



F I R E I N C O N T R O L

FABRIKA

AKROTIRI HANIA-KRETE 73100

TEL : 0030 28210 63222, 66281 – FAX : 0030 28210 66260

QENDRA

M. BOCARI 96-98,XANIA – KRETE 731 36

TEL : 0030 28210 91561, 0030 2821091661 – FAX 0030 28210 91644

Q. SHPERNDARESE PER GREQIN QENDRORE-JUGORE & ISHUJT

ASPROPIRGOS, VENDI NEA ZOI – ATIQI 193 00

TEL : 0030 210 4614006 – FAX : 0030 210 5595986

Q. SHPERNDARESE PER GREQINE E VERIUT DHE BALKANIN

Rr IONIAS, KALOHORI - SELANIK 570 09

TEL : 0030 231 785668 – FAX 0030 231 574793

e-mail : info@mobiak.gr

site internet: www.mobiak.gr



ISO 9001:2008
Cert No37939



tüvRheinland®
CERT
ISO 14001



EBETAM
HEALTH & SAFETY
OHSAS 18001
QA - C -510/09



BUREAU
VERITAS
SERVICE SUPPLIER
LPR0/DDI/20100512181902



RINA
SERVICE SUPPLIER
09/XH/24/01



HELLENIC REGISTER OF SHIPPING
SERVICE SUPPLIER
509/08/SNV

KAPITULLI 1. ZJARRFIKESIT

**KAPITULLI 2. DETALE PER ZJARRFIKES DHE SISTEMEVE TE PERHERSHEM
ZJARRFIKES**

KAPITULLI 3. LENDE SHUARSE DHE LENGJE KUNDER ZJARRIT

KAPITULLI 4. KUTI ZJARRFIKESE, STACIONE DHE PAJISJET E TYRE.

KAPITULLI 5. DYER MBROJTESE NGA ZJARRI

**KAPITULLI 6. PAJISJE PER PERSONELIN ZJARRFIKES, PER SIGURIM DHE
NDIHME TE SHPEJTE**

KAPITULLI 7. PRODUKTE TE NDRYSHEME

KAPITULLI 8. SISTEME TE PERHERSHEM



GODINAT QENDRORE NE HANIA TE KRETES (Zona Kathiana, Akrotiri).





Zyrrat e administrates.



Salla per takime pune dhe per paraqitjen e produkteve.



Zyrra e presidentit.



Fabrika per prodhimin - mbushjen e gazeve.
Duken cisternat ftohese
(2 Oksigjen, 1 Azot, 1 Argon,
2 Dioksid karboni).



Makina per kontrollin e rrjedhjes se ajrit pronovues (perzierje Azoti -Ilion) me kontrollues te ndjeshem per Ilion ne baze te standarteve Europian.



Sistem automatik per montimin dhe kontrollin e zjarrfikesave.



Stade te procesit te riparimit:
-Mbushje automatike me pluhur
-Tundje gjate mbushjes
-Vidhosjen e mekanizmit
-Mbushjen me ajrin pronovues (perzierje Azot - Ilion).



Sistem automatik per mbushjen e gazeve
(Oksigjen mjekesor dhe industrial, Azot, Argon, Perzierje si IG 541, IG 55, Banark, etj.



Makine per etiketa.
Mund te tiposi udhezime perdorimi dhe mirembajttese ne zjarrfikes.



Reparti per rikontrollin me dore te zjarrfikesave.



Makine per vidhosje - cvidhosjen e mekanizmave te bombelave te ajrit dhe zjarrfikesave.



Makine per pastrimin e jashtem dhe lysterjen e bombelave te ajrit dhe zjarrfikesave.



Repart per tharjen e bombelave dhe zjarrfikesave qe kalojne nga makina e kontrollit hidraulik.



Vend per vendosjen e pluhurit zjarrfikes per funksionimin e sistemit automatik te montimit dhe kontrollit te zjarrfikesave.



Magazine e lendes se pare & produkteve ne Krete.



Ngjitje automatike e etiketave.




Reparti per mbushjen e dioksidit te karbonit me kater poste per mbushje.



Makina per kontroll hidraulik me 6 poste per bombelat e ajrit dhe zjarrfikesit.
- Presioni maksimal per kontroll 450 bar
- Kontrollon maksimum 30 bombela ne ore.



Laborator kimik
Ka aparate kontrolli dhe analize te gazeve, pluhurit te thate, shkumes, wet chemical.

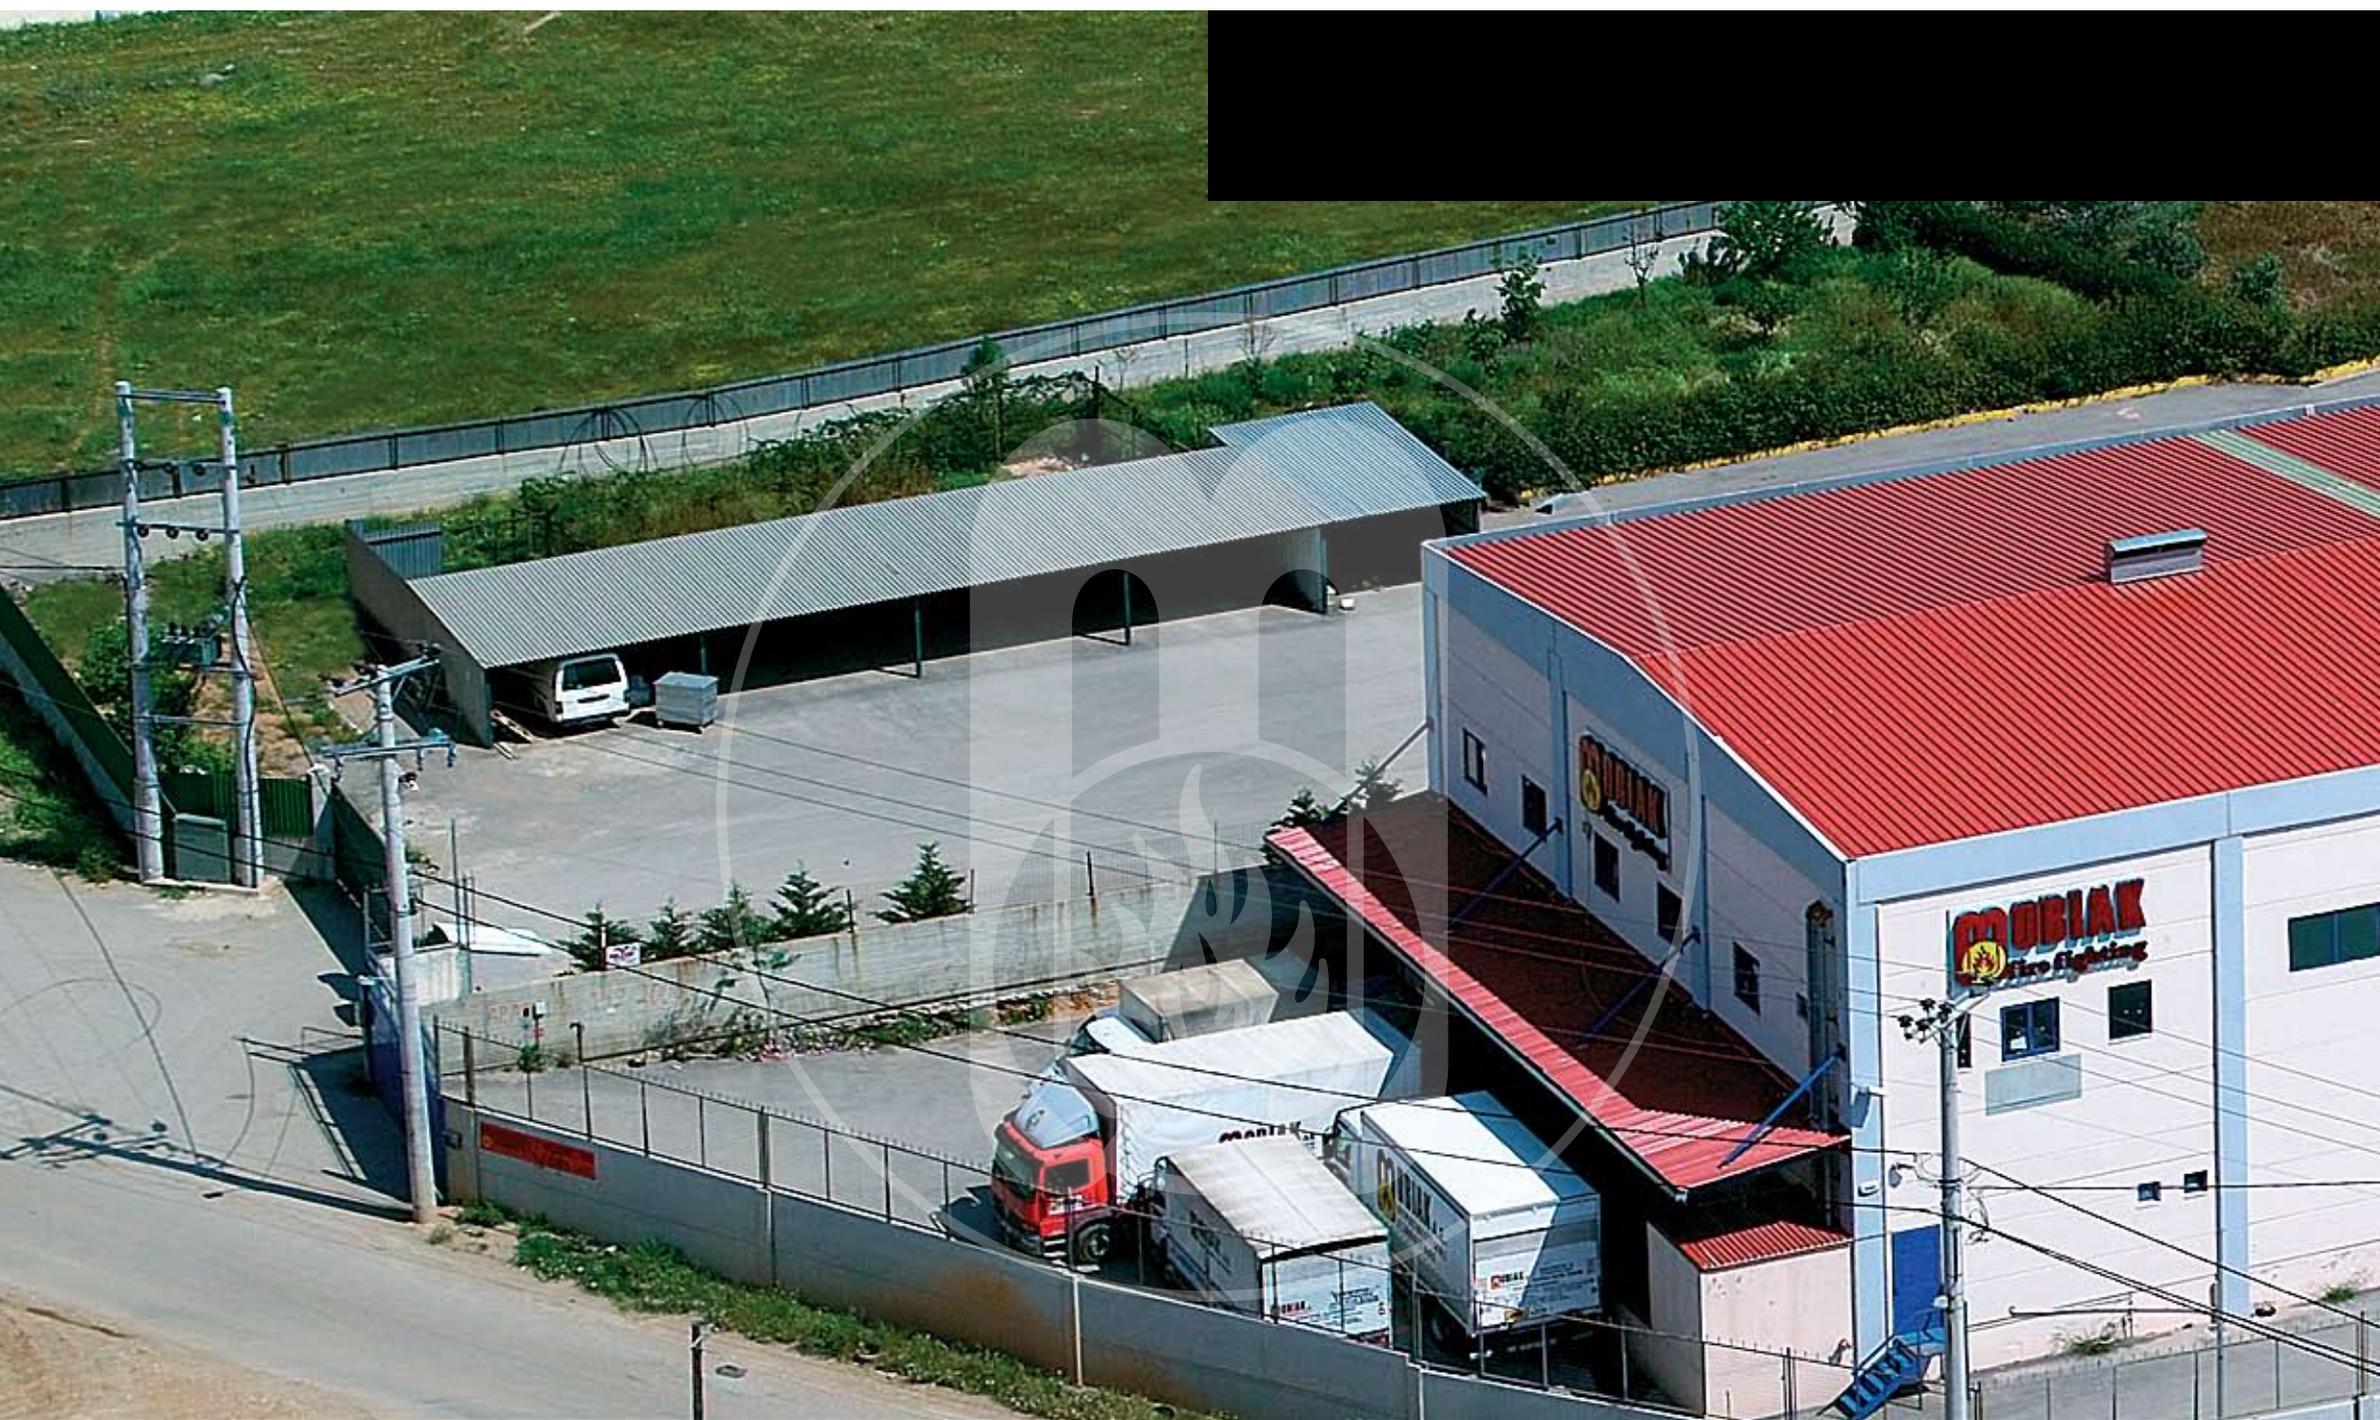

Qendra shperndarese per Greqin qendrore, jugore dhe ishujt. Aspropirgos. Vendi Nea Zoi Atiqi.





Qendra shperndarese per Greqin e verriut dhe Balkanin. Ionia, Kalohori Selanik.



ZJARRFIKES





SET PRODUKTE ZJARRFIKES

PER PERDORIM NE AUTOMJETE - SKAFE - KUZHINA

PRODUKT I RI

MBK10 - SET - PYR1 - ABC90



1Kg

A B C
85%

13A 34B
C D E

Set zjarrfikes 1 Kg
Pluhur i thate
-Trekendesh
-Kuti farmacie
Mundesia per shuarjen e zjarrit
me e madhe se zjarrfikesi me 2 Kg
pluhur te thate ABC 40%

CE



PRODUKT I RI

MBK10 - SET - PYR2SMALL



2Kg

A B C
40%

8A 34B
C D E

Set zjarrfikes 2Kg
Pluhur i thate
-Trekendesh
-Kuti farmacie

CE



PRODUKT I RI

MBK07- SET - PYR2BIG



2Kg

A B C
40%

8A 34B
C D E

Set zjarrfikes 2Kg
Pluhur i thate
- Trekendesh
- Kuti farmacie (certifikuar me DIN 13164
nga Lloyd's)
Kuverte termike e certifikuar me CE

CE



Per trekendesh dhe kuti farmacie shiko ne faqen 186

ZJARRFIKES TE TIPIT TE VECANTE

PRODUKT I RI

LULE ZJARRFIKESE E ZGJUAR

MBK09 - FLOWER - F - CLASS

Zjarrfikesi lule e zgjuar perdoret per shuarjen e zjarrit ne faze fillestare, qe vjen nga vajrat e guzhines. Mund te vendoset ne guzhine dhe si lule diakozmetike ne frigorifer ose ne vazo lulesh. Rekomandohet per perdorim profesional dhe per shtepi. Mund te jipet dhe si dhurate.




EBETAM Vertetim per mundesine e shuarjes nga EBETAM



MBK03 - AF447 - AER1

Zjarrfikes - Glob

I PERSHTATSHEM per zjarre te tipit A, B, C

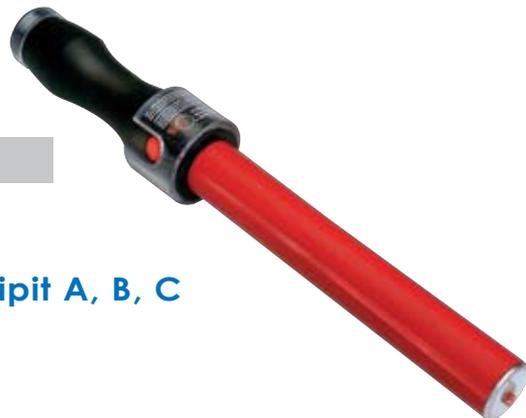

MBK03 - 085SEMCA

Pjese nderimi (rimbushes) per zjarrfikes - glob



CE - R.I.N.A testé.

Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.



MBK03 - 010PA - P1RD



1Kg

A B C
85%

13A 34B
C D E

Zjarrfikes i tipit **Flaski 1 Kg** Pluhuri te thate (shoqerohet me baze plastike)



MBK10 - FIREX

Eshte patente e re nderkombetare qe funksionon me lende shuarse pa gaze ose aerosol per presion.

Parimi i funksionimit bazohet ne hedhjen e lendes shuarse nga nje lende e vecante speciale qe eshte ne ampule silikoni.

Permban 800 ml shkume shuarse speciale

I domosdoshem ne:

- Kuzhina (profesionale dhe shtepiake)
- Ndermarje dhe zyra
- Shtepi dhe kopesht
- Automjete
- Skafe
- Seqruti

I PERSHTATSHEM per zjarre te tipit:

- A (Lende djegese te ngurta)
- B (Lende djegese te lengshme)
- F (Vajra, dhjamra guzhine)

Avantazh:

- Ka peshe te vogel qe e ben funksional
- Ka perdorim te lehte me rotullim te bombeles 360 grade.
- Shume i lehte 1,5 Kg se eshte plastik
- Hedhe lenden me shume se 6 m
- Eshte nga material 100% i riperdorueshem

Certifikata:

- **CE** (Certifikate europiane)
- **GS** (Leje nga Gjermania si produkt pa rrezik)
- **EBETAM** (Certifikate per aftesi shuarse).

ΠΡΟΔΥΤΙ ΡΙ

MBK10 - AEROSOL



BCE

Zjarrfikesi portativ me i vogel me aerazol

- > Tipit te ri - i zgjuar -i paster - me lende shuarse ekonomike
- > I vogel -Perdoret lehte
- > Bombela nuk eshte nen presion
- > Nuk do servis cdo vit
- > Nuk le mbeturina pas shuarjes
- > Eshte ekologjik me ambientin
- > I sigurt - Produkt i provuar - Certifikate CE

Zjarrfikesi me i vogel portativ ne bote i certifikuar GEO eshte zgjidhja me e mire dhe e sigurt per shuarjen e zjarrit ne shtepi, skaf, vendin e punes, etj.

CE EMC dir 2004 / 108 / EC Annex II



ΠΡΟΔΥΤΙ ΡΙ

MBK10-SET-BOX



5A 25F

Paketa permban 1 cope zjarrfikes 2 lt te tipit Wet Chemical dhe 1 cope kuvete termike 0.90 x 0.90m. Zjarrfikesi eshte i PERSHTATSHEM per zjarre te tipit F (per kuzhina - gjelletore - gril etj) si dhe te tipit A (per rroba, dru, leter, lende te ngurta, etj)

Tregues cilesie:

1. Ne baze te udhezimit europian EN3.7/2004+A1 2007(E) keta zjarrfikes konsiderohen si te vetmit te pershtatshem per zjarre te tipit F, per kuzhina dhe gril shtepie dhe resoranteve.
2. Zjarrfikesi ka manometer per kontrollin e presionit.
3. Pas perdoromit te zjarrfikesit F-Class Solutin Wet Chemical pastrimi i vendit eshte i lehte.
4. Zjarrfikesi ka kaluar me sukses proven dilektrike ne baze te par.9 te EN3-07:2004+A1.
5. Bombela ka veshje te BRENDSHME kunder korozionit.

CE EN3





ZJARRFIKES

PLUHURI TE THATE

KX11 - DP - CYL02 - REA0



0,2Kg

A B C
40%

Zjarrfikes tavoline **0,2 Kg PLUHURI TE THATE**.
I PERSHTATSEM PER DHURATE.



KX11 - DP - CYL04 - REA0



0,4Kg

A B C
40%

Zjarrfikes tavoline **0,4 Kg PLUHURIT TE THATE**.
I PERSHTATSEM PER DHURATE



MBK07 - 010ARP - P1A



1Kg

A B C
75%

8A 21B
C D E

Zjarrfikes 1Kg PLUHURI TE THATE i tipit AEROZOL
(per nje perdorim) **me manometer ne anen e poshteme**.

Shoqerohet me Baze Plastike te Verdhe.
Paketuar ne kuti kartoni per cdo cope, i
mbeshjtelle me membrane plastike.

> Me tabele me udhezime perdorimi.



MBK03 - PA25

Zjarrfikes krahu 20 - 25 Lt, me uje, nga
material me cilesi te larte termike.



> Manometer metalik me prerje per kontrollin e funksionimit



> Siguresse mekanizmi e pa oksidueshme

> Ka kuti per cdo cope



Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV ME PLUHUR TE THATE



PRODUKTI RI

Exclusive!

MBK09 - 010PA - P1D



1Kg

A B C
40%

5A 21B
C D E

Zjarrfikes 1 Kg me bombel me nje qepje
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.
> Permban baze metalike



PRODUKTI RI

MBK09 - 010PA - DF

1Kg

A B C
40%

5A 21B
C D E

Zjarrfikes 1 Kg me bombel me nje qepje
Me mekanizem me valvel sigurie manometri.
> Permban baze metalike



PRODUKTI RI

MBK02 - 010PA - P1S

1Kg
INOX

A B C
40%

5A 21B
C D E

Zjarrfikes 1Kg me bombel me nje qepje.
Me mekanizem me valvel sigurie manometri.



PRODUKTI RI

MBK04 - 010PA - P1E

1Kg

A B C
85%

8A 34B
C D E

Zjarrfikes 1 Kg me bombel me nje qepje.
Mundesia shuarse me madhe se e nje zjarrfikesi 2 Kg PLUHURI TE THATE ABC 40%.
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.



> SIGURESE e tipit shirit me shkronja te gdhendura



> UNZE Viti i prodhimit i shkrojtur mbi te

> Udhezime perdorimi ne table

Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e praneshme nga organizmi certifikues.

mbushjen e shpejte te dokumentacionit te klientit per marrjen e certifikates.





ZJARRFIKES

PLUHURI TE THATE



PRODUKTI RI

Exclusive!

MBK09 - 020PA - P1D



2Kg

ABC
40%

8A 34B
CDE

Zjarrfikes 2 Kg me bombel me nje qepje.
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.
> Permban baze metalike.



PRODUKTI RI

MBK09 - 020PA - DF

2Kg

ABC
40%

8A 34B
CDE

Zjarrfikes 2 Kg me bombel me nje qepje.
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.
> Permban baze metalike.



PRODUKTI RI

MBK02 - 020PA - P1S

2Kg
INOX

ABC
40%

8A 34B
CDE

Zjarrfikes 2 Kg me bombel me nje qepje.
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.



PRODUKTI RI

MBK04 - 020PA - P1E

2Kg

ABC
85%

13A 89B
CDE

Zjarrfikes 2 Kg me bombel me nje qepje.
Mundesia shuarse gati e njejte me zjarrfikesin 6Kg PLUHURI TE THATE ABC 40%.
Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.



> MANOMETER metalik me prerje per prove funksionimi



> SIGURESE mekanizmi e pa oksidueshne

> KUTI kartoni per cdo cope



Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV PLUHURI TE THATE



PRODUKT I RI

Exclusive!

MBK09 - 030PA - P1B




Zjarrfikes 3Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem te mesem me valvel sigurimi manometri.

> Permban baze metalike.



PRODUKT I RI

KX11 - 504 - AOSS



Zjarrfikes 3 Kg me bombel me nje qepje.



PRODUKT I RI

MBK04-030PA-P1C



Zjarrfikes 3Kg me bombel me nje qepje me mekanizem te mesem me valvel sigurimi manometri.

Mundesia shuarse qe kalon mundesine shuarse te zjarrfikesit 6Kg Pluhuri te Thate ABC 40%.



- > SIGURESE e tipit shirit me shkronja te gdhendura
- > UNZE Viti i prodhimit i shkrojtur mbi te
- > Udhezime perdorimi ne tabele

[Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.]



ZJARRFIKES

PLUHURIT TE THATE



PRODUKT I RI

GOLDEN SERIES

MBK10 - 060PA - GEM



6Kg

A B C
40%

21A
113B
C D E

Zjarrfikes 6 Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri**.



> MANOMETER metalik me prerje per te provuar funksionimin



> LLASTIKE I RI EPDM per hedhjen e PLUHURIT TE THATE me klips dhe rakor te galvanizuar, me fish hedhes plastk te perforuar si dhe me magnit per montim te thjeshte.



> KUTI kartoni per cdo cope.

> UDHEZIM PERDORIMI & MIREMBAJTEJE KA VEND PER VENDOSJE ETIKETE TE FIRMES SUAJ

PRODUKT I RI

MBK09 - 060PA - DF

6Kg

A B C
40%

21A
113B
C D E

Zjarrfikes 12 Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri**.



Shenjat e tabelës së më sipërme nuk janë për kodin MBK09 - 060PA - DF

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV PLUHURI TE THATE



PRODUKT I RI

Exclusive!

MBK09 - 060PA - P1F



6Kg

ABC
40%

21A
113B
CDE

Zjarrfikes 6Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri.**



PRODUKT I RI

MBK02 - 060PA - P1S

6Kg
INOX

ABC
40%

21A
113B
CDE

Zjarrfikes 6 Kg me bombel me nje qepje.



> SIGURESE mekanizmi e pa oksidueshme

> SIGURESE e tipit shirit me shkronja te gdhendura

> UNAZE Viti i prodhimit shkruhet mbi te

> BAZE e tipi te ri galvanize



PRODUKT I RI

MBK07 - 060PA - P1I



6Kg

ABC
85%

34A
233B
CDE

Zjarrfikes 6 Kg me bombel me nje qepje **me valvel sigurimi manometri.**

Mundesia shuarse gati e nejte me ate te zjarrfikesit 12Kg me Pluhur te Thate ABC 40% per lende inerte (zjarr i tipit A) dhe ka mundesi shuarje maksimale per lengje (zjarr i tipit B), ne baze te udhezimeve europiane EN3.7 (me e madhe se e zjarrfikesit 12Kg Pluhuri te Thate ABC 40%).



PRODUKT I RI

MBK09 - 060PA - PIL



6Kg

ABC
40%

21A
113B
CDE

Zjarrfikes 6 Kg me ampule te mbrendshme.



[Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.]



ZJARRFIKES

PLUHURITHAATE



PRODUKTI RI

Exclusive!

MBK09 - 120PA - P1F



12Kg

A B C
40%

43A
183B
C D E

Zjarrfikes 12Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri.**



- > MANOMETER metalik me prerje per te provuar funksionimin.
- > LLASTIKE I RI EPDM per hedhjen e PLUHURIT TE THATE me klips dhe rakor te galvanizuar, me fish hedhes plastk te perforcuar si dhe me magnit per montim te thjeshte.
- > KUTI kartoni per cdo cope.
- > UDHEZIM PERDORIMI & MIREMBAJTEJE KA VEND PER VENDOSJE ETIKETE TE FIRMES SUAJ.



PRODUKTI RI

MBK09 - 120PA - DF

12Kg

A B C
40%

43A
183B
C D E

Zjarrfikes 12 Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri.**



Shenjat e tabelës së më sipërme nuk janë për kodin MBK09 - 060PA - DF

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV PLUHURI TE THATE

MBK02 - 120PA - P1S

12Kg
INOX

A B C
40%

43A
183B
C D E

Zjarrfikes 12 Kg me bombel me nje qepje.



ZJARRFIKES PORTATIV I TIPIT D PER METALE

MUNDESI PRODHIMI ZJARRFIKESAVE 6 & 12 Kg ME PLUHUR SPECIAL TE TIPIT D I PERSHTATSHEM PER ZJARRE NE METALE.
I PERSHTATSHEM PER ZJARRE NATRIU.KALIU & MAGNISIU.
I PA PERSHTATSHEM PER ZJARRE LITHIU.
3,5 Kg PLUHUR PER CDO KG METAL



> SIGURESE mekanizmi e pa oksidueshme.



> SIGURESE e tipit shirit me shkronja te gdhendura.



> UNAZE Viti i prodhimit shkruhet mbi te.



> BAZE e tipi te ri galvanize.



MBK09 - 090PA - DF

9Kg

A B C
40%

27A
144B
C D E

Zjarrfikes 9 Kg me bombel me nje qepje dhe mekanizem **me valvel sigurimi manometri**.



Shenjat e tabelës së më sipërme nuk janë për kodin MBK09 - 060PA - DF



Mundësia shuarse që japim për çdo zjarrfikës është mundësia me e vogël e pranueshme nga organizmi certifikues.



PLUHHURITE THATE

Exclusive!



MBK09 - 060PA - P1F



GOLDEN SERIES



PLUHHURITE THATE



MBK10 - 060PA - GEM



SHKUME AFFF (6%)

MBK07 - 010ARF - P1A



1Lt

AFFF
6%

5A 21B

Zjarrfikes 1 Lt me shkume te tipit AEROZOL(per nje perdorim) **me manometer ne anen e poshteme.**

Shoqerohet me baze plastike te verdhe. I ambalazhuar ne kuti kartoni me membrane plastike.

Tabele me udhezime perdorimi.



PRODUKT I RI

MBK04 - 010AF - P1C



1Lt

AFFF
916

5A
21B

Zjarrfikes 1 Lt me bombel me nje qepje me **veshje te brendshme plastike me mekanizem me valvel sigurimi manometri.** Me vertetim prove nga EN3 **Permban baze metalike.**



PRODUKT I RI

MBK04 - 010AF - P1S



1Lt
INOX

AFFF
916

5A
21B

Zjarrfikes 1 Lt me bombel me nje qepje **me mekanizem me valvel sigurimi manometri.** Me vertetim prove EN3



> MANOMETER metalik me prerje per prove funksionimi.

> SIGURESE mekanizmi e pa oksidueshne.

> BOMBEL me veshje te brendshme plastike.

> KUTI kartoni per cdo cope.



Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per



ZJARRFIKES ME SHKUME PORTATIV AFFF (6%)



PRODUKT I RI

MBK05 - 020AF - P1D

- 2Lt
- AFFF 916
- 5A 34B

Zjarrfikes 2 Lt me bombel me nje qepje me **VESSHJE TE BRENDSHME PLASTIKE me mekanizem me valvel sigurimi.**

Permban baze metalike.



PRODUKT I RI

MBK04 - 020AF - P1S

- 2Lt INOX
- AFFF 916
- 5A 34B

Zjarrfikes 2 Lt me bombel me nje qepje **me valvel sigurimi manometri.**



PRODUKT I RI

MBK04 - 030AF - P1B

- 3Lt
- AFFF 916
- 8A 55B

Zjarrfikes 3 Lt me bombel me nje qepje me **VESSHJE TE BRENDSHME PLASTIKE me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**



PRODUKT I RI

MBK04 - 030AF - P1S

- 3Lt INOX
- AFFF 916
- 8A 55B

Zjarrfikes 3 Lt me bombel me nje qepje.



- > SIGURESE e tipit shirit me shkronja te gdhendura.
- > UNAZE Viti i prodhimit i shkruar mbi te.
- > SPRUCATOR Metalik.
- > FILTER per sifonin.

Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e praneshme nga organizmi certifikues.



SHKUME AFFF (6%)



PRODUKT I RI

MBK04 - 060AF - P1S



6Lt
INOX

AFFF
916

8A
113B

Zjarrfikes 6 Lt me bombel me nje qepje.

CE
INOX



MBK07 - 060AF - P1E



6Lt

AFFF
916

8A
113B

Zjarrfikes 6Lt me bombel me nje qepje me **VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE** me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

CE



PRODUKT I RI

MBK09 - 060WT - P1A



6Lt

A EAU

8A

Zjarrfikes 6 Lt me uje, me bombel me nje qepje me **VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE** dhe me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

CE



> MANOMETER metalik me prerje per te provuar funksionimin.



> LLASTIK i ri EPDM per hedhjen e shkumes me klips dhe rakor galvanize, si dhe me magnit per montim me te thjeshte.



> Udhezues perdorimi & servis ne tabele.

> I ambalazhuar ne kuti te bardhe kartoni.

> I ambalazhuar ne kuti te bardhe.

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV ME SHKUME AFFF (6%) - UJE



ΠΡΟΔΥΚΤΙ ΡΙ

MBK07 - 090AF - P1D



9Lt
AFFF
916
13A
183B

Zjarrfikes 9 Lt me bombel me nje qepje me **veshje plastike te brendshme me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**



ΠΡΟΔΥΚΤΙ ΡΙ

KX11 - 046A - 00



9Lt
AFFF
916
13A
183B

Zjarrfikes 9Lt me ampule te mbrendshme. **Bombel me nje qepje me veshje te brendshme plastike.**



MBK04 - 090AF - P1S

9Lt
INOX
AFFF
916
13A
183B

Zjarrfikes 9 Lt me bombel me nje qepje.



MBK08 - 090WT - P1A



9Lt
A EAU
13A

Zjarrfikes 9Lt me bombel me nje qepje me **veshje te brendshme plastike dhe me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**



> Bombel me veshje te brendshme plastike.

> Filter per sifon.



> Sigurese mekanizmi e pa oksidueshme.



> Sigurese e tipit shirit me shkronja te gdhendura.



> Unaze e viti te prodhimit.

Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.



ZJARRFIKES PORTATIV

F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL

I pershtatshem per perdorim ne vendet ku perdoren vajra per gatim ne prani te pajisjeve elektrike (kuzhina - resorante etj).

F CLASS - WET CHEMICAL

- LENDA**
F - CLASS SOLUTION:
- NUK LE MBETURINA PAS PERDORIMIT
 - NDALON RIMARJEN E ZJARRIT NE VAJRA DHE LENGJE QE DIGJEN LEHTE
 - ESHTHE DASHAMIRES ME AMBIENTIN



MBK09 - 020FCS - P1A



2Lt

F Class Solution

5A 25F

Zjarrfikes 2 Lt - F class solution - Wet Chemical me bombel me nje qepje me **VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE** me mekanizem me valvel sigurimi manometri.
Permban baze metalike.



MBK08 - 060FCS - P1A



6Lt

F Class Solution

8A 75F

Zjarrfikes 6 Lt - F class solution - Wet chemical me bombel me nje qepje me **VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE** me mekanizem me valvel sigurimi manometri.



> MANOMETER metalik me prerje per prove funksionimi.



> LLASTIK i ri EPDM per hedhje WET CHEMICAL me klips dhe rakor, si dhe me magnit per montim me te thjeshte.

> Udhezues perdorimi & servis ne table

> I ambalazhuar ne kuti te bardhe kartoni

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL



ΠΡΟΔΥΤΗΡΙ
★

MBK11 - 020FCS - SS



Zjarrfikës 2 Lt F Class Solution - Wet Chemical me bombel të pa oksidueshme dhe mekanizëm me valvel sigurimi.



CE



> BOMBEL me veshje të brendshme plastike.

> FILTER për sifonin.

> SIGURESE mekanizmi e pa oksidueshme.

> SIGURESE e tipit shirit me shkronja të gdhendura.

> UNAZE Viti i prodhimit shkruhet mbi të.





ZJARRFIKES PORTATIV

DIOKSID KARBONI CO₂



MBK02 - 020CA - P1A



2Kg CO₂ 21B E

Zjarrfikes 2 Kg CO₂.
Lartesi 600mm.



KX11 - 532 - A0



2Kg CO₂ 21B E

Zjarrfikes 2 Kg CO₂.
Lartesi 540mm.



KX11 - 532 - AOR



2Kg CO₂ 21B E

Zjarrfikes 2 Kg CO₂ me Hinke te Tipit te Rende
(me dado metalike te jashtme).

Lartesi 540mm.



MBK04 - 020CA - P1B



2Kg CO₂ 21B E

Zjarrfikes 2 Kg CO₂ me Bombel Alumini dhe
Hinke te Tipit te Rende (me dado metalike te
jashtme).

Lartesi 620mm.



> Hinke me dalje perpara, e tipit te rende, me dado te jashtme metalike.

> AMBALLAZHONET cdo cope ne kuti kartoni te bardhe.

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES PORTATIV CO₂




MBK02 - 050CA - P1A



Zjarrfikes 5 Kg CO₂
Lartesia 780mm



MBK06 - 050CA - P1D




Zjarrfikes 5 Kg CO₂
Lartesia 700mm



ALUMINIUM

MBK10 - 050CA - P1A



Zjarrfikes 5 Kg CO₂ me mekanizem te pa oksidueshem.

Lartesia 675mm

Pesha e pergjitheshme 14 kg !



Zjarrfikes antimagnetik, i PERSHTATSEM per nendetese dhe spitale ku ka pajisje mjekesore, te ndjeshme ne fusha magnetike.

Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.

> LLASTIKE i ri EPDM me Hinke dhe Doreze druri. Te mbron nga ngarkesat elektrostatike.

> UDHEZIME per perdorimin & servis. Ka vend per vendosjen e tabelës së firmës suaj.

> BAZE e tipit të galvanize.



SISTEM ME CE
KX11 - ACE1 - A0

1Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes Tavani 1 Kg me kafaz mbrojtës për sprinkler.

Lartësia 25cm. Diametri 16cm

CE SPRINKLER



SISTEM ME CE
KX11 - ACE3 - A0

3Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes Tavani 3 Kg.

Lartësi 27,6cm. Diameter 24cm

CE SPRINKLER

Zjarrfikes tavani i vetëm në treg me TP 26 BAR dhe trashësi 2,5mm duke na dhënë siguri me të madhe.



PRODUKT I RI

SISTEM ME CE

KX11 - ACE6 - A0R



6Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes Tavani 6 Kg.

Lartësia 40,5cm. Diametri 21,3cm

CE SPRINKLER

KURORE E RE KONIKE ME DIAMETER ME TË MADHE (160mm) PËR MONTIM ME TË LEHTË



> SPRINKLER 68 C ME CERTIFIKATE CE, ME SIGURESE DHE VALVEL MBUSHËSE TË BASHKËNGJITUR DHE VEND PËR MANOMETER.



> MANOMETER metalik me prerje për provë funksionimi.

ZJARRFIKES TAVANI ME PLUHUR TE THATE



PRODUKTI RI

SISTEM ME CE

KX11 - ACE12 - A0M



12Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes Tavani 12 Kg.
Lartesia 37 cm, Diametri 30,2 cm !

CE SPRINKLER



KURORE E RE KONIKE ME DIAMETER ME TE MADHE
(160mm) PER MONTIM ME TE LEHTE

Sasia e lendes shuarse per te mbuluar nje vend te caktuar duhet te llogaritet nga teknolog specialist.

Ne vende te mbyllura normalisht Duhet nje sasi 12 Kg per vende me siperfaqe 10m2 dhe lartesi 1,5 - 2m nga pozicioni i shuarjes.

Tonohet se ne vende ku ka hapsira sasia e lendes shuarse duhet te jete me e madhe se do kete humbje.

Zjarrfikes
Tavani i vetem
ne treg me TP 26 BAR dhe
trashesi 2,5mm duke na
dhene me teper
siguri



MBK07 - MBK - CPCEILING

Rakor per mbushjen e zjarrfikesave te tavanit.



PRODUKTI RI

ASSEMBLAGE CE

KX11 - ACE12 - A0M - 122

12Kg

BC 20%

BCE

Zjarrfikes Tavani 12 Kg.
Lartesi 37 cm, Diameter 30,2 cm !

CE SPRINKLER



KURORE E RE KONIKE ME DIAMETER ME TE MADHE
(160mm) PER MONTIM ME TE LEHTE

Baze e rregjistrueshme ne gjatesi per vendosjen e Zjarrfikesit te Tavanit ne lartesine qe duam. Permban vide me dado per montimin e Zjarrfikesit te Tavanit. Gjatesia nga 80cm deri ne 150cm.

KX11 - ACE - ADB



> KURORE KONIKE ME HAPJE PER HEDHJE ME TE MIRE TE LENDES DHE PER KONTROLL ME TE MIRE TE MANOMETRIT, SI DHE PER MBUSHJE ME TE LEHTE TE ZJARRFIKESIT.



> Baze me vide dhe dado per montim.




Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.

ACHILLES



CERTIFIÉ

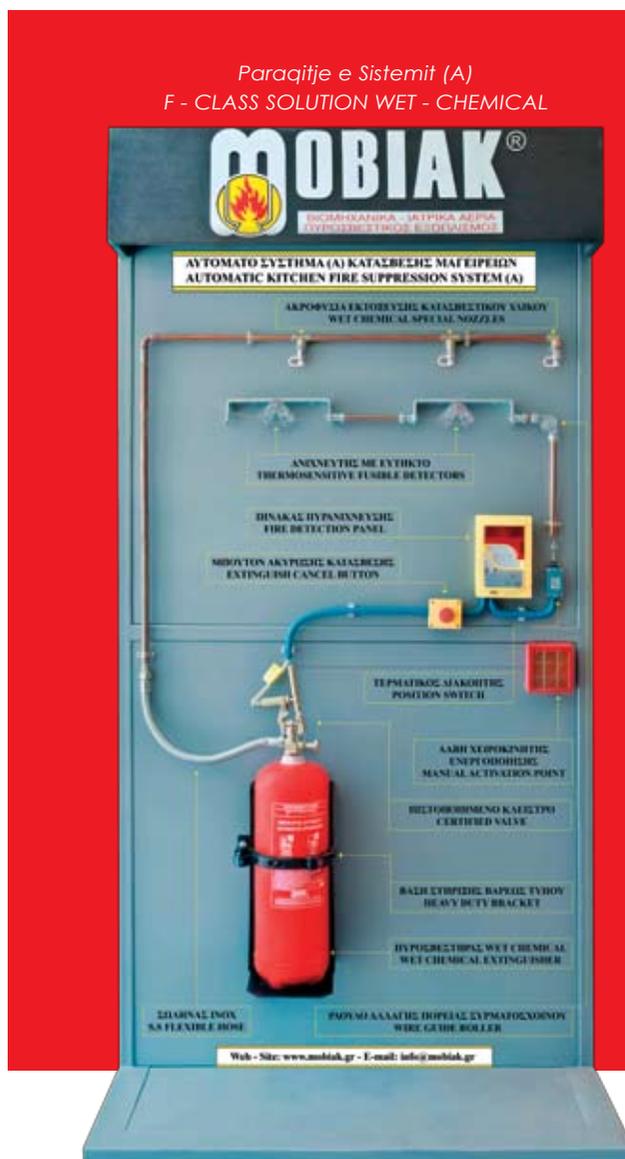

Firma MOBIAC A.E ne baze te nje pune te vazhdueshme sistematike grupale kaloi ne projektimin e tre (3) Sistemeve te Perhershem te Aplikimit Topikal shuars te ndryshem, duke i dhene mundesi perdoruesit (pronarit te kuzhines) te zgjedhi sistemin qe do ti japi zgjidhjen me te mire per vendin e tij te punes. Duhet te theksojme se keto sisteme jane te pranueshme nga Zyrrat e Zjarrfikeseve ne gjithe prefekturat e Greqise dhe perdorin lenden shuarse F -Class Solution qe eshte e miratuar nga

Komanda e Trupave Zjarrfikes.

Sistemi (A)

Sistemi (A) perdor lidhjen automatike te ndjeshme termike si dhe sistemin mekanik te shuarjes, i cili shperndan lenden shuarse mbi zonen qe duam te mbrojme. Sistemi ka mundesi funksionimi ne menyre automatike si dhe mekanike.

Nje rrjet tubash bronxi, i ndertuar ne baze te ISO kalojne lenden nga zjarrfikesi ne sprucator te tipit te vecante, te cilet vendosen mbi vatrat e mundeshme te zjarrit si dhe brenda ne sistemin e nxjerrjes se tymit, qe hedhin lenden shuarse.

Dhe ne te dy variantet, me funksionim automatik ose mekanik, ne rastet kur sistemi ka me shume se nje bombel, aktivizimi i bombelave te tjera behet me plasje me fishek. Gjithashtu, ne te dy rastet, sistemi munde te programohet te presi lidhjen me energjine elektrike dhe te gazit ne zonat qe ne duam duke larguar mundesine e rimarejes se zjarrit.

Aktivizim Automatik

Ne rastin e aktivizimit automatik, nje sistem pjasterash te lidhura ne seri te cilat jane termikisht te ndjeshme (182 C ose 138 C) perdoren per te ndjehur zjarren. Sistemi aktivizohet me perdoimin e nje kavoje te holle, e cila kalon nepermjet pjastrave te ndjeshme .

Kavua lidhet ne njeran ane me sistemin e aktivizimit me plasje te zjarrfikesit F -CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL dhe ne anen tjeter lidhet fiks ne sistemin e nxjerrjes se tymrave. Bymimi i cdo pjastre te ndjeshme termike liron kavon duke aktivizuar fishekun plases te zjarrfikesit.

Aktivizim Mekanik

Ky proces behet me dore me tre (3) menyra te ndryshme, te cilat jane: (1) shtypim nje buton te vecante ne pultin kontrollues te zjarrit, (2) terheqim kavon me nje doreze dhe (3) mbyllim mekanizmin me dore.

Sistemi Permban :

- Bombela 6 & 9 lt me veshje te brendshme plastike.
- Bombel deri ne 10 Lt (12) Kg INOX
- Bombel deri ne 20 Lt (25) Kg me lyerje te brendshme kunder korrozionit.
- Bombel deri ne 35 Lt (50) Kg me lyerje te brendshme kunder korrozionit.
- Baza mbeshtetese te bombelave te ndryshme.
- Mekanizem aktivizimi mekanik ose automatik me fishek plases te certifikuar me CE nga TUV.
- Tube flesibel INOX per lidhjen e mekanizmit me rrjetin e tubave (21,7x1/2).
- Kontrollues termik i ndjeshem (138°C ose 182°C)
- Kumbaso (gersher mbeshtetese e lidhjes dymetalike).
- Baze per vendosjen e kumbasos.
- Kavos e holle.
- Shtrengues per kavon.
- Doreze per aktivizimin mekanik (ne qofte se duhet).
- Kend - Rul per ndyshimin e drejtimit te kavos 90°.
- Pulte kontrollues zjarri me nje zone me sirene, bateri dhe buton per aktivizimin mekanik.
- Celes qe ndalon dhenien e shenjës (nga pjastra e ndjeshme ne pultin e komandimit).
- Buton - kerpuqde qe ndalon shuarjen.
- Vane elektrike qe ndalon kalimin e gazeve djeges (ne qofte se duhet).
- Sprucator special per hedhjen e lendes (sipas cdo vatre zjarri).
- Shtrengues mashkull (1/2 x 3/8) per lidhjen e sprucatorit me rrjetin e tubave.

TOPIKAL PER SHUARJE NE KUZHINA

SISTEM SHUARS (B) I CERTIFIKUAR F - CLASS SOLUTIN / WET CHEMICAL

PROMETHEUS

Sistemi (B)

Diferenca kryesore e sistemit (B) nga sistemi (A) eshte mungesa e pultit per kontrollin e zjarrit. Ne kete raste kontrolli per zjarr nuk behet nga pjastrat e ndjeshme termike, por nga sprinkler te tipit special.

Ndersa ne sistemin (A) lenda shuarse kalonte ne te njejtin rrjete tubacionesh

si ne aktivizimin automatik dhe ne ate mekanik, ne sistemin (B) kemi dy rrjete tubacionesh, ku i pari kalon lenden shuarse ne sprinkler te tipit special qe hedhin me aktivizimin automatik, ndersa rrjeti i dyte kalon lenden shuarse ne sprucator te tipit special per aktivizim mekanik.

Aktivizim Automatik

Ne kete raste rrjeti i aktivizimit automatik duhet te presohet me gaze Azot ne 18 Bar me qellim qe presioni ne kete rrjete te jete me i madhe se presioni ne zjarrfikes (15 Bar). Me kete menyre lenda shuarse ngelet brenda ne zjarrfikes dhe vetem ne raste zjarri (thyet xhami i ampules se djeshme

termike ne nje nga sprinkler, si pasoje

te ulet presioni) do kaloje lenda nga zjarrfikesi si rezultat i presionit ne sprinkler te tipit special.

Ne sistemin (B) ndalimi i energjise elektrike

dhe i gazit behet me piesostat.

Ne raste zjarri piesostati ndjen renien e presionit ne rrjete dhe jep komande ne pulstin elektrik te kuzhines (ne rele) te presi (a) energjine elektrike dhe (b) rrjedhjen e gazit te propanit ne bashkepunim me vanen elektrike.

Aktivizim Mekanik

Ne kete raste dega e rrjetit te tubave nuk presohet dhe vana qe perdoret per lejimin e kalimit te lendes shuarse eshte gjithmon e mbyllur dhe vetem ne raste zjarri duhet te hapet komplet me qellim qe lenda shuarse te kaloje ne sprucator te tipit special.

Nderprerja e energjise elektrike dhe e gazit te propanit behet nepermjet piesostatit. Dega e aktivizimit mekanik lidhet me ate automatik (ene qe komunikojne) si rezultat me tu hapur vana e deges mekanike, qe te realizoje shuarjen e zjarrit, behet renia e presionit ne degen e aktivizimit automatik. Renia e presionit aktivizon piesostatin i cili jep komande ne rele, te pulsit elektrik, te presi energjine elektrike dhe gazin-propanin.



Paraqitje e Sistemit (B)
F - CLASS SOLUTION WET / CHEMICAL

Sistemi Permban:

- Bombela 6 & 9 Lt me veshje te brendshme plastike.
- Bombel deri ne 10 Lt (12 Kg) INOX.
- Bombel deri ne 20 Lt (25 Kg) me lyerje te brendshme kunder korozionit.
- Bombel deri ne 35 Lt (50 Kg) me lyerje te brendshme kunder korozionit.
- Baze mbeshtetese per bombela te ndryshme.
- Rakor bronxi i derdhur pa ngjitje.
- 4 vana metalike te derdhura te pa oksidueshme te cilesise se larte S.S-316.
- Sprinkler te tipit te vecante hedhes 93°C, 141°C, 182°C ose 260°C.
- Elektrovane per ndalimin e gazit- propan (ne qofte se duhet).
- Sprucator special per hedhjen e lendes (ne baze te vates).
- Rakor mashkull (1/2"x3/8") per lidhjen e sprinklerit dhe te sprucatorit me rrjetin e tubave.
- Piesostat 07-30 bar.
- Manometer per kontrollin e presionit ne sistemin automatik.

Paraqitje e Sistemit (Γ)



CERTIFIKÉ



HEPHASTUS

Sistemi (Γ)

Sistemi automatik (Γ) i Aplikimit Topikal per shuarjen e zjarrit ne kuzhina eshte fjala e fundit e MOBIAK A.E per shuarjen e zjarrit ne kuzhina profesionale dhe shtepiake.

Ky sistem eshte akoma nje variant per shuarjen e zjarrit, per ata qe duan te kene mundesi te zgjedhin nga tre (3) sisteme te garantuar, ate qe do pershtatet me mire ne kerkesat e vendit qe do perdoret.

Sistemi shuars mund te funksionoje automatikisht dhe mekanikisht duke perfshire ne te, te gjitha normat e Tipit Amerikan

NFPA17A. Lenda shuarse F - Class Solution / Wet Chemical e cila perdoret dhe ne kete raste, eshte e pranueshme nga A.Π. Σ (N.56404Φ.701.6.9/11/2009).

Praktikisht, gjate aktivizimit automatik, zjarri kontrollohet nga sprinkler, te cilet lidhen midis tyre me rrjete tubash bronxi φ 15, i cili

presohet me gaz- Azot (N2) ne 10 bar. Ne te njejtat tuba vendosen dy (2) piesostat ndalus, ku njeri eshte i regjistruar ne 8 bar dhe tjetri ne 5 bar. Vendoset nje manometer per kontrollimin e presionit ne kete dege dhe nje vane per mbushje me azot.

Ne momentin qe thyhet ampula ne cfaredo sprinkler (nga zjarri), ndodhe renia e presionit ne degen nen presion qe kontrollon per zjarr. Kur presioni bie ne 8 bar piesostati i pare hyne ne funksion dhe ne vazhdim aktivizon nje nga dy sirenat e sistemit qe do te thote para alarm (lajmeron perdoruesin) pak perpara se te aktivizojte sistemin Shuars. Ky piesostat ndalus sherben si sigures e sistemit per rastet qe bie presioni (difekte teknike), lajmeron me sirene se do funksionoje sistemi.

Ne momentin qe presioni ne degen kontrolluese bie ne 5 bar, piesostati i dyte aktivizohet dhe si pasoje jep sinjal ne sirenen e dyte te sistemit e

Sistemi Permban:

- Bombela 6 & 9 lt me veshje te brendshme plastike, bombel deri ne 20 & 35 lt me lysterje te brendshme kunder korozionit dhe 10 lt INOX.
- Baze per mbeshtetejen e bombelave te ndryshme.
- Rakor i derdhur bronxi pa ngjitje.
- Vana metalike te derdhura te pa oksidueshme me cilesi te larte S.S-316.
- Elektrovane per kalimin e lendes shuarse.
- Elektrovane per prerjen e furnizimit me gaze-propan.
- Sprucator per hedhjen e lendes (ne baze te vatrave).
- Ushqyes me bateri dhe sirene.
- Buton per aktivizim mekanik me sirene te bashkengjitur.
- Rakor mashkull ($1/2 \times 3/8$).
- Manometer per kontrollin e presionit ne degen kontrolluese per zjarr.
- Piesostat nderpreres (auto reset).
- Sprinkler per temperatur 93°C, 141°C, 182°C ose 260°C.

TOPIKAL PER SHUARJE NE KUZHINA

SISTEM SHUARS (Γ) I CERTIFIKUAR F - CLASS SOLUTION / WET CHEMICAL

HEPHAESTUS

cila jep alarm dhe njekohesishte ve ne funksion nje elektrovane, e cila eshte e montuar ne fillim te deges me sprucator, duke lejuar kalimin e lendes shuarse per ne sprucatoret e sistemit, nga te cilet behet shuarja e zjarrit.

Elektrovana ne gjendje normale eshte e mbyllur si rezultat mos te lejoje kalimin e lendes shuarse per ne sprucatoret hedhes se lendes.

Qe te sigurojme qe sistemi shuars do te funksionoj edhe ne rastet kur nuk kemi energji elektrike, vendoset nje ushqyes me bateri, i cili eshte ne gjendje te vej ne funksion gjithë pajisjet elektrike te sistemit.

Qe te behet prerja e energjise elektrike qe kerkohet nga A.P.S ne kohen e shuarjes, bateria lidhet me nje rele te vecante, e cila vendoset ne pultin elektrk te kuzhines , lidhet ne menyre te tille qe kur sistemi aktivizohet te japi

energji nga ushqyesi ne rele e cila pret rrymen elektrike pjesisht ose ne te gjitha pajisjet elektrike te kuzhines.

Per kerkesen e A.P.S per prerjen e lendes djegese , vendoset nje elektrovane e dyte ne tubacionin e gazit-propan e cila mbyllet kur ushqehet me rryme elektrike, d.m.th. kur aktivizohet sistemi.


Springler duhet te vendosen ne cdo nje meter poshte siperfaqes se filtrave ne drejtim te pajisjeve qe do mbrojne ose zonave, ndersa ne kaminadhe ne thellesi te pakten 20cm.

Ne rastet e aktivizimit mekanik te sistemit elektovana e deges me sprucator hyn ne funksion- hapet me perdorimin e nje butoni qe e shtypim me dore.

Per tu siguruar qe butoni i aktivizimit mekanik do jete ne gjendje te funksionoj sistemin

edhe ne rastin kur nuk kemi energji elektrike, butoni si dhe elektrovana jane te lidhura me ushqyesin me bateri, duke eliminuar mos funksionimin.

Gjithashtu, ka dhe nje menyre te dyte per aktivizim mekanik te sistemit, i cili behet me hapjen e vanes me dore (shiko skemen e sistemit)

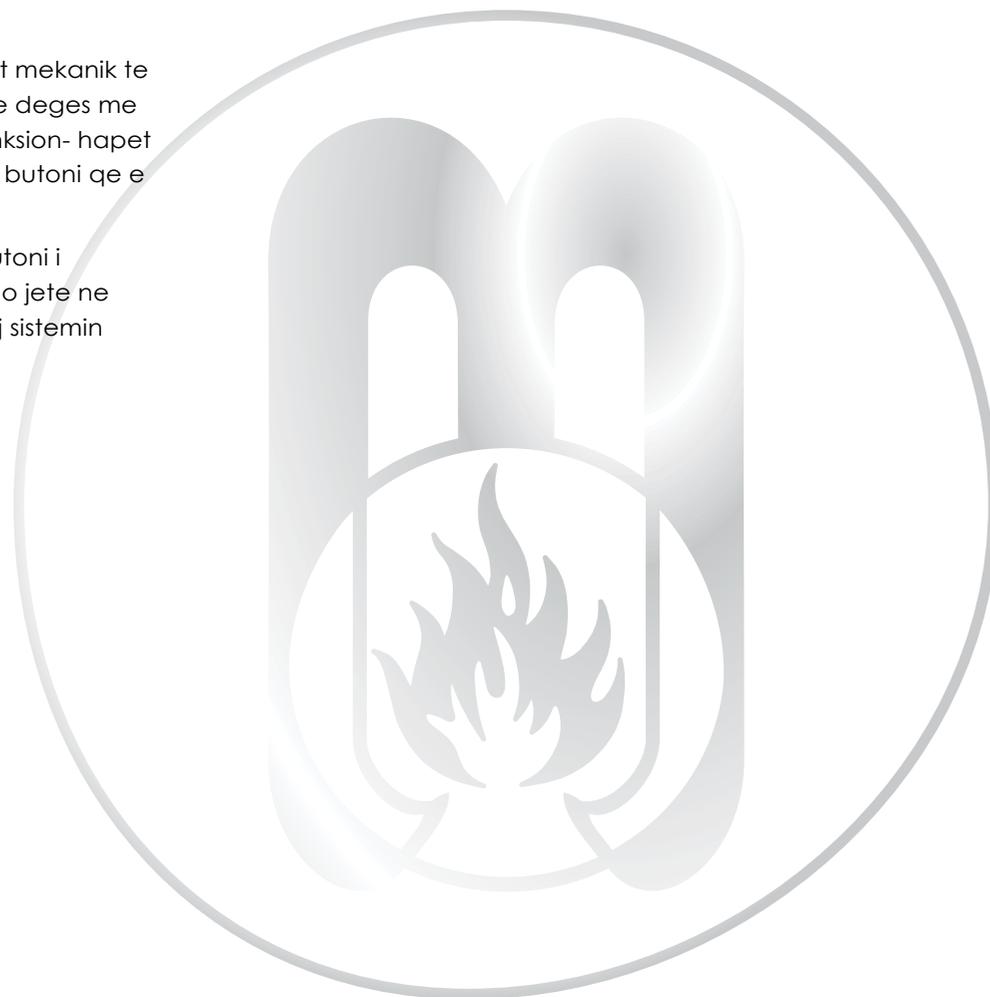

SISTEM SHUARS AUTOMATIK PER VENDE QE PERDORIN VAJRA PER GATIM NE PRANI TE RRYMES ELEKTRIKE (KUZHINA, RESORANTE E.T.J).

PRODUKT I RI

Sistem Shuars Automatik per Vende qe Perdorin Vajra per Gatim ne Prani te Rrymes Elektrike. Sistem Shuars per Resorante qe Perdor Lende Shuarse F-Class Solution, te Tipit Wet Chemical. Perdoret per Zjarret ne Vajra Gatimi, si dhe ne Zjarre te Kategorise A (inerte).

Egziston Mundesia per Montimin e Cdo lloje Zjarrfikesi per Aplikim Topikal me Lende Shuarse F-Class Solution ne bombela 6-9-25-50 Lt si dhe ne te pa oksidueshme 12 Lt dhe 25Lt.

Per me teper te dhena drejtohuni ne degen e shitjes.



PRODUKT I RI

CE SISTEMI

MBK09 - 060FCS - L1C



Zjarrfikes per Aplikim Topikal 6 Lt, F class solution - wet chemical me mekanizem automatik me certifikate CE, me sigures dhe vend per fishekun plases 1/4 (nuk permbahet).



CE

BOMBEL ME VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE

ZJARRFIKESAT E MESIPERM JIPEN NE PERDORIM ME CERTIFIKATE SI SISTEM



PRODUKT I RI

CE SISTEMI

MBK11-160FCS-L1C



Zjarrfikes per aplikim topikal F Class Solution - Wet Chemical me mekanizem automatik te certifikuar me CE me sigures dhe vende per fishek plases 1/4" (nuk permbahet).

BOMBEL ME VESHJEJE TE BRENDSHME PLASTIKE

PERMASAT E BOMBELES: DIAMETRI: 190mm LARTESIA: 795 ± 2mm



PRODUKT I RI

CE SISTEMI

MBK09 - 090FCS - L1C



BOMBEL ME VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE

Zjarrfikes per aplikim topikal 9 Lt, F class solution-wet chemical me mekanizem automatik te certifikuar CE, me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4 (nuk perfsihet)

CE



PRODUKT I RI

CE SISTEMI

MBK10 - 200FCS - L1C



Zjarrfikes per Aplikim Topikal, F class solution-wet chemical me mekanizem automatik te certifikuar CE, me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4 (nuk permbahet).

BOMBEL ME LYERJE TE BRENDSHME SPECIALE

PERMASAT E BOMBELES: DIAMETRI: 270 ± 2,5mm LARTESIA: 627,5 ± 5mm



> Mekanizem i ri Sistemi te PERHERSHEM me sigures dhe vende per fishekun plases i certifikuar me CE nga TUV.

> Bombel me veshje te BRENDSHME plastike.

ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL F class solution - Wet Chemical



MBK09 - 060FCS - L1D

6Lt

F Class Solution

Zjarrfikes per Aplikim Topikal 6 Lt, F class solution - wet chemical me bombel me nje qepje dhe dy vana 1/2".



BOMBEL ME VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE



MBK09 - 090FCS - L1D

9Lt

F Class Solution

Zjarrfikes per Aplikim Topikal 9 Lt, F class solution - wet chemical me bombel me nje qepje dhe dy vana 1/2".



BOMBEL ME VESHJE TE BRENDSHME PLASTIKE



**JIPEN VETEM ME POROSI
ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL F CLASS SOLUTION
ME DY VANA 3/4" NE BOMBELA 25 & 50 Lt**



**JIPEN VETEM ME POROSI
ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL F CLASS SOLUTION
ME DY VANA 1/2" NE BOMBEL TE PA OKSIDUESHME 12 Kg / Lt DHE ME DY
VANA 3/4" NE BOMBEL TE PA OKSIDUESHME 25 Kg / Lt**



> Tip i ri vane ajri, per presion te larte, e pa oksidueshme, (SS 316) e derdhur (pa ngjitje). Ka nje siguresse elastike ne doreze per sigurimin e vanes. Ka nje vide alen per largimin e pluhurit pa qene nevoja te cvidohet rakori per servis te shpejte.



> MANOMETER metalik me prerje per prove funksionimi.

> UDHEZIME per perdorim & servis ne tabele.

> RAKOR i ri i derdhur prej bronxi (pa ngjitje) per pershtatjen ne dy vana 1/2". Zgjidhje e kompletuar per mos rrjedhjen e gazit pronovues.





ZJARRFIKES

TOP. PERSHHTATES

SISTEM SHUARS AUTOMATIK PER VENDE QE PERDORIN VAJRA PER GATIM NE PRANI TE RRYMES ELEKTRIKE (KUZHINA, RASORANYE, E.T.J.)



Sistem Shuars Automatik per Vende qe Perdorin Vajra per Gatim ne Prani te Rrymes Elektrike. Sistem Shuars per Resorante qe Perdor Lende Shuarse F-Class Solution, te Tipit Wet Chemical. Perdoret per Zjarret ne Vajra Gatimi, si dhe ne Zjarre te Kategorise A (inerte).

Egziston Mundesia per Montimin e Cdo lloje Zjarrfikesi per Aplikim Topikal me Lende Shuarse F-Class Solution ne bombela 6-9-25-50 Lt si dhe ne te pa oksidueshme 12 Lt dhe 25 Lt.

Per me teper te dhena drejtohuni ne degen e shitjes.



CE SISTEMI

MBK10 - 120FCS - L1C



10Lt

F Class Solution

Zjarrfikes per Aplikim Topikal, F class solution - wet chemical me mekanizem me certifikate CE, me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4" (nuk perfshihet)

CE
INOX



CE SISTEMI

MBK10 - 200FCS - L1SS



Vellimi i bombeles nga 11 Lt deri ne 20 Lt lende

F Class Solution

Zjarrfikes per Aplikim Topikal, F class solution - wet chemical me mekanizem me certifikate CE, me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4" (nuk perfshihet)

CE
INOX

PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: 270 ± 2,5mm
LARTESIA: 627,5 ± 5mm



**ZJARRFIKESAT E MESIPERM
JIPEN NE PERDORIM
ME CERTIFIKATE SI SISTEM**



> Mekanizem i ri i sistemit te PERHERSHEM me sigures dhe vende per fishekun plases me certifikate CE nga TUV.

Shkruhet ne amballazhe numeri i serise te prodhimit (S/N), per mbushjen e shpejte te dokumentave te klientit.



CE SISTEMI

MBK10 - 200FCS - L1SS



ZJARRFIKES

ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL ME PLUHUR TE THATE

FIXES



MBK04 - 060PA - L1C



Zjarrfikes per Aplikim Topikal 6 Kg, me bombel me nje qepje dhe dy vana 1/2"



MBK04 - 060PA - L1B



Zjarrfikes per Aplikim Topikal 6 Kg, me bombel me nje qepje dhe nje vane 1/2"



MBK03 - 120PA - L1C



Zjarrfikes per Aplikim Topikal 12 Kg, me bombel me nje qepje dhe dy vana 1/2"



**JIPEN VETEM ME POROSI
ZJARRFIKESA PER APLIKIM TOPIKAL 6 Kg
DHE 12 Kg PA SIFON**



> Vane e tipit te ri, per presion te larte, e pa oksidueshme (SS 316), e derdhur (pa qepje). Ka nje siguresse elastike ne doreze per sigurimin e vanes. Ka nje vide alen per largimin e pluhurit te thate pa qene e nevojshme cvidhosja e rakorit per servis me te shepjte.



MBK02 - 120PA - L1A

12Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes per Aplikim Topikal 12 Kg, me bombel me nje qepje dhe nje vane 1/2"

CE



CE SISTEMI

MBK05 - 120PA - L1D

12Kg

ABC
40%

ABC
DE



Zjarrfikes per Aplikim Topikal 12 Kg, me bombel me nje qepje dhe mekanizem automatik me certifikate CE, me siguresse dhe vende per fshkekun plases 1/4" (nuk perfshihet)

CE

PRODUKTI RI

ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL I TIPIT D PER METALE


MUNDESI PRODHIMI ZJARRFIKESAVE 6, 12, 25 Kg ME PLUHUR TE TIPIT D PER ZJARR NE METALE I PERSHTATSHEM PER ZJARRE NE NATRIUM, KALIUM & MAGNEZ. I PA PERSHTATSHEM PER ZJARRE LITHIU. 3,5 Kg PLUHUR PER CDO Kg METAL



> MANOMETER metalik me prerje per prove funksionimi.

> UDHEZIME perdorimi ne tabele.

> RAKOR i ri i derdhur bronxi (pa ngjitje) per pershtatjen e dy vanave 1/2". Zgjidhje e sakte per mos rrjedhjen e gazit pronovues.

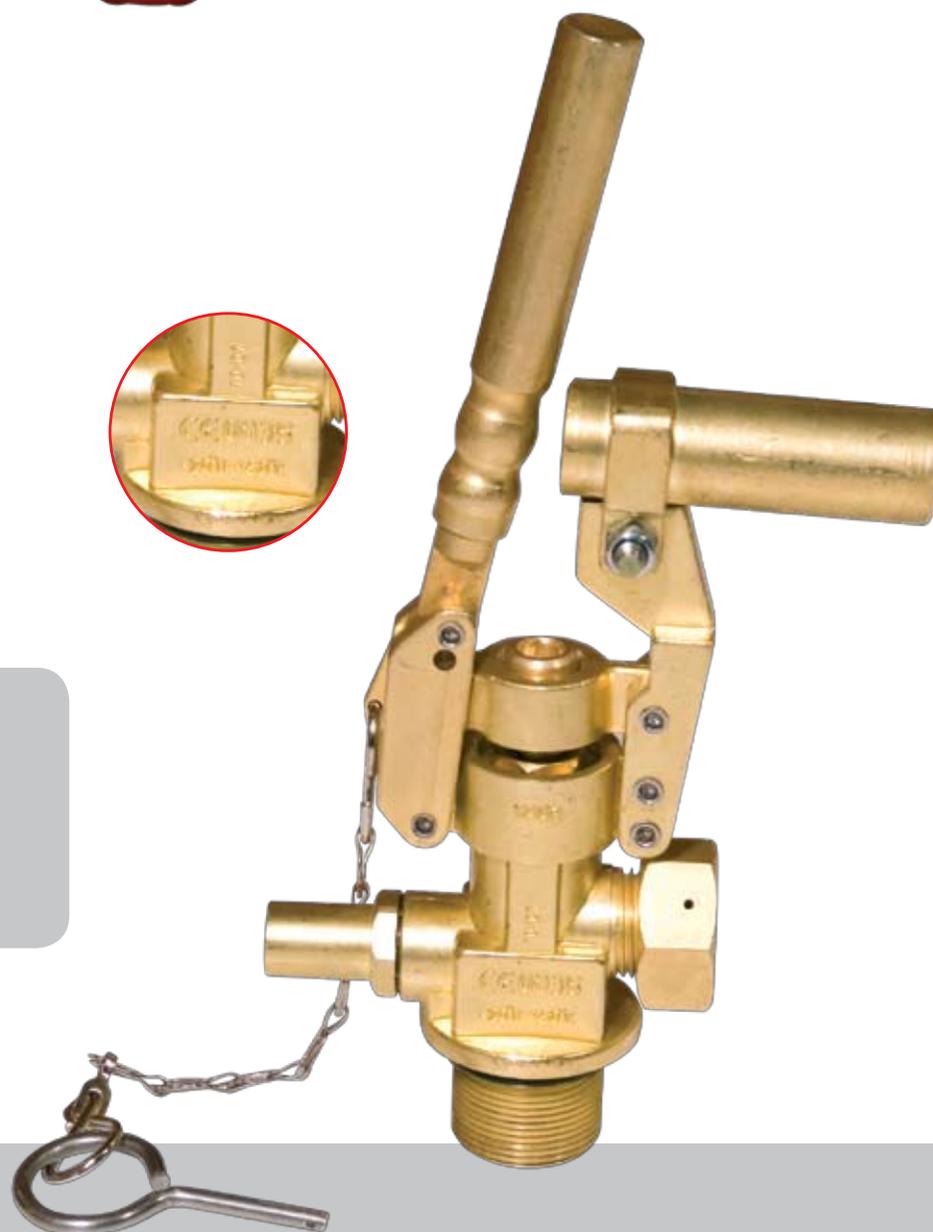

CE SISTEMIT

MBK03 - 250PA - L1C



25Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes per Aplikim Topikal per stacione karburanti, 25 Kg me mekanizem automatik te certifikuar me CE me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4" (nuk perfshihet).

CE PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: 270 ± 2,5mm LARTESIA: 627,5 ± 5mm

CE SISTEMIT

MBK03 - 500PA - L1D



50Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes per Aplikim Topikal per stacion karburanti, 50 Kg me mekanizem automatik me certifikate CE me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4" (nuk perfshihet).

CE PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: 320 ± 3mm LARTESIA: 875 ± 5mm



CE SISTEMIT

MBK10 - 250PA - L1SS



25Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes Inox per Aplikim Topikal per stacione karburanti, 25 Kg me mekanizem automatik me certifikate CE me sigures dhe vende per fishekun plases 1/4" (nuk perfshihet)

CE
INOX

PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: 270 ± 2,5mm
LARTESIA: 627,5 ± 5mm



> Bombel me TP 40 bar dhe PS 28 bar, me trashesi 3 dhe 3,2 mm per zjarrfikes 25Kg dhe 50 Kg.

ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL ME PLUHUR TE THATE

MBK02 - 250PA - L1A

25Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes per Aplikim Topikal 25 Kg me nje vane $\frac{3}{4}$ ".

CE PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: $270 \pm 2,5\text{mm}$ LARTESIA: $627,5 \pm 5\text{mm}$

MBK02 - 500PA - L1A

50Kg

ABC
40%

ABC
DE

Zjarrfikes per Aplikim Topikal me nje vane ($\frac{3}{4}$ ").

CE PERMASAT E BOMBELES:
DIAMETRI: $320 \pm 3\text{mm}$ LARTESIA: $875 \pm 5\text{mm}$



**JIPEN VETEM ME POROSI
ZJARRFIKES PER APLIKIM
TOPIKAL 25 & 50 Kg
DHE ME DY VANA $\frac{3}{4}$ "**

**JIPET VETEM ME POROSI
ZJARRFIKES PER APLIKIM TOPIKAL
ME NJE OSE DY VANA $\frac{3}{4}$ "
DHE ME BOMBELA TE PA
OKSIDUESHME 25 Kg**



> Baze e pavarur nga bombela me doreza per transport - montim dhe me mbeshtetese per vendosjen e zjarrfikesit.



ZJARRFIKES

ZJARRFIKES ME RROTA ME PLUHUR TE THATE & SHKUME

ME RROTA



PRODUKT I RI

MBK09 - 250PA - H1B



25Kg

ABC
40%

A I B C
D E

Zjarrfikes me Rrota 25 Kg me llastike per hedhjen e lendes 5m. **Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELE

CE EN1866



Vendosje rrote te trete ndihmese ne anan e perpareme te zjarrfikesit per te lehtesuar transportin e tij.



PRODUKT I RI

MBK09 - 500PA - H1B



50Kg

ABC
40%

A I I B C
D E

Zjarrfikes me Rrota 50 Kg me llastike per hedhjen e lendes 5m. **Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELE

CE EN1866



PRODUKT I RI

MBK03 - 250AF - W1A



25Lt

AFFF
916

A I B

Zjarrfikes ne Rrota 25Lt me llastike per hedhje 5m. Bombel me veshje te BRENDSHME kunder korozionit.

Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELE

CE EN1866



Vendosje rrote te trete ndihmese ne anan e perpareme te zjarrfikesit per te lehtesuar transportin e tij.



PRODUKT I RI

MBK03 - 500AF - W1B



50Lt

AFFF
916

A I B

Zjarrfikes me Rrota 50 Lt me llastike per hedhjen e lendes 5m. Bombel me veshje te BRENDSHME kunder korozionit.

Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELE

CE EN1866



- > Llastike me qafe 50mm me fileto nga jashte.
- > Karroce e pa varur nga bombela.
- > Rrota te tipit te rende.
- > UDHEZIME perdorimi & servis ne table.



- > Llastike i ri EPDM me fishe te tipit pistolette per kontrollin e hedhjes (jo nderperren), i prodhuar me materiale te permiresuara dhe me suste qe te mos perdridhet.

Ne cdo kuti shkruhet numri i serise se prodhimit (S/N) per

ZJARRFIKES

ZJARRFIKES ME RROTA ME PLUHUR TE THATE & SHKUME

PRODUKT I RI

MBK10 - 1000PA - H1B



100Kg

ABC
40%

A NB C
DE

Zjarrfikes ne Rrota 100 Kg me llastike per hedhje 5m. **Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.**

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELA

CE EN1866



PRODUKT I RI

MBK10 - 1000AF - W1A



100Lt

AFFF
916

A IIIB

Zjarrfikes ne Rrota 100Lt me llastike per hedhje 5m. **Me mekanizem me valvel sigurimi manometri. Bombel me veshje te BRENDSHME kunder koroziont.**

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELA

CE EN1866



Vendosje rrote te trete ndihmese ne anan e perpareme te zjarrfikesit per te lehtesuar transportin e tij.



MBK05 - 100AF - W2A

Gjenerator shkume -Zjarrfikes per shuarjen e zjarreve qe marin permasa te medhaja qe nuk mund te perballohen me zjarrfikesat me rrota te thjeshte shkume.

Permban depozite me shkume ne presion 100 Lt (Me porosi te vecante dhe me depozite 200Lt), tube thithes shkume, perziens, dy tuba zjarrfikes dhe dize per hedhje shkume - uje.

Per funksionimin e pajisjes eshte e domosdoshme lidhja e saj me ujesjelles. Rekomandohet perdorimi i tij per karburante, ngjyra, tretes dhe ne gjithë lengjet qe marin zjarr.



ZJARRFIKES

ZJARRFIKES ME RROTA I PA OKSIDUESHEM ME PLUHUR TE THATE & SHKUME

ME RROTA



PRODUKT I RI

MBK10 - 250PA - H1SS



25Kg

ABC
40%

A B C
D E

Zjarrfikes me Rrota i pa Oksidueshem 25 Kg me llastike hedhes te lendes 5m.

Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELLE

CE EN1866
INOX



Vendosje rote te trete ndihmese ne anan e perpareme te zjarrfikesit per te lehtesuar transportin e tij.

- > Llastike me qafe 50mm me fileto nga jashte.
- > Karroce e pa varur nga bombela.
- > Rrota te tipit te rende.
- > UDHEZIME perdorimi & servis ne tabele.



- > Llastike i ri EPDM me fishe te tipit pistolette per kontrollin e hedhjes (jo nderprerjen), i prodhuar me materiale te permiresuara dhe me suste qe te mos perdridhet.

ZJARRFIKES

ZJARRFIKES ME RROTA I PA OKSIDUESHEM ME PLUHUR TE THATE & SHKUME



PRODUKT I RI

MBK10-250AF-W1SS



25Lt

AFFF
916

A IB

Zjarrfikes me Rrota i pa Oksidueshem 25 Lt me llastike hedhes te lendes 5m.

Me mekanizem me valvel sigurimi manometri.

> UDHEZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELLE

CE EN1866
INOX



Vendosje rrote te trete ndihmese ne anan e perpareme te zjarrfikesit per te lehtesuar transportin e tij.



ZJARRFIKES

NE RROTA

ZJARRFIKES NE RROTA CO₂



KX11 - 536 - A0D



10Kg

CO₂

70B

Zjarrfikes ne Rrota CO₂ 10 Kg (2x5Kg), me karroce te tipit te rende me dy bombela (7,5Lt) me llastike per hedhjen e lendes EPDM 5m me hinke.

> **UDHZIME PERDORIMI & SERVIS NE TABELE.**

CE EN1866  97/23/EC



MBK03 - 120CA - P1A

10Kg

CO₂

70
B

Zjarrfikes me Rrota 10Kg CO₂ me bombel 16 Lt dhe me llastike per hedhjen e lendes 5m.

99/36/EC(π) EN1964 - 1 EN1866
ISO 9809 - 1



MBK03 - 300CA - P1A

30Kg

CO₂

113
B

Zjarrfikes me Rrota 30Kg CO₂ me bombel 40 Lt dhe me llastike per hedhjen e lendes 5m.

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 EN1866
ISO 9809 - 1

> Llastike CO₂ me hinke, presioni te larte, EPDM, me doreze druri dhe me hedhje te kontrolluar, sipas EN 853, me WP 155bar.

> KARROCE TE TIPIT TE RENDE.

> DOREZE per mbrojtejen e mekanizmit.



Mundesia shuarse qe japim per cdo zjarrfikes eshte mundesia me e vogel e pranueshme nga organizmi certifikues.



MBK03 - 450CA - P1A

45 Kg

CO₂

B

Zjarrfikes me Rrota 45 Kg CO₂ me bombel dhe me llastike per hedhjen e lendes 5m.

99/36/EC(π) EN 1964 - 1 ISO 9809 - 1

2 Lt F-CLASS SOLUTION- WET CHEMICAL
(F class solution - wet chemical)



MBK09 - 020FCS - P1A



**PJESE PER ZJARRFIKES DHE PER
SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES**



UNAZE KONTROLI ME EMERIN E FIRMES TE GDHENDUR

Unaze Kontrolli per te Vertetuar Rikontrollin - Rimbushjen e Zjarrfikesave.
 Prodhoet me Emerin e Firmes te Gdhendur dhe te Vitit te Rikontrollit.

- > Minimum per porosi me emerin e firmes 3000 cope. (PER POROSI ME TE VOGEL UNAZA DO TE JETE PA EMER).
- > Prodhojme Unaze per te gjithë tipet e zjarrfikesave.



BOMBEL PER ZJARRFIKES

PLUHURI TE THATE



Bombel per Zjarrfikes Pluhuri te Thate, me nje Ngjitje,
 Fileto ne gryke 30x1,5mm.

TP 26bar, PS 18bar



FT01 - 501 - A4

1kg D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

FT01 - 502 - A4

2kg D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

FT01 - 504 - A4

3kg D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

FT01 - 06A - 02 - 00

6kg D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

FT01 - 12A - 02 - 00

12kg D: 190mm ±1,5, L: 535mm ±5



BOMBELA PER ZJARRFIKES

SHKUME - UJI - WET CHEMICAL

Bombel per Zjarrfikes me nje ngjitje, me veshje te brendshme plastike per te permiresuar mbrojtjen nga korozioni. Fileto ne gryke 30x1,5mm.

TP 27bar, PS 18bar



KX11 - 501 - A3

1Lt D: 85mm ±1, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - A3

2Lt D: 110mm ±1, L: 310mm ±5

KX11 - 504 - A3

3Lt D: 130mm ±1, L: 365mm ±5

KX11 - FEX - CY6B

6Lt D: 160mm ±1,5, L: 450mm ±5

KX11 - FEX - CY9B

9Lt D: 180mm ±1,5, L: 510mm ±5





**BOMBELA TE PA OKSIDUESHME
PER ZJARRFIKES**



Bombel e pa oksidueshme me nje qepje.

TP 26bar, PS 18bar **INOX** **CE**



KX11 - 501 - B2

1Kg / 1Lt

D: 89mm ±0,5, L: 270mm ±2

KX11 - 502 - B3

2Kg / 2Lt

D: 110mm ±0,5, L: 302mm ±2

KX11 - 504 - B2

3Kg / 3Lt

D: 130mm ±1, L: 346mm ±2

KX11 - 507 - B3

6Kg / 6Lt

D: 160mm ±1, L: 448mm ±3

KX11 - 516 - B2

12Kg / 9Lt

D: 180mm ±1, L: 595mm ±3

PRODUKT I RI

**BOMBELA PER ZJARRFIKES
TAVANI**

Bombel per Zjarrfikes Tavani me Forme Cilindrike me Kurore Konike. Shoqerohet pavaresishte nga bombela me baze me vide dhe dado. Fileto ne gryke 30x1,5mm.

TP 26bar 



KX11 - ACE6 - A2R

6 Kg

6 Kg - Lartesi 41,5cm
Diametri 21,3cm



MBK07 - ACE12 - A3

12 Kg



E vetmja bombel ne qarkullim me TP 26 BAR dhe trashesi 2,5mm duke na dhene sigurine e mundeshme me te madhe

**KURORE E RE KONIKE ME DIAMETER ME TE
MADHE (160mm) PER MONTIM
ME TE LEHTE**

12Kg - Lartesia 37cm
Diametri 30,2cm
Me nje ngjitje



> Kurore konike me hapësira per hedhjen e lendes me lehte dhe per kontrollin me te mire te manometrit, si dhe per te patur mundesi per rimbushje te zjarrfikesit.



> Baze me vide dhe dado per montim me te lehte.

BOMBEL PER ZJARRFIKES

TE APLIKIMIT TOPIKAL

Bombel per Zjarrfikes, per Aplikim Topikal.
Shoqerhet pavaresisht nga bombela me baze me doreza transporti / montimi dhe mbeshtetese ne anen e poshteme per tu vendosur me siguri.

Vendoset dhe ne kolona.

Fileto ne gryke 1".

**TP 40 bar dhe PS 28 bar me trashesi 3mm
dhe 3,2mm per 25Kg dhe 50 Kg.**



KX11 - PES25 - A2

25 Kg

PERMASA TE BOMBELES:
DIAMETRI: $270 \pm 2,5\text{mm}$ LARTESIA: $627,5 \pm 5\text{mm}$

KX11 - PES25 - A2R

25 Lt

(Me mbrojtje nga korozioni)
(Shkume - Wet Chemical)

PERMASA TE BOMBELES:
DIAMETRI: $270 \pm 2,5\text{mm}$ LARTESIA: $627,5 \pm 5\text{mm}$

KX11 - PES50 - A2

50 Kg

(Me mbrojtje nga korozioni)
(Shkume - Wet Chemical)

PERMASA TE BOMBELES:
DIAMETRI: $320 \pm 3\text{mm}$ LARTESIA: $875 \pm 5\text{mm}$



INOX

MBK10-PES25-A2-SS

25 Kg/Lt

PERMASA TE BOMBELES:
DIAMETRI: $270 \pm 2,5\text{mm}$ LARTESIA: $627,5 \pm 5\text{mm}$



PERMASA TE BOMBELES:
DIAMETRI: $270 \pm 2,5\text{mm}$
LARTESIA: $627,5 \pm 5\text{mm}$

BOMBELA PER ZJARRFIKES

ME RROTA PLUHURI TE THATE

TP 30bar, PS 21bar 

KX11 - 525 - A2

25 Kg

KX11 - 528 - A2

50 Kg

Bombel Zjarrfikesi me Rrota Pluhuri te Thate me Karroce te pavarur.
Diametri i grykes se bombeles 50mm me fileto mashkull.
Rrota te tipit te rende.

BOMBELA PER ZJARRFIKES

ME RROTA ME SHKUME

Bombel Zjarrfikesi me Rrota me Shkume me veshje te brendshme per mbrojteje nga korozioni.
Diametri i grykes se bombeles 50mm me fileto mashkull.
Rrota te tipit te rende.

TP 30bar, PS 21bar 

KX11 - 525 - A2R

25 Lt

KX11 - 528 - A2R

50 Lt



Vendosje rrote
te trete ndihmese ne
anan e perpareme te
zjarrfikesit per te lehtesuar
transportin e tij.



PJESE PER ZJARRFIKES

PJESE PER ZJARRFIKES

BOMBEL E PA OKSIDUESHME

PER ZJARRFIKES ME RROTA

SHKUME & PLUHURI TE THATE

Bombel e pa Oksidueshme per Zjarrfikes me Rrota me Karroce te pavarur.
Diametri i grykes se bombeles 50mm me fileto mashkull.
Rrota te tipit te rende.



INOX TP 30bar, PS 21bar CE

MBK10-525-A2SS

25 Kg/Lt

Vendosje rote
te trete ndihmese ne
anan e perpareme te
zjarrfikesit per te lehtesuar
transportin e tij.



DHE PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES



BOMBELA PRESIONI TE LARTE

WP 150bar TP 250bar 97/23/EC (π)

KX11 - 532 - B2

3 Lt - TAILLE: 475mm, DIAMETRI: 105 mm ±1.



Bombel - Pilot 2Kg CO₂ (3 Lt) per sisteme te PERHERSHEM CO₂, IG 541 ose IG 55.



WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 12

16 Lt - LARTESI: 960mm, DIAMETRI: 160 mm ±2.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 30

40 Lt - LARTESI: 1210mm, DIAMETRI: 229 mm ±2.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 35

50 Lt - LARTESI: 1515mm, DIAMETRI: 229 mm ±2.

MARINE  DNV

WP 150bar TP250 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK09 - TIC - 45

67,5 Lt - LARTESI: 1480mm, DIAMETRI: 267mm ±3.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK08 - ZW - 50

67,5 Lt - LARTESI: 1500mm, DIAMETRI: 267mm ±3.

WP 200bar TP300 Bar EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1 99/36/EC (π)

MBK06 - ST - 60

80 Lt - LARTESI: 1750mm, DIAMETRI: 267mm ±3.

KA MUNDESI
PER MBUSHJEN E BOMBELAVE
ME LENDE Shuarse
DHE VENDOSJE
MEKANIZMI
ME CERTIFIKATE

JIPEN BOMBELA
75Lt - 150 bar,
ME MBUSHJE 50 Kg CO₂.
PER ME SHUME TE DHENA
KOMUNIKONI ME
DEGEN E SHITJES TE
MOBIAK A.E NE TEL.
2821063222





PJESE PER ZJARRFIKES

PJESE PER ZJARRFIKES

KAPAK MBROJTES

KX10 - 026 - 01

Kapak mbrojtës mekanizmi për bombelat e gazeve.



DOREZE TRANSPORTI - MBROJTESE

KX10 - 166 - 00

Doreze plastike për transportin e bombelave të gazit me fileto nga jashtë në qafe. Përdoret dhe në zjarrfikësat me rrota CO₂ për të mbrojtur mekanizmin.



MBULESE MBROJTESE MEKANIZMI

KX10 - 346 - 00

2 kg Co₂

KX10 - 346A - 00

5 kg Co₂

Mbrojtëse plastike e mekanizmit të zjarrfikësit të dioksidit për rastet që mund të rrezohet.



DISK MBROJTES MEKANIZMI

KX10 - 181 - 00

Disk mbrojtës mekanizmi për rastet që mund të rrezohet bombela.

Gjithashtu, rekomandohet përdorimi për ngritjen e bombeles së sistemit të PERHERSHEM CO₂/IG541/IG55 nga bodrume, në vapura, etj.



W.P. 200bar

T.P. 300bar

99/36/EC(π)

BOMBEL ALUMINI

Fileto në qafe 25E



KX11 - 533 - D2

1,5Lt D:111mm, L:280mm ±3

KX11 - 531 - D2

2Lt D:111mm, L:368mm ±4

KX11 - 532 - D2

3Lt D:111mm, L:495mm ±5

KX11 - 536 - D2

5Lt D:111mm, L:535mm ±5

MEKANIZEM PER ZJARRFIKESA & SISTEME ZJARRFIKES

6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt

KX02 - 025G - 00

PS 18bar (60°C) TP 27bar  (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume me hyrje 30x1,5mm, dalje 1/4" dhe fileto manometri M 10x1.

Me pershtates bronxi per sifonin dhe jo plastik.

6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt

KX02 - 015J - 00

PS 18bar (60°C) TP 27bar  (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume me hyrje 30x1,5mm, dalje 1/4" me valvel sigurimi manometri dhe fileto manometri M 10x1.

6-12 Kg / 6 - 9 Lt

KX02 - 159A - 00

PS 18bar (60°C) TP 27bar  (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume me hyrje 30x1,5mm, dalje 1/4" dhe fileto manometri M 10x1.

3 Kg / 3 Lt

KX02 - 017H - 00

PS 18bar (60°C) TP 27bar  (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume me hyrje 30x1,5mm, dalje 1/4" me madhesi te mesme, me valvel sigurimi manometri dhe fileto manometri M 10x1.

1 - 2 Kg / 1 - 2 Lt

KX01 - 009F - 00/CE1

PS 18bar (60°C) TP 27bar  (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume, 30x1,5mm me fileto manometri M10x1



MEKANIZEM PER ZJARRFIKESA & SISTEME ZJARRFIKES

6 - 12Kg / 6 - 9Lt

KX01 - 006A - 00B

CE (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume, 24x1,5mm.

ME VALVEL SIGURIMI MANOMETRI.



1 - 3Kg / 1 - 3Lt

KX01 - 004 - 00C

CE (TUV)

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume, Minion 24x1,5mm.

ME VALVEL SIGURIMI MANOMETRI.



INOX 3 - 12Kg / 3 - 9Lt

KX02 - 007C2 - 00

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume, i pa Oksidueshem, 30x1,5mm.

CE (TUV)



INOX 1 - 2Kg / 1 - 2Lt

KX01 - 009F - 00A1

Mekanizem Pluhuri te Thate / Shkume, i pa Oksidueshem, 30x1,5mm
ME VALVEL SIGURIMI MANOMETRI.

CE (TUV)



25 - 50 - 100 - 150Kg / Lt

KX05 - 003C - 00/CE

CE (TUV)



Mekanizem Zjarrfikesi me Rota Pluhuri te Thate / Shkume, me rakor nga jashte, hyrje 2" (Φ 50mm), dalje (3/4").
ME VALVEL SIGURIMI MANOMETRI.

KX05 - 002C - 00



Mekanizem Zjarrfikesi me Rota Pluhuri te Thate / Shkume, hyrje 1", dalje (1/2").

CE (TUV)

KX05 - 004 - 44C

Doreze, pjese nderimi per mekanizmin e zjarrfikesit me rota.

PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES



Hyrje 30x1.5 6 - 12kg

KX03 - 046E - 00

CE (TUV)

Hyrje 1" 25 - 50kg

KX03 - 046F - 01


CE (TUV)



Mekanizem i certifikuar me CE per sistem te perhershem, me sigures, per Pluhur te Thate, Wet Chemical, Shkume. Aktivizohet me dore ose me fishek plases.

Ka godites per pershtatjen e fishekut plases.


1. Mekanizmi
2. Goditesi

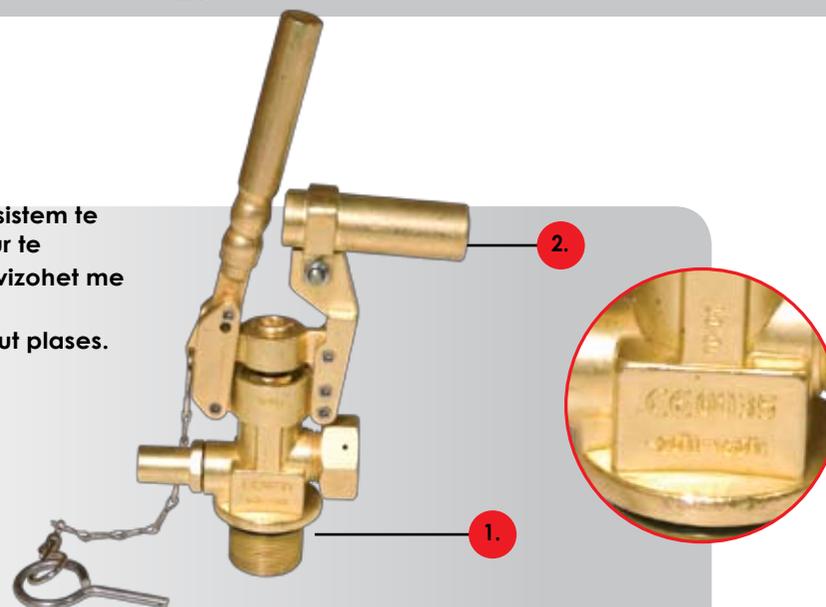

KX04 - 010 - 00

Mekanizem per sistem te perhershem Pluhuri te Thate me dalje dyshe, 30x1,5mm dhe doreze me vende per fishekun plases M 8 x 0,75 Anglez (MBK03-PYR-2006C1 nuk shoqerohet).

Ka gjithashtu kapsule xhami me moment thyeres 68°C per funksionim automatik.

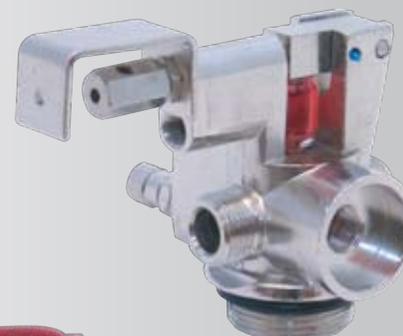

KX04 - 010 - 48

Pjese nderimi, kapsule xhami 68°C per mekanizem KX04-010-00 (me larte).



2 - 5Kg CO₂

KX03 - 016E - 00

27,8 x 14 (25E) CE (TUV)

PS 174bar (60°C) TP 250bar

Sigurese 225 ± 22,5 bar

Mekanizem Dioksidi te Karbonit (CO₂) me dalje perpara.



2 - 5Kg CO₂

KX03 - 007B1 - 00

27,8 x 14 (25E) CE (TUV)

PS 174bar (60°C) TP 250bar

Sigurese 225 ± 22,5 bar

Mekanizem Dioksidi te Karbonit (CO₂) me dalje ne krahe



MEKANIZEM PER ZJARRFIKESA & SISTEME ZJARRFIKES

KX03 - 016D - 00

Me fileto ne hyrje 25mm (1")

CE (TUV)

Mekanizem per Doksidi Karboni (CO₂).



KX03 - 001 - 00

Me fileto ne hyrje 19,2x14 (17E)

(TUV)

Mekanizem per Doksidi Karbon (CO₂).



KX03 - 026N - 00

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

CE (TUV)

PS 200bar (60°C) PT 300bar
Siguresse 260 ± 26 bar

Mekanizem per Doksidi Karboni (CO₂)
Perdorimi kryesor ne Zjarrfikes me Rrota.



KX03 - 022 - 00

Me fileto ne hyrje 19,2x14 (17E)

CE (TUV)

Mekanizem per Doksidi Karboni (CO₂).




MBK03 - S - 023BR - CE

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

CE (BV)

Mekanizem per Sistem te perhershem Dioksidi te Karbonit (CO₂), me certifikate CE, qe aktivizohet me dore, me ndjeshmeri ose me fishek plases 1/4" (nuk shoqerohet me fishekun plases).

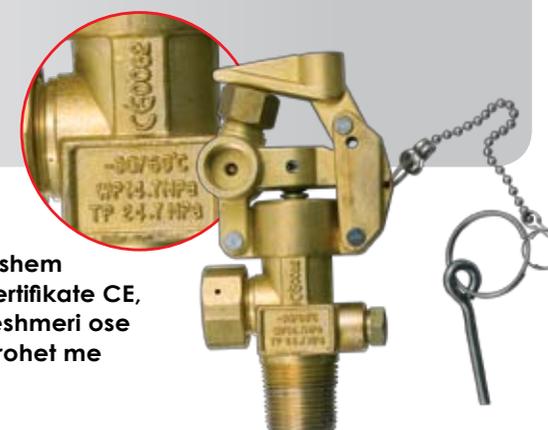

PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES



WP 200bar TP 300bar

MBK10 - SN - 200

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

EN 12094-4



WP 200bar TP 300bar

MBK04 - V - K8555

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

EN 12094-4

MBK04 - S - 056CB

prodhuar ne baze te tipit Angleze BS

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

(TUV)

MBK04 - V - 19255

Me fileto ne hyrje 27,8x14 (25E)

TAPE BRONXI

KX09 - 003 - 149

FISHEK PLASES

MBK02 - PYR

Mekanizem per Sistem te PERHERSHEM **IG 541 dhe IG 55**, me aktivizim me dore, ndjeshmeri ose me fishek plases 1/4" (nuk shoqerohet me fishekun plases).




Mekanizem per Sistem te perhershem **IG 541 dhe IG 55**, me aktivizim me dore, ndjeshmeri ose me fishek plases 1/4" (nuk shoqerohet me fishekun plases).



Mekanizem - Elektrovane me tuba per Sisteme te Perhershem **CO₂** ose Bombeles Pilot te Sistemit te PERHERSHEM **CO₂ / IG 541 / IG 55**.




Mekanizem - Elektrovane per Sisteme te perhershem **CO₂ / IG 541 / IG 55**.

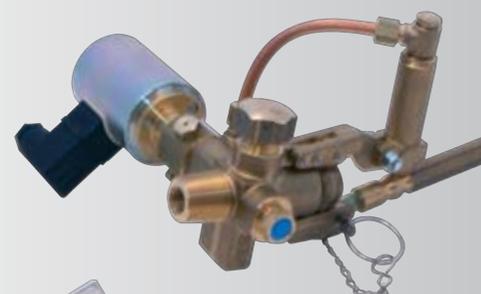

Tape 3/8" bronxi per mbylljen e mekanizmit te bombeles se fundit te sistemit te PERHERSHEM **CO₂ / IG541 / IG 55** ose te bombeles - pilot te sistemit.




Fishek plases per mekanizmin e sistemeve te perhershem **CO₂ / IG 541 / IG 55 / Pluhurit te Thate / Shkume / WET CHEMICAL**. Tensioni per aktivizim 12-24 DC.

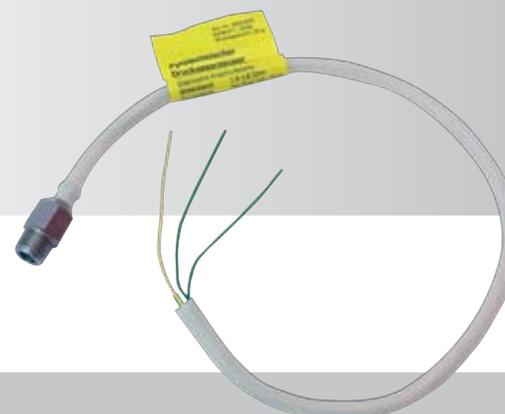

FISHEK PLASES

MBK03 - PYR - 2006C1

Fishek plases M8x0,75 Anglez (per mekanizem KX04-010-00 shiko fq. 59)

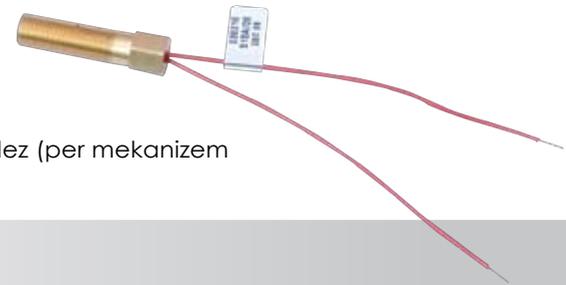

PERONA



INOX

KX02 - 015 - 09 - 02B

Peron mekanizmi me gjatesi 4cm, i pa **oksidueshme**.



KX01 - 006 - 09 - 02A

Peron mekanizmi me **gjatesi 4cm**.



KX09 - 006 - 00

Peron mekanizmi me kriko, me **gjatesi 3cm**.



INOX

KX05 - 004 - 09 - 02C


Peron mekanizmi per zjarrfikesa me rrota, i pa **oksidueshem**.



INOX

KX02 - 025D - 09

Peron me mbrojtese manometri te verdhe / bardhe dhe aks te pa oksidueshem **(i PERSHTATHEM per mekanizem KX02-025G-00 shiko fq. 67).**

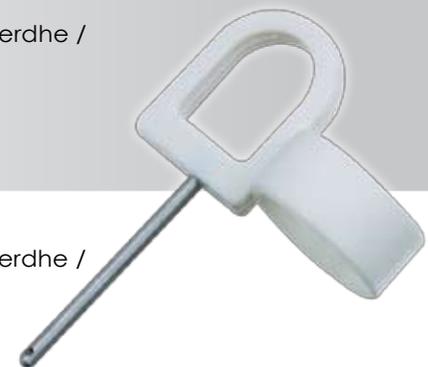

INOX

KX02 - 015J - 09

Peron me mbrojtese manometri te verdhe / bardhe dhe aks te pa oksidueshem **(i PERSHTATHEM per mekanizem KX02-015J-00/CE3 shiko fq. 67).**

SIGURESE PERONI MEKANIZMI

KX10 - 131 - 00

Sigurese peroni mekanizmi, i tipit piro, plastike.

Jipet mundesia te tiposet emeri i firmes, vetem me porosi.

Minimum porosie: 1.000 cope.



Sigurese peroni mekanizmi, i tipit shirrit, plastike. Jipet mundesia te tiposet emeri i firmes, vetem me porosi.

Minimum porosie: 5.000 cope.

KX09 - 006 - 06C

E tipit shirrit ble
(stampe MBK).

KX09 - 006 - 28F

E tipit shirrit, e verdhe
(stampe MBK).

KX09 - 006 - 28D2

E tipit shirrit, e bardhe
(stampe MBK).



SET PJESE NDERIMI

MBK03 - 025G - 00

Set pjese nderimi per mekanizemin e zjarrfikesit 6-12 Kg / 6-9 Lt (KX02-025G-00) ne qeske plastike.



MBK09 - 015J - 00

Set pjese nderimi per mekanizemin e zjarrfikesit 6-12Kg / 6-9Lt (KX02-015J-00) ne qeske plastike.

MBK03 - 025G - 00A

Permban: O - ring 33x2,5, O - ring 6x1,9 dhe O - ring goditesi.



KX - BX - 01

KERKONI
KATALOGUN
E MODELEVE
O-RING NGA DEGA
E SHITJES

O - RING

KX10 - 084E - 00


KX10 - 219 - 00

KX07 - 012 - 10

KX10 - 292 - 00

KX10 - 220 - 00

KX10 - 084B - 00

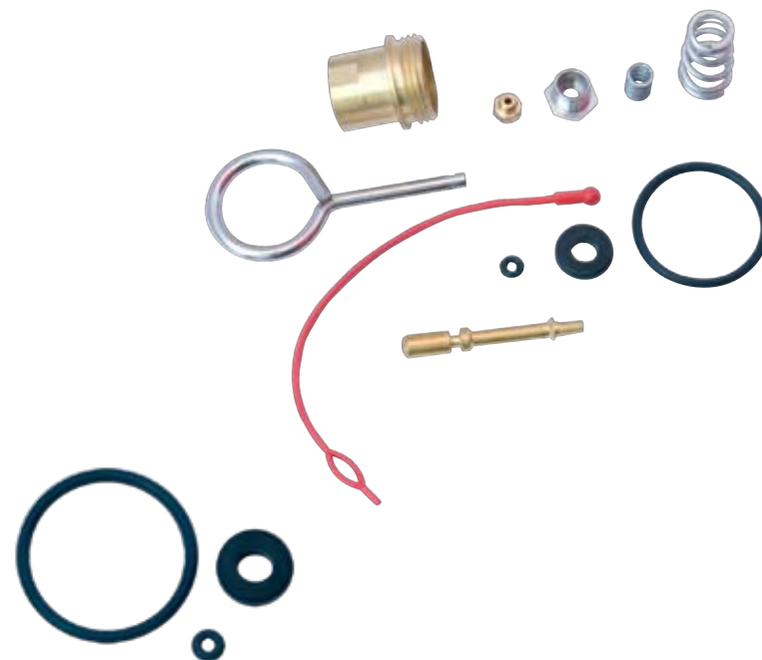

Figurese per mbushjen e plote per te gjithë mekanizmat e zjarrfikesave portativ.

Pluhuri te Thate - Shkume - Wet Chemical - Uji.



O-ring **14x2mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **llastike per hedhjen e pluhurit 3-6-12 Kg dhe shkume 6-9 Lt.**

O-ring **33,5x2,5mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 30x1,5**. Per gjithë bombelat e pluhurit te thate dhe shkume.

O-ring **34x3mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 30x1,5** per bombelat e prodhueseve te tjere.

O-ring **34,5x3,25mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 30x1,5 me vane dyshe, per zjarrfikes te aplikimit topikal 6-12Kg** dhe per zjarrfikes INOX dhe tavani.

O-ring **36,5x3,5mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per bashkuseit e aplikimit topikal me nje dhe dy vana.

O-ring **29x2,65mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 24x1,5**.

PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES

KX02 - 045 - 10

O-ring **28x3mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 24x1,5**.

KX07 - 035 - 10

O-ring **29x3,5mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope per **mekanizem 24x1,5**.

KX10 - 293 - 00A

O-ring **51x3mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope **per mekanizem te zjarrfikesit me rrota me rakor nga jashte**. Perdoret se bashku me O-ring (KX10-293-00).

KX10 - 293 - 00

O-ring **51x3,5mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope **per mekanizem te zjarrfikesit me rrota me rakor nga jashte**. Perdoret se bashku me O-ring (KX10-293-00A).

KX05 - 004 - 10A/CE

O-ring **45x3,5mm** (diametri i jashtem x trashesi), ne qeske plastike me 50 cope **per mekanizem te zjarrfikesit me rrota me rakor nga jashte**. (O-ring i brendshem).

SPRUCATOR SHKUME

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28D

Sprucator shkume G¹/₄x28 METALIK.
(per mekanizem minion KX01-009F-OO/CE1).

3Lt

KX09 - 003 - 28B

Sprucator shkume G¹/₄x19 METALIK
(per mekanizem te mesem KX02-017H-OO).

1 - 2Lt

KX09 - 003 - 28F

Sprucator shkume METALIK
(per mekanizem **me kapak** te zi KX02-061B-OOA).



SPRUCATOR

3Kg

KX02 - 001A - 03A

Akrofis G¹/₄ per mekanizem Pluhuri te Thate (KX02-017H-00).

Plastik



3Kg

KX09 - 004 - 12


Metalik me O-ring



CORDON

KX01 - 008 - 09 - 01

Kordon, plastik, per mbajtjen e peronit nga cdo tip mekanizmi (bllokues ose me rrotullim).





MANOMETRA

M10x1 0 - 28bar

KX09 - MBK - G23 - G

Φ23

KX09 - MBK - G27B - G

Φ27



MANOMETRA

M10x1 0 - 28bar

KX09 - MBK - G23

Φ23

3mm (1/8") NPT 0 - 24bar

KX09 - MBK - G25

Φ25 me filter, pa O-ring.

M10x1 0 - 28bar

KX09 - MBK - G27B

Φ27

M10x1 0 - 24bar

KX09 - 020A - 00

Φ27

Manometer me prerje per prove funksionimi te mire, me 0 -ring dhe filter.

Duron ne goditje, lageshti dhe funksionon mire per shume kohe nen presion.



PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES

MANOMETRA

M10x1 0 - 28bar

KX09 - MBK - G35A

Φ35, per Zjarrfikes me Rrota



M10x1 0 - 35dhe me zone jeshile 20 - 25bars

KX09 - MBK - G37A

Φ37 per Sisteme te PERHERSHEM Pluhuri te Thate - Shkume (per stacione karburanti) - Wet Chemical.



3mm (1/8") NRT 0 - 25bar

KX09 - MBK - G37

Φ37, me filter, pa O-ring.



PRODUKT I RI

6mm (3/4") NPT 0 - 25bar

KX09 - 057 - 00

Φ63, per rrjetin e Sistemeve te PERHERSHEM te presionit te ulet Pluhuri te Thate , Shkume, Wet Chemical.



LLASTIKE PER ZJARRFIKES



TP 26bar

Llastike per hedhjen e Pluhurit te Thate EPDM me presion shkatrimi ne 98bar.



- > RAKOR GALVANIZE
- > KLIPS GALVANIZE
- > AKROFIS PLASTIK I PERFORECUAR
- > MAGNET PER NGJITJEN NE BOMBEL

3Kg

KX - HLC - 05 - 05

40cm



6Kg

KX - HLC - 05 - 03

52cm



12Kg

KX - HLC - 05 - 04

61,5cm



- > MAGNET PER NGJITEJEN NE BOMBEL
- > KLIPS DHE RAKOR GALVANIZE
- > AKROFIS I RI I TIPIT TE VECANTE
- > SPRUCTOR SHKUME PLASTIK I PERFORCUAR



49cm

KX - HLC - 04 - 04

6 / 9 Lt

TP 26bar

Llastike i ri EPDM per zjarrfikes shkume, 26bar me presion shkatrimi ne 98bar.



LLASTKE PER ZJARRFIKES NE RROTA

25 - 50Kg / 25 - 50Lt

TP 26bar

Llastik i ri EPDM Pluhuri te Thate / Shkume me akrofis te tipit pistolet me hedhje te kontrolluar (jo per nderprerjen), per Zjarrfikesat me Rrota.



- > SUSTE INOX E PERFORCUAR
- > LLASTIKE ME TE DHENA ME TE MIRA MEKANIKE

Pluhuri te Thate 19mm (3/4") 5m

KX07 - 069C - 00

Shkume 19mm (3/4") 5m

KX07 - 069D - 00



KX07 - 069 - 87

Pjese nderimi - Akrofis pistolet per hedhjen e Pluhurit te Thate.

KX07 - 069 - 00

Pjese nderimi, pistolet per hedhjen e Pluhurit te Thate / Shkumes (Akrofisi nuk permbahet).



KX07 - 069A - 88

Pjese nderimi - Akrofis pistolet per hedhjen e Shkumes



O-RRING PER LLASTIKE HEDHES ZJARRFIKESAVE NE KARROCE PLUHURI DHE SHKUME

- > Distancat (Brend x Jash x Trash) = (30mm x 18mm x 3mm) (Ndermjet mekanizmit - llastikut)
- > Distancat (Brend x Jash x Trash) = (25mm x 18mm x 2,5mm) (Ndermjet llastikut dhe pistoletes)

LLASTIKE PER ZJARRFIKES

KX07 - 069C2 - 00

KX07 - 069D2 - 00

Llastike per hedhjen e Pluhurit te Thate - Shkumes per zjarrfikesat me rota me akrofis te **tipit pistolete** (pa ndalim).

Pluhur i Thate 13mm $1/2"$, 5m

Shkume 13mm $1/2"$, 5m



EPDM

MBK08 - M - 05 - 063

6 / 9Lt

TP 26bar

Llastike **EPDM** me akrofis te pershtateshm per Zjarrfikes F - Class solution - Wet Chemical.



LLASTIKE ME HINKE



EN 853

EPDM

KX - HLC - 06 - 00

DOREZE DRURI

Llastike me hinke per zjarrfikes 5Kg CO₂, presioni te larte, **EPDM**, me doreze druri per mbrojteje me te mire nga elektriciteti statik.



KX10 - 085D - 00

Rondele 19,8x10,5x1,8, plastike, me llastike me hinke per zjarrfikes 5 Kg CO₂. Vendoset ne dalje te mekanizmit, ne vendin e lidhjes me llastikun.



EN 853

EPDM

LLASTIKE ME HINKE

DOREZE DRURI

Llastike me hinke CO₂, **EPDM**, me doreze druri per mbrojteje me te mire nga elektriciteti statik dhe nderpreres te hedhejes se kontrolluar per zjarrfikes 10 - 60 Kg CO₂.

Me baze te kerkesave te EN 1866.

KX - HLC - 02 - 02

5 Metra

KX - HLC - 02 - 03

8 Metra



HINKE E TIPIT TE RENDE

2Kg

KX09 - 009 - 07

2Kg

KX09 - 012 - 00



DADO TE JASHTME METALIKE !

Hinke e tipit te rende CO₂, **me dado te jashtme metalike** (per mekanizem me dalje perpara KX03-016E-00).



Hinke per hedhejen CO₂ (per mekanizem me dalje ne krah KX03-007B1-00).



IMAND PLASTIK

3Kg / 3Lt & 6Kg / 6Lt

KX09 - 006 - 14G

9 - 12Kg / 9Lt

KX09 - 006 - 14


Imande plastike per mbajtejen e llastikes hedhese Pluhurit te Thate / Shkumes / WET CHEMICAL.

Gjatesi 60cm

Gjatesi 70cm



> NGA PLASTIKE FLEKSIBLE

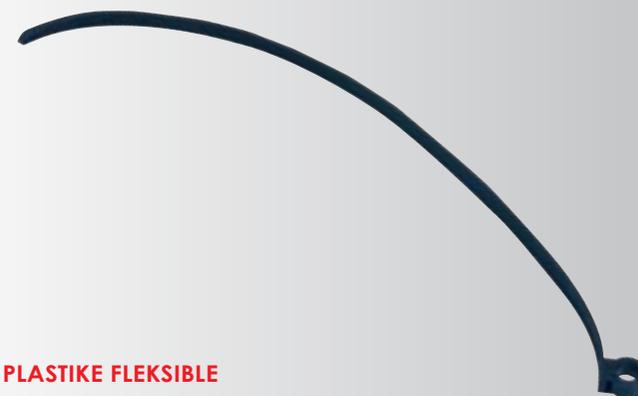

NDALUES I HEDHEJES SE PLUHURIT

KX09 - 001 - 01A

Ndalues i hedhejes se Pluhuri te Thate, plastik me bisht $\Phi 13$ per pershtatejen ne llastiken e Zjarrfikesit me Rrota.



GJENERATOR SHKUME ME BLOKUES

KX09 - 008 - 00

Gjenerator plastik, me fileto mashkull 10mm $\frac{3}{8}$ " per pershtatejen ne bllokuesin KX09-001-01A (shiko me larte) per ta kthyer ne gjenerator shkume.



PJESE NDERIMI BOMBEL PER ZJARRFIKES

PRODUKTI RI

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046 - 122A

Pjese nderimi, bombel per zjarrfikesin e pluhurit te thate MBK09-060PA-PIL

Fileto: M18x1,5

Gjatesia e bombeles: 275mm

Vellimi: 120gr



PRODUKTI RI

99/36/EC (π) (TUV) EN1964-1

KX11 - 046A - 122A

Pjese nderimi, bombel per zjarrfikesin

me shkume KX11-046A-00

Fileto: M18x1,5

Gjatesia e bombeles: 267mm

Vellimi: 75gr

PVC

SIFON PER ZJARRFIKES ME FILETO NE NJE ANE

M16x1,5

KX09 - 010 - 01P

L=20,50cm, D=16mm,
per Zjarrfikes **1kg**.

KX09 - 010 - 01P1

L=28,50cm D=16mm,
per Zjarrfikes **2kg**.

KX09 - 010 - 01P2

L=35,00 cm D=16mm,
per Zjarrfikes **3Kg**.

KX09 - 010 - 01P4

L=43,50 cm D=16mm,
per Zjarrfikes **6kg** (i PERSHTATSHEM dhe
per zjarrfikes te aplikimit topikal 6Kg
me nje ose dy vana).

KX09 - 010 - 01P5

L=55,50 cm D=16mm,
per Zjarrfikes **12kg** (i PERSHTATSHEM
dhe per zjarrfikes te aplikimit topikal
12Kg me nje ose dy vana).

Per zjarrfikes portativ te
Pluhurit te Thate.





PAJISJE PER ZJARRFIKES

PJESË PER ZJARRFIKES

M16 x 1,5

SIFON PER ZJARRFIKES ME SHKUME ME FILETO NE TE DY ANET

Per Zjarrfikes Portativ me Shkume - WET CHEMICAL - Uje me fileto ne te dy anet per vendosjen e filtrit KX02-022D-38.

KX09 - 010 - 57B

L=20,50 cm, D=16 mm, per Zjarrfikes **1 Lt**

MBK07 - MBK - DT2LT

L=26 cm, per Zjarrfikes **2 Lt**

MBK07 - MBK - DP3LT

L=32,50 cm, per Zjarrfikes **3 Lt**

KX09 - 010 - 57

L=35,50 cm, per Zjarrfikes **6 Lt**

KX09 - 010 - 57A

L=44,00 cm, per Zjarrfikes **9 Lt**



SIFON PER ZJARRFIKESA ME RROTA ME FILETO NE NJE ANE

25 & 50Kg L=85cm

KX09 - 010 - 07B

Per Zjarrfikes me Rrota Pluhuri te Thate.

OD=26, ne nje ane $\frac{3}{4}$ "BSP, ne anen tjeter e prere fallco 45°

25Lt L=53,5cm

MBK07 - MBK - DT25LT

Per Zjarrfikes me Rrota me Shkume

Sifon i zi OD=26, ne nje ane $\frac{3}{4}$ "BSP, ne anen tjeter fileto per montimin e filtrit KX09-004-95.

50Lt L=80cm

KX09 - 010 - 07B1



TUBE SIFONI ME FILETO

L=80cm, OD=14mm, ID=10mm

KX09 - 010 - 36

Per zjarrfikes **5kg au CO₂**



OD=10mm, ID=8mm, L=80cm

KX09 - 010 - 01J5

Per zjarrfikes **2Kg CO₂** & dhe per zjarrfikes me **rota 10Kg CO₂**



SIFON PER ZJARRFIKES PER APLIKIM

13mm (1/2") per Zjarrfikes me nje vane

TOPIKAL PLUHURI TE THATE - SHKUME -

WET CHEMICAL

L=65cm


KX09 - 010 - 038A

25 Kg / 25 Lt

L=90cm

KX09 - 010 - 038

50 Kg / 50 Lt

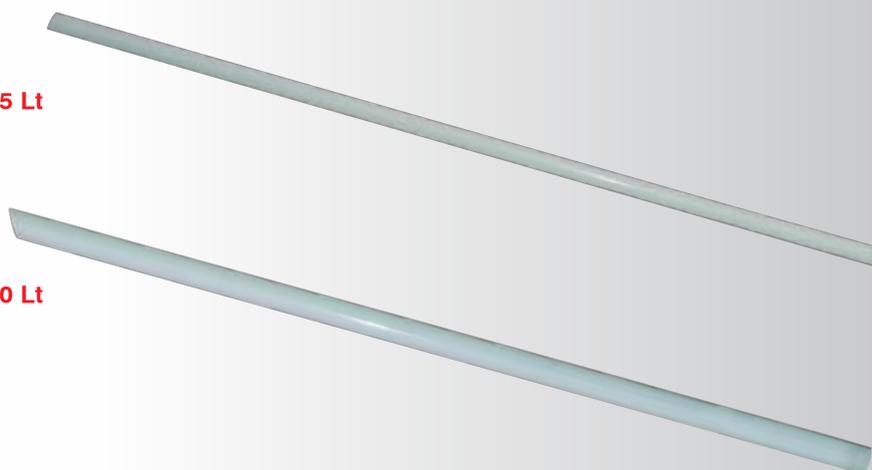

SIFON L = 300cm, D = 16mm PRITET NE GJATESI NE VARESI TE ZJARRFIKESIT

KX09 - 010 - 01P6

FILTER PER SIFON


KX02 - 022D - 38

Filter per sifon ne zjarrfikesat portativ shkume
1-9Lt me fileto ID=16mm
Plastik i perforcuar.



KX09 - 004 - 95

Filter Alumini per sifon ne zjarrfikesat me
rrota me shkume 25-50 Lt, 3/4" BSP.





KOLEKTOR BRONXI I DERDHUR

Per Zjarrfikesat e Aplikimit Topikal
 Me kanal ne fileto per cvidhosje me te sigurt.
 ZGJIDHJE PERFUNDIMETARE ne rrjedhejen e gazit
 pronovues.



30 x 1,5

KX02 - 119 - 00B

25mm (1") BSP

KX02-119-00C



Me 2 dalje 13mm (1/2") per zjarrfikes 6 - 12 Kg/Lt

Me 2 dalje 19mm (3/4") per zjarrfikes 25 - 50 Kg/Lt

KOLEKTOR ME NJE DALEJE

30 x 1,5

KX09 - 003 - 143

25mm 1" BSP

KX09 - 003 - 143A

Per Zjarrfikes te Aplikimit Topikal

me Dalje 13mm (1/2") per
 Zjarrfikes 6 - 12kg

me Dalje 19mm (3/4") per
 Zjarrfikes 25 - 50kg



KOLEKTOR ME DY DALJE

25mm 1" BSP

Per Zjarrfikes te Aplikimit Topikal

KX02 - 119A - 00

me Dalje 19mm (3/4") per
 Zjarrfikes 25 - 50kg





VANE SFERIKE

Vane Gazi e tipit te ri 1/2" ose 3/4", presonit te larte, e pa Oksidueshme (SS316), e derdhur (pa ngjiteje). Ka nje siguresse te posaceme ne doreze per sigurimin e vanes. Ka vide alen per servis me te shpejte (largimit te pluhurit pa qene nevoja te cvidhohet vana).



6 - 12Kg


KX06 - 003I - 00B

13mm 1/2"

25 - 50Kg

KX06 - 03J1 - 00A


19mm 3/4"

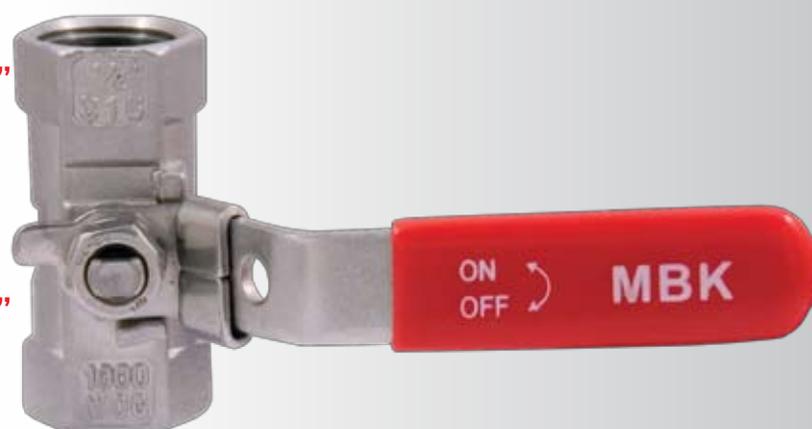

BASHKUES BRONXI 13mm 1/2"

MBK06 - TZ - 1/2

Mashkull - Mashkull, per pershtateje ne vane te Apiplikimit Topikal 1" (KX06-003-00B) per ndryshimin e filetos ne mashkull per tu pershtatur ne tubin elastik te dioksidit KX09-007-30 (fq. 86).



VALVEL PER MBUSHEJE

KX09 - 003 - 124

Zjarrfikesave te Aplikimit Topikal dhe Tavanit.



NGJITJESE

200ml

MBK09 - A1042

Per ngjitjen dhe hidroizolimin e pajisjeve te Sistemit te Aplikimit Topikal.



TUBE ELASTIK PER SISTEME TE PERHERSHEM

Gjatesi 50cm (femer - femer), me rakor dhe mbrojtese pleksi te pa oksidueshem, per te bashkuar mekanizmin me rrjetin e hinkave (Sistemeve te PERHERSHEM Zjarrfikes).

INOX

KX09 - 007 - 30

21,7 - 13mm (1/2")

KX09 - 007 - 30A

21,7 - 19mm (3/4")



HINKE PER HEDHEJEN E PLUHURIT TE THATE

KX09 - 004 - 59A

Me Kapak mbrojtjes plastik, per Sisteme te PERHERSHEM Zjarrfikes Pluhuri te Thate. (Perdoret ne stacione karburanti etj.).



Per sisteme te PERHERSHEM

HINKE PER HEDHEJE CO₂

KX09 - 004 - 58

13mm (1/2")

KX09 - 004 - 63

13mm (1/2")

Per sisteme te PERHERSHEM

AKROFIS IG-55 / IG-541

KX09 - 041 - 00

13mm (1/2")

KX09 - 041A - 00

19mm (3/4")

KX09 - 041B - 00

25mm (1")

KX09 - 041C - 00

38mm (1 1/2")



PAJISJE PER SISTEME TE PERHERSHEM
(F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL)



PRODUKT I RI

BAZE PER KUMBASIN

KX10 - 356 - 04



PRODUKT I RI

PJASTER DYSHE E LEVIZSHME (KUMBASI)

KX10 - 356 - 03



PRODUKT I RI

NDJESHMERUS - ZBULUES

KX10 - 356 - 01A

KX10 - 356 - 01

138° C

182° C



PRODUKT I RI

RUL / KENDI

KX10 - 356 - 02



PRODUKT I RI

INOX 316

KAVO E HOLLE

MBK10 - WIRE - 316



PRODUKT I RI

SHTRENGUES PER KAVON

KX09 - 003 - 308





PAJISJE PER SISTEME TE PERHERSHEM
(F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL)

PJESE PER ZJARRFIKES

NE GJITHE
AKROFISAT SPECIAL
PERFSHIHET DHE VESHJA
MBROJTESE



AKROFIS SPECIAL 13mm 1/2"

KX09 - 004 - 110 - 03 (MBK A2)

> i PERSHTATSEH per friteze (GRIL), pjeketore, kuzhine elektrike, kapucin



KX09 - 004 - 110 - 02 (MBK A3)

> i PERSHTATSEH per sisteme ajrimi, qymyr, dru



KX09 - 004 - 110 - 04 (MBK A4)

> i PERSHTATSEH per furra



KX09 - 004 - 110 - 05 (MBK A8)

> i PERSHTATSEH per kuzhine elektrike 60x60 (4 vatra)



KX09 - 004 - 110 - 01 (MBK A9)

> i PERSHTATSEH per friteze dhe pllake pjekese



KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01

> mbulese mbrojtese per akrofis





PAJISJE PER SISTEME TE PERHERSHEM
(F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL)



KX04 - 001D - 00

> sprinkler i tipit special 93°



I PERSHTATHEM per sisteme te PERHERSHEM
(F class solution - wet chemical)



KX04 - 001D - 00A

> sprinkler i tipit special 141°



I PERSHTATHEM per sisteme te PERHERSHEM (F class solution - wet chemical)



KX04 - 013D - 00

> sprinkler i tipit special 182°



I PERSHTATHEM per sisteme te PERHERSHEM (F class solution - wet chemical)



KX04 - 001D - 00B

> sprinkler i tipit special 260°




I PERSHTATHEM per sisteme te PERHERSHEM
(F class solution - wet chemical)





PAJISJE PER SISTEME TE PERHERSHEM
(F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL)

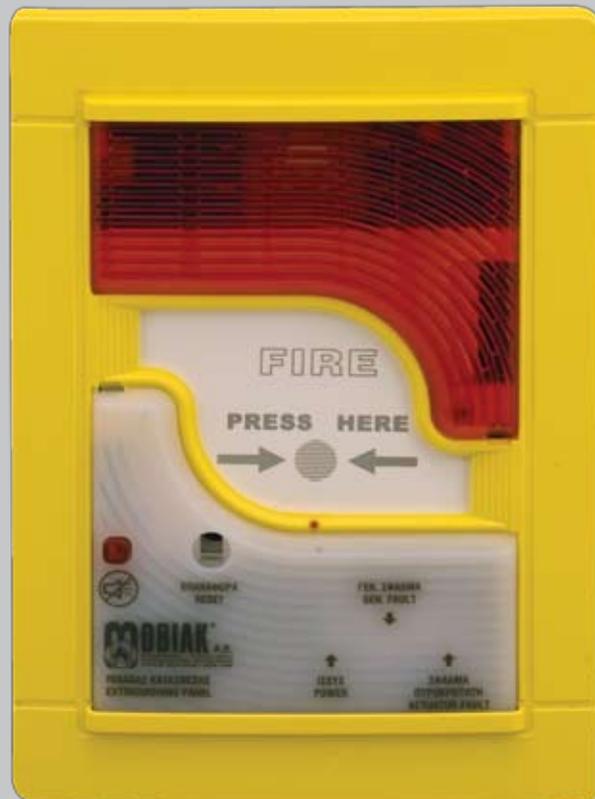

MBK10 - FC - PANEL

PANEL MONOZONIK PER SHUARJEN ME
SIRENE TE BASHKENGJITUR.
PANELI KA DHE BUTON PER AKTIVIZIM
ME DORE



MBK10 - CANCEL - BUTTON

BUTON PER NDALIMIN E SHUARJES



PAJISJE PER SISTEME TE PERHERSHEM
(F CLASS SOLUTION - WET CHEMICAL)



MBK10 - FD576

CELES ME POZICIONE



MBK10 - PRESS

CELES PIESOSTATIK





SPRINKLER

K=80,6 UL PENDANT

KX04 - 042 - 00

Nikel 13mm, (1/2"),
68°C, me certifikate UL



SPRINKER PREDENT
PERDOREN NGA ANA E
POSHTEME E TUBACIONEVE
NE NDRYSHIM ME ATO
UPRIGHT QE PERDOREN
NGA ANA E LARTEME E
TUBACIONEVE

K=80,6 UL UPRIGHT

MBK06 - ST - 68UL




Nikel 13mm, (1/2"),
68°C, me certifikate UL

K=80 P E N D E N T / U P R I G H T

KX04 - 001 - 00

Nikel 13mm, (1/2"),
68°C, me certifikate UL



TE GJITHE SPRINKLER SHOQEROHEN ME MBROJTESE PLASTIKE SPECIALE PER KAPSULAT PER Mbrojteje GJATE TRANSPORTIT DHE MONTIMIT TE TYRE. TE HIQEN PAS MONTIMIT.

DHE PER SISTEME TE PERHERSHEM ZJARRFIKES

K=80 PENDENT

KX04 - 018 - 00

Nikel 13mm, (1/2"),
68°C, i drejte



K=80 PENDENT

KX04 - 002A - 00

Nikel 13mm, (1/2"),
68°C, presionit te larte



K=80 UPRIGHT

KX04 - 019 - 00


68°C, Nikel
13mm (1/2")



K=80 P E N D E N T / U P R I G H T

KX04 - 001A - 00

Nikel 13mm (1/2") 93°C



TE GJITHE SPRINKLER SHOQEROHEN ME MBROJTESE PLASTIKE SPECIALE PER KAPSULAT PER MBROJTJE GJATE TRANSPORTIT DHE MONTIMIT TE TYRE. TE HIQEN PAS MONTIMIT.



SPRINKLER

K=80 PENDANT / DEBOUT

KX04 - 001B - 00

Nikel 13mm (1/2")
141°C




SPRINKLER PREDENT
PERDOREN NGA ANA E
POSHTEME E TUBACIONEVE
NE NDRYSHIM ME ATO
UPRIGHT QE PERDOREN
NGA ANA E LARTEME E
TUBACIONEVE

Per pjeketore - qymyr - temperatura te larta

KX04 - 013A - 00A

PENDANT

Nikel 13mm (1/2")
182°C



TE GJITHE SPRINKLER SHOQEROHEN ME MBROJTESE PLASTIKE SPECIALE PER KAPSULAT PER MBROJTJE GJATE TRANSPORTIT DHE MONTIMIT TE TYRE. TE HIQEN PAS MONTIMIT.

Per pjeketore - qymyr - temperatura te larta

KX04 - 013A - 00B

P E N D E N T

13mm ($\frac{1}{2}$ ") 260°C



KX04 - 029 - 00

I tipti te hapur nikel,
13mm ($\frac{1}{2}$ ")




K=80 Per brenda ne mur, nikel 68°C

KX04 - 023 - 00

13mm
($\frac{1}{2}$ ")

I pershtatur per tu perdorur ne vende me tavan te reme.
Me i mire nga ana estetike.

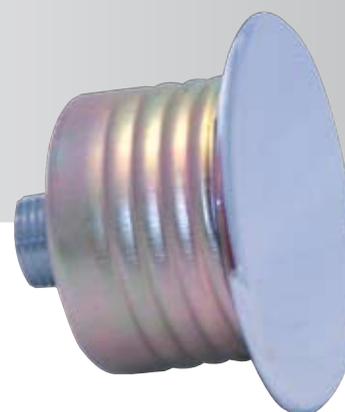

PRODUKT I RI

Per brenda murit, i bardhe 68°C

MBK10 - RECESSED

Mbulon nje sipërfaqe te dyfishte nga sprinkleri i thjeshte
(Mbulon sipërfaqe me gjeresi deri ne 9m dhe gjatesi deri ne 5m)

19mm (3/4")

Me certifikate UL / FM UL / FM



K=80 Mbi mur 68°C

KX04 - 021 - 00

Nikel

13mm (1/2")




30 x 1,5

KX04 - 007J - 00

CE (TUV)

Sprinkler 69° C, me certifikate CE (TUV), me valvel sigurimi mbushese te bashkengjitur dhe vende per manometer.




TE GJITHE SPRINKLER SHOQEROHEN ME MBROJTESE PLASTIKE SPECIALE PER KAPSULAT PER MBROJTJE GJATE TRANSPORTIT DHE MONTIMIT TE TYRE. TE HIQEN PAS MONTIMIT.

30 x 1,5

KX04 - 022 - 00

Me baze metalike 68°C per aplikime speciale.

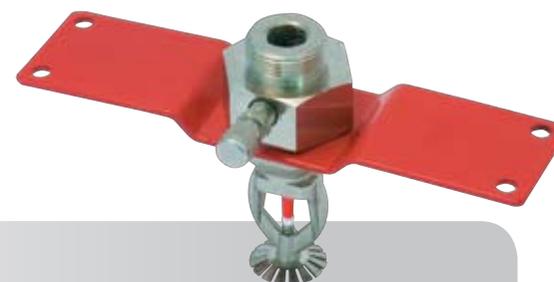

PRODUKT I RI

PENDENT 68°C

MBK10 - DH80

19mm (3/4")

Me certifikate UL



Mbulon nje siperfaqe te dyfishte nga sprinkeri i thjeshte (Mbulon siperfaqe me gjeresi deri ne 9m dhe gjatesi deri ne 5m).

K=30 Shkume 13mm (1/2")

KX15 - FES - ZTP10




PRODUKT I RI



K=200 68°C

MBK10 - ESR

19mm (3/4")

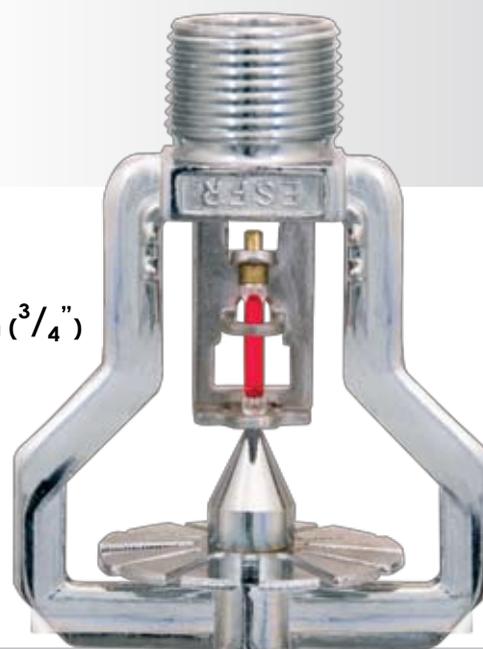

SPRINKLER SPECIAL PER PERDORIM NE MAGAZINA ME LARTESI TE MADHE (DERI NE 13m) DHE SIPERFAQE 9,3 m²



PAJISJE PER ZJARRFIKES


PJESË PER ZJARRFIKES

KAFAZ MBROJTËS

PER SPRINKLER

KX10 - 168A - 00


Per zjarrfikesat e tavanit pa kuror ose per sprinkler ne rjet.



ROZETA

KX10 - 121 - 00

Per sprinkler te brendshem.



KX10 - 117 - 00

Per sprinkler te jashtem.



WP 200 BAR TP 300 BAR

TAF NDARES - GALVANIZE

KX09 - 003 - 167

38mm x 38mm x 19mm
(1 1/4" x 1 1/4" x 3/4")

KX09 - 003 - 167A

50mm x 50mm x 19mm
(2" x 2" x 3/4")

KX09 - 003 - 167B

63mm x 63mm x 19mm
(2 1/2" x 2 1/2" x 3/4")

KX09 - 003 - 167C

76mm x 76mm x 19mm
(3" x 3" x 3/4")





WP 200 BAR TP 300 BAR

TUBE PER TAF NDARES - GALVANIZE

KX09 - 003 - 166

32mm
(1 1/4")

KX09 - 003 - 166A

50mm (2")

KX09 - 003 - 166B

63mm (1/2")

KX09 - 003 - 166C

76mm (3")



NDARESI ESHTË PROVUAR NE 300bar NGA EBETAM A.E.

WP 200 BAR TP 300 BAR

TAPE PER TAF NDARES - GALVANIZE

KX09 - 003 - 168

32mm
(1 1/4")

KX09 - 003 - 168A

50mm (2")

KX09 - 003 - 168B

63mm (1/2")

KX09 - 003 - 168C

76mm (3")



WP 200 BAR TP 300 BAR

TKURES PER NDARES - GALVANIZE

KX09 - 003 - 169

32mm - 19mm
(1 1/4" - 3/4")

KX09 - 003 - 169A

50 mm - 25mm
(2" - 1")

KX09 - 003 - 169B

63mm - 38mm
(2 1/2" - 1 1/2")

KX09 - 003 - 169C

76 mm - 50 mm
(3" - 2")



VALVEL MOSKTHIMI

KX06 - 082 - 00

19mm - 19mm (3/4" - 3/4") per Sisteme te PERHERSHEM Zjarrfikes **CO₂ / IG 541 / IG 55**

Vendoset ndermjet tubit elastik dhe ndaresit.



WP 200 BAR TP 300 BAR

TUBA FLEKSIBEL

MBK04 - 007 - 45B

Gjatesi 50cm-3/8" (femer-femer) per bashkimin e mekanizmit pilot te sistemit te PERHERSHEM zjarrfikes **CO₂/IG541/IG55** me mekanizmin e ndjeshem te bombeles se pare te sistemit (sisteme me shume bombela).

MBK04 - 007 - 45

Gjatesi 50cm 3/8"-3/8" (femer-femer) per bashkimin e mekanizmave te ndjeshem te bombelave te sistemit te PERHERSHEM **CO₂/IG541/IG55** midis tyre (sisteme me shume bombela).



RAKOR

KX09 - 003 - 170

10mm - 10mm ($\frac{3}{8}$ " - $\frac{3}{8}$ "") Perdoret per lidhjen e mekanizmit CO₂ me llastikun elastik te lidhjes midis bombelave te nje sistemi te PERHERSHEM CO₂.



WP 200 BAR TP 300 BAR

TUBE ELASTIKE

MBK04 - 007 - 45C

Gjatesi 50cm- $\frac{3}{4}$ " (femer-femer) per lidhjen e bombelave **CO₂/IG541/IG55** te Sistemit te PERHERSHEM Zjarrfikes me ndaresin (ne sisteme me shume bombela)

MBK04 - 007 - 45A

Gjatesi 50cm 21,78- $\frac{1}{2}$ " (femer-femer) per lidhjen e bombeles te Sistemit te PERHERSHEM Zjarrfikes **CO₂/IG541/IG55** me rrjetn e zjarrfikesave me hinka (ne sisteme me shume bombela).



**PRODHOHEN LLASTIKE
ELASTIK NE GJATESI TE
NDRYESHME ME POROSI**

RONDELE

KX10 - 085A - 00

21,7mm (18,6x12,3x1,6mm). Vendoset per izolimin e daljes se mekanizmit te bombelave te sistemit te PERHERSHEM, nga vendi i lidhjes te llastikut elastik me ndaresin / rrjetin e hinkave.



KX10 - 085B - 00

10mm ($\frac{3}{8}$ "") (15x6,5x1,5mm). Vendoset per izolimin e llastikave elastik lidhes te bombelave te sistemit te PERHERSHEM CO₂ ose **IG541/IG55** midis tyre



KX10 - 085C - 00

13mm (1/2") (19,8x12,5x1,6mm). Vendoset per izolimin e llastikut elastik lidhes te sistemit te PERHERSHEM me nje bombel Pluhuri ose CO₂ ose **IG541/IG55** me rrjetin



PESHORE


PESHA MAKSIMALE BRUTO 180 Kg
MBK04 - S - 015MB

Pajisje Peshimi per bombelat e sistemit te PERHERSHEM CO₂ / IG541 / IG55 me shenje EMPTY / FULL
 Shoqerohet me pershtates bombele.

Pershkrimi i figures

1. Peshore
2. Celes (nuk permbahet)
3. Pershtates

Celes qe pershtatet ne peshoren e me sipërme me qellim qe te kontrollohet mbushja ne sistemin e PERHERSHEM CO₂ / IF 541 / IG 55 (shiko skicen me larte, nr 2).

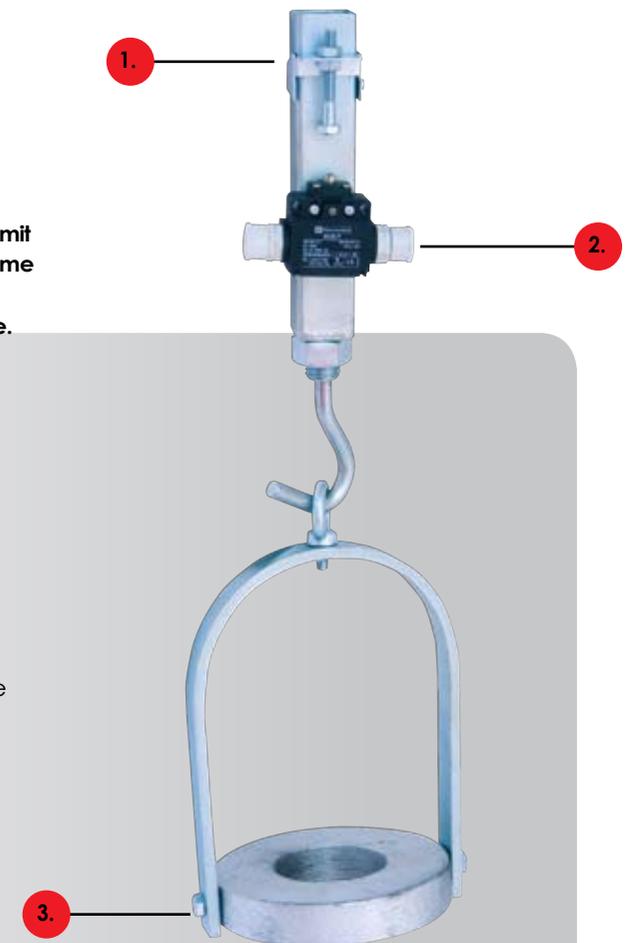

MBK04 - S - 013MB



ELEKTROVANE

Ndares per Sisteme te PERHERSHEM CO₂ / IG 541 / IG 55 me aktivizim te ndjeshem ose elektrk

MBK04 - SRC - 100

25mm (1")

MBK04 - SRC - 150


38mm (1 1/2")

MBK04 - SRC - 200

50mm (2")

MBK04 - SRC - 250

64mm (2 1/2")

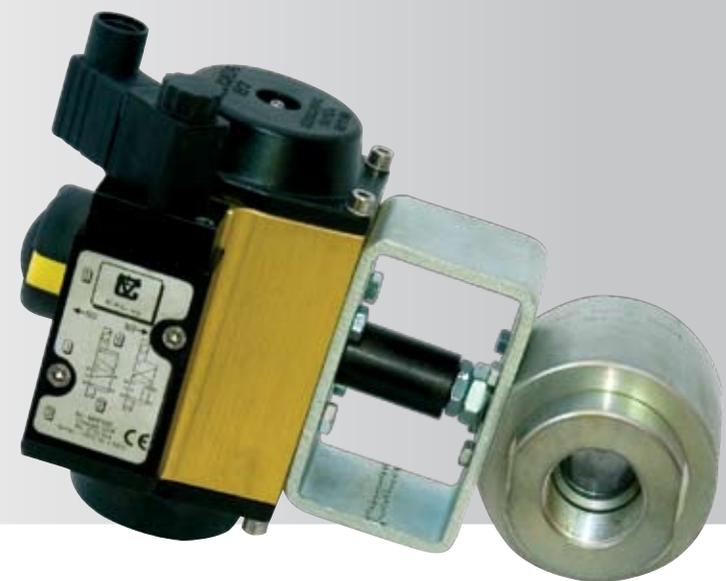

PRODUKT I RI



BAZE PER ZJARRFIKES DHE BOMBELA



BAZE METALIKE PER ZJARRFIKES

Lyereje elektostatike, me mbrojtese plastike ne ane per te mos u goditur bombela.



KX09 - 016 - 02C1

1 Kg / 1 Lt



KX09 - 016 - 03D

2 Kg / 2 Lt



KX09 - 016 - 03E

3 Kg / 3 Lt



KX09 - 016 - 78 - NEW

6 Kg / 6 Lt



KX09 - 013 - 37

> Baze per mur zjarrfikesi portativ 6 Kg/Lt. Shoqeron zjarrfikesin e me siperm ne kutin e amballazhit



KX09 - 013 - 37A

> Baze per mur zjarrfikesi portativ 12Kg/Lt. Shoqeron zjarrfikesin e me siperm ne kutin e amballazhit.



KX09 - 013 - 37B

> Baze per mur zjarrfikesi portativ CO₂ 2Kg. Shoqeron zjarrfikesin e me siperm ne kutin e amballazhit



KX09 - 013 - 37C

> Baze per mur zjarrfikesi portativ CO₂ 5Kg. Shoqeron zjarrfikesin e me siperm ne kutin e amballazhit

BAZE PLASTIKE PER ZJARRFIKES

Φ90, per zjarrfikes metalik dhe INOX 1 Kg / 1 Lt

KX09 - 016 - 30C

Φ110, per zjarrfikes metalik 2 Kg / 2 Lt

KX09 - 016 - 30A1

Φ105, per zjarrfikes INOX 2 Kg / 2 Lt

KX09 - 016 - 30B1

Φ130, per zjarrfikes metalik dhe INOX 3 Kg/3 Lt


KX09 - 016 - 33A



BAZE PER MUR

KX09 - 013 - 04E INOX

Per Zjarrfikes Portativ 6-12 Kg / 6-9 Lt,
per pesha te renda.



KX09 - 013 - 06

Per Zjarrfikes Portativ 6-12 Kg / 6-9 Lt / 2-5 Kg
CO₂. E rumbullaket per pesha te renda.



KX09 - 013 - 21N

Baze plastike per Zjarrfikes Portativ 6-12 Kg / 6-9Lt /
2-5 Kg CO₂ per pesha te renda (i PERSHTATSHEM
per ambiente te jashtem dhe sidomos prane
defit).



KX10 - 176 - 00

Mbrojtese muri-zjarrfikesi nga kontakti
midis tyre.
Perdoret gjate montimit te zjarrfikesit
6-12 Kg/6-9 Lt ne mur, per shmangejen e
goditejes se bombeles dhe demtimin e
murit.



MBK02 - DOLPHIN

Baze-alarm per mos vjedhejen e zjarrfikesit
portativ pluhuri te thate, shkume, co₂. (eshte
e domosdosheme nje bateri 9 V)
Alarmi funksionon kur hiqet zjarrfikesi nga
baza nga person jo kompetent.Per nxjerejen
jashte funksionimit vendoset nje sigures mbi
baze .





PRODUKT I RI

E KROMUAR



**BAZE E SHESHTJE E KROMUAR
PER ZJARRFIKES**

MBK10 - CHROME BASE

Per zjarrfikes 6 Kg Pluhuri - 2Kg CO₂ me tabel treguese me shenje zjarrfikes.



PRODUKT I RI



**BAZE E SHESHTJE E KROMUAR
PER ZJARRFIKES**

MBK10 - SUPPORT - CHROMIUM

Per zjarrfikes
6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt / 2-5 Kg CO₂



BAZE E SHESHTJE PER ZJARRFIKES

KX09 - 016 - 44

Per zjarrfikes 6 - 12 Kg / 6-9 Lt / 2-5Kg CO₂ me tabel treguese me shenje zjarrfikes




PRODUKT I RI



**BAZE E SHESHTJE DYSHE
PER ZJARRFIKES**

KX09 - 016 - 84

Per kombinim zjarrfikesash
6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt / 2 - 5 Kg CO₂

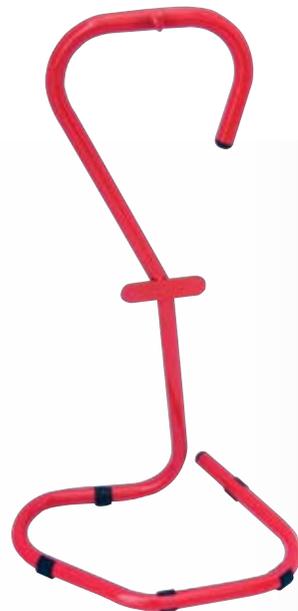

BAZE E SHESHTJE PER ZJARRFIKES

KX09 - 016 - 45

Per zjarrfikes 6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt / 2-5 Kg CO₂.



BAZE MBESHTETESE E BOMBELES PILOT

KX09 - 016 - 48

Metaliqe, per bombelen - pilot te Sistemit te PERHERSHEM Zjarrfikes me veshje te BRENDSHME shkume per mbajtejen me te mire te bombeles, per mos goditjen e saj dhe me dado flutur te pa oksidueshme per vendosje - cvendosje te shpejte. Me lyerje elektrostатike.



BAZE E TIPIT TE RENDE PER ZJARRFIKES

Galvanize me mbrojtese plastike te brendshme per mos goditjen e bombeles. Mund te pershtatet me bombela me diametra te ndryshem. Me lyerje elektrostатike. Rekomandohet per kamiona dhe mur. Mund te perdoret per mbeshtetejen e zjarrfikesave te sistemeve te Perhershem pluhuri te thate - shkume. Vendoset horizontalisht ose vertikalisht.

KX09 - 016 - 20B

6 Kg / 6Lt / 5 Kg CO₂

KX09 - 016 - 18B

12 Kg / 9 Lt





BAZE MBESHTETESE PER ZJARRFIKESA

Metaliqe me veshje te brendshme te bute per mbajtjen me te mire te zjarrfikesit dhe per mos goditjen e tij, me dado flutur te pa oksidueshme per vendosje - cvendosje te shpejte.

Me lysterje elektrostafike.

Vendoset horizontalisht ose vertikalisht.



KX09 - 016 - 48C

6 Kg



KX09 - 016 - 48D

12 Kg



KX09 - 016 - 08A

6 Kg

SHOQEROHET ME IMAND SIGURIMI.



KX09 - 016 - 08B

12 Kg

SHOQEROHET ME IMAND SIGURIMI.



BAZE MBESHTESE PER BOMBELA

Sistemeve te **Perhershem** CO₂ ose IG 541 / IG 55, me veshje te BRENDSHME plastike per mbajtejen me te mire te bombeles dhe per mos goditjen e saj, si dhe me dado flutur te pa oksidueshme per vendosje - cvendosje te shpejte.
Me lyerje elektrostatische.

KX09 - 016 - 47

Bombeles 16 Lt

KX09 - 016 - 46

Bombeles 40 - 50 Lt

KX09 - 016 - 46A

Bombeles 60 - 80 Lt



KX11 - ACE - ADB

E regjistrueshme per zjarrfikesat e tavanit ne lartesine qe duam.
Ka vide me dado per fikesimin e zjarrfikesit te tavanit.
Gjatesi nga 80 deri ne 150cm.



KASE PER ZJARRFIKES

KX06 - 090 - 00

Kase plastike per Zjarrfikes 1 Kg/ 1 Lt, me vende per kuverte termike 90x90cm. (MBK04-CT9090, nuk permbahet)
Permasa te kases: 26x18cm.



KX06 - 090A - 00

1Kg / 1Lt



MBK08 - R - RR2M

2Kg / 2Lt



Kase plastike transporti - mbrojtese per zjarrfikes 1Kg / 1 Lt / 2Kg / 2 Lt .



KX - TH02 - 03 - 00

Kase plastike ADR per zjarrfikes 6Kg - 9Kg - 12Kg / 6Lt - 9Lt (e pershtateshme per kamiona, autobuza, kamiona me cistern, etj.)

Ka llastike izolimi per mbrojteje nga pluhuri dhe lageshtia.

Zjarrfikesi fiksohet me dy imanda te tipit te rende.

Permasa: 83x31x26,5cm.



MBK10 - TH02 - 04

Kase plastike dyshe per dy zjarrfikes 6Kg / Lt ose 2Kg CO₂ (e pershtateshme per kamiona, autobuza, kamiona me cistern, etj.)

Permasa: 71,5x 54x27cm.



KASE PER ZJARRFIKES

Kase poliesterike mbrojtese per zjarrfikes.

E pershtatshme per zjarrfikesa qe vendosen ne ambiente te jashtem dhe sidomos prane detit.

KX15 - EXTC - S1

6Kg / 6Lt

Permasa: 28x65x22,5 cm

KX15 - EXTC - S2

12Kg / 9Lt

Permasa: 30x75x22,5 cm



KASE PLASTIKE PER ZJARRFIKES

MBK02 - RR12/T

12Kg / 9Lt

Permasa: 37x83,5x24,5 cm



BAZE MBESHTETESE DHE TAF

6Kg / 6Lt per Zjarrfikes me diameter 18cm

MBK03 - SUPPAF

12Kg / 9Lt per Zjarrfikes me diameter 20cm

MBK03 - SUPPAT

Baze mbeshtetese metalike dhe taf, me vende per dy imanda (nuk permbahen) per fikesimin e zjarrfikesit ne kasen mbrojtese (MBK002-RR12/T)


Mund te perdoret dhe pa kasen.



KASE DRURI PER ZJARRFIKES

MBK10-WOODENCASE

6Kg / 6Lt

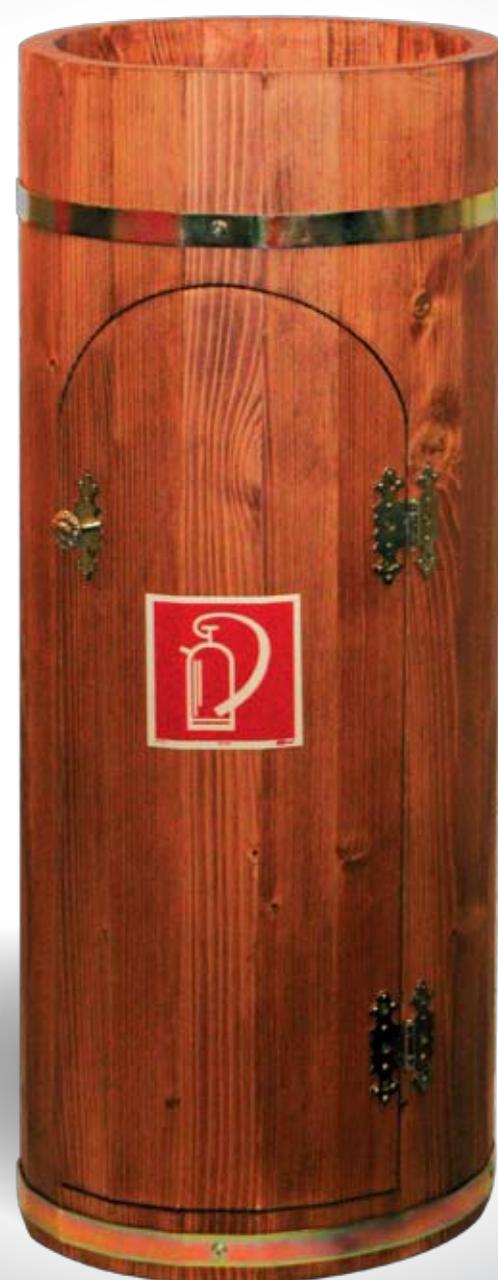

IMANDE FIKESUESE PER ZJARRFIKES

KX09 - 006 - 100

Per zjarrfikes **6 - 12 Kg / 6-9 Lt.**
Pershtatet dhe ne bazen metalike.



KORDON I ZI ELASTIK

KX06 - 090A - 130

Kordon i zi elastik (pjesë nderimi) per kasat e zjarrfikesave.



CANTE PREJ NAILONI

KX - TH08 - 01

Cante prej nailoni, e forte dhe hidroizoluese **per mbrojtejen e zjarrfikesave qe gjenden ne ambiente te jashtem.**



6Kg / 6Lt / 2kg CO₂

KX - TH08 - 01A

12Kg / 9Lt / 5kg CO₂

Cante prej nailoni, e forte dhe hidroizoluese **per mbrojtejen e zjarrfikesave me rrota qe gjenden ne ambiente te jashtem.**

KX - TH08 - 02

25Kg / 25Lt

KX - TH08 - 02A

50Kg / 50Lt





KARROCE PER ZJARRFIKESA TE LEVIZESHEM CO₂

10Kg CO₂

KX11 - 542 - A3

+ pajisje te vogla per 10kg CO₂

30Kg CO₂

KX11 - 547 - A3

+ pajisje te vogla per 30kg CO₂


45Kg CO₂

KX11 - 550 - A3

+ pajisje te vogla per 45kg CO₂

MBK 08 - KX - WHEELS KIT

KIT per riparimin e karrocave CO₂ (rrota-pjese nderimi).

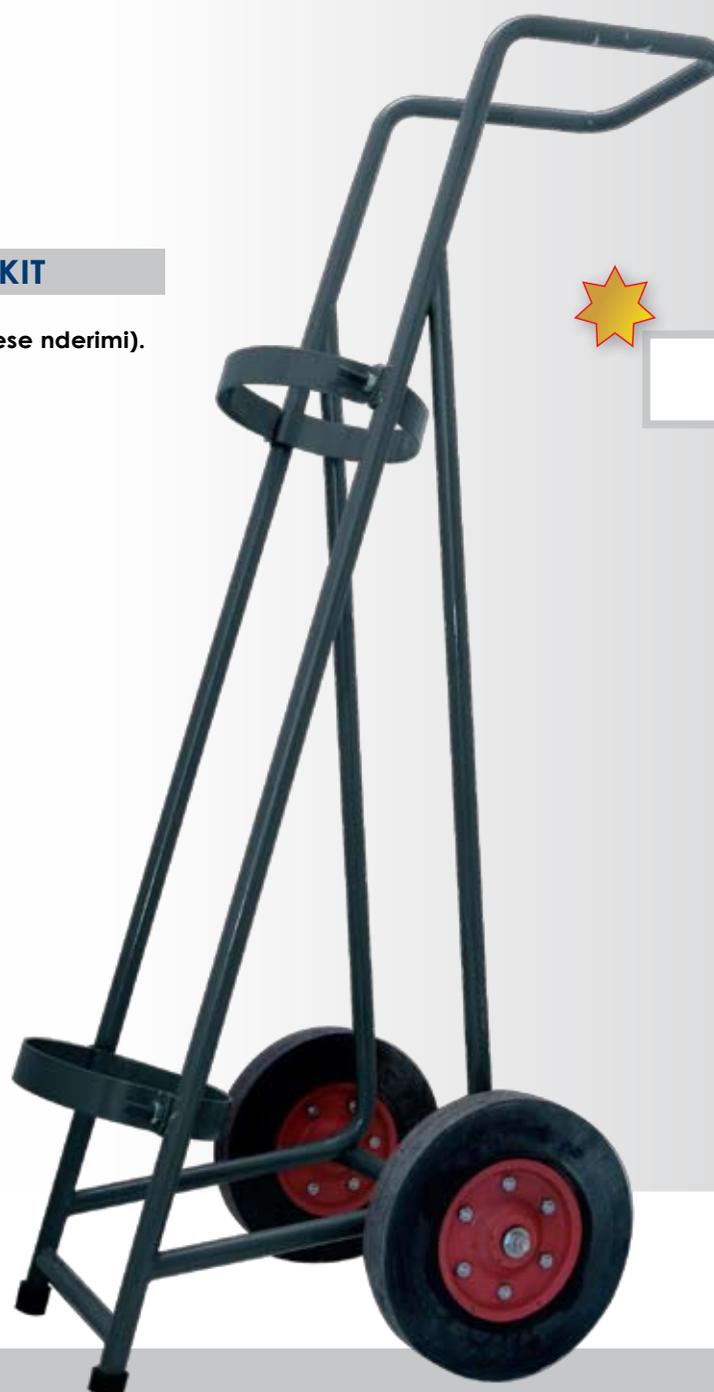

KARROCE E RE E TIPIT TE RENDE

**NE BAZE TE KERKESAVE TE
EN 1866**





ABC 40% EN615 Lloyd's Register

KX10 - 315A - 00A

> AMBALLAZHIM HERMETIK SPECIAL per tu magazinuar sa me mire.

Carton de 25 Kg



ABC 40% EN615 Lloyd's Register

MBK - ABC40

These per 25 Kg

ABC 40% EN615 Lloyd's Register

KX10 - 315A - 00B

These per 1.000 Kg

ABC 40% EN615 Lloyd's Register

MBK - ABC40 - 1000

Pluhur Zjarrfikes ANGLEZ, ISOCOMP

ABC 40%

These per 1.000kg



ABC 85% EN615 Lloyd's Register

KX10 - 315A - ABC85

> Pluhur Zjarrfikes. AMBALLAZHIM HERMETIK SPECIAL per tu magazinuar sa me mire. Kuti kartoni per 25 Kg.



BCE 20% EN615

KX10 - 315 - BC

> Pluhur Zjarrfikes. AMBALLAZHIM HERMETIK SPECIAL per tu magazinuar sa me mire. Kuti kartoni per 25 Kg.



VETEM ME POROSI

Eshte ne dispozicion pluhur special zjarrfikes per kategorine e zjarrit D. I PERSHTATSHEM per perdorim ne metale si natrium, kalium, magnez, titan, alumin, (argjend) dhe zirgon, te gjitha ne forme kunderveprimi. Jo ne lithio.

Per perdorin ne:

- > Industrine farmaceutike
- > Industrine e pleherave kimike
- > Industrine kimike

DHE LENGJE KUNDER ZJARRIT

EN1568 - 3 & EN1568 - 4

SHKUME KUNDER ZJARRIT AFFF (6%)

Shkume kunder zjarrit AFFF Anglez, 716 (6%)



MBK08 - AF716 - 25

Ne bidon 25 Lt

MBK08 - AF716 - 200

Ne bidon 200 Lt



Shkume kunder zjarrit AFFF Anglez, 916 (6%)

MBK09 - AF916 - 25

Ne bidon 25 Lt

MBK08 - AF916 - 200

Ne bidon 200 Lt



EN1568 - 3 & EN1568 - 4

SHKUME KUNDER ZJARRIT AFFF (3%)

Shkume kunder zjarrit AFFF Anglez, 713 (3%)

MBK05 - AF713 - 25

Ne bidon 25 Lt

MBK05 - AF713 - 200

Ne bidon 200 Lt

**F - CLASS Solution,
"WET CHEMICAL"**

MBK07 - F - CLASS - 25

> 25 Lt per bidon

Perdoret per zjarre nga vajra gatimi dhe dhjamra, si dhe ne zjarre te kategorise A (inetre).

MBK08 - F - CLASS - 200

> 200 Lt per bidon

NUMER APROVIMI A.P.S. 56404_Φ.701.6, 9 NENDOR 2009

LENJE KUNDER ZJARRIT

MBK04 - 001

> 20 Lt per bidon



MBULON 300-350gr/m²



Lenge kunder zjarrit me certifikat analize

[DISPONOHET DHE VERNIK PER METALE DHE PER DRU ME VERTETIM NGA DREJTORIA PER MBROJTEJEN NGA ZJARRI]



**KUTI , STACIONE ZJARRFIKESE
DHE PAJISJET E TYRE**



KUTI ZJARRFIKESE

KUTI & STACION ZJARRFIKES BOSH

KUTI ZJARRFIKESE



PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi):
700 x 630 x 180mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi):
700 x 630 x 180mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi):
700 x 630 x 180mm



Trashesi e llamarines: 1,5mm



MBK05 - FC - BIG

Kuti zjarrfikes me cikrik.

Lyerje elektostatike RAL 3000, UV - Protection.
Me tabele.



KX06 - 002W4 - 00A

Kuti zjarrfikes me cikrik.

Lyerje elektostatike RAL 3000, UV - Protection.
Me tabele.



KX06 - 002W4 - 00C

Kuti zjarrfikes galvanize me cikrik.

Lyerje elektostatike RAL 3000, UV - Protection
Me tabele.

TE GJITHA KUTITE DHE STACIONET
ZJARRFIKES AMBALLAZHOHEN
NE KUTI KARTONI



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi):
700 x 630 x 180 mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi):
1000 x 630 x 180mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi):
700 x 630 x 185mm



INOX - brillant



MBK07 - TN - REEL - PGL

Kuti zjarrfikes me cikrik dhe kapak te tejdukshem nga **PLEXIGLAS**.

Lyerje elektostatike RAL 3000, UV - Protection.

PRODHOHEN
MODELE ME PERMASA
SPECIALE
VETEM ME POROSI



MBK07 - TN - REEL - EXT

Kuti zjarrfikes me cikrik dhe vende per Zjarrfikes deri ne 6Kg (ME DY VENDE).

Lyerje elektostatike RAL 3000, UV - Protection.
Me table.

Kuti Zjarrfikese e pa Oksidueshme me Cikrik te pa Oksidueshem.
Kapaku hapet me shtypjen e dorezes se pa oksidueshme.



INOX 316

KX06 - 002W6 - 00B

INOX 304

KX06 - 002W6 - 00



KUTI ZJARRFIKESE

KUTI & STACION ZJARRFIKES BOSH

KUTI ZJARRFIKESE



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 500 x 470 x 140 mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 500 x 470 x 140 mm



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 500 x 470 x 140 mm



MBK05 - FC - SMALL

Kuti zjarrfikese me ganxho.

Lyerje elektostatike RAL 3000,
UV - Protection
Me tabele.



KX06 - 002W9 - 00

Kuti zjarrfikese me ganxho
(trashesia e llamarines 0,9mm).

Lyerje elektostatike RAL 3000,
UV - Protection
Me tabele.




Galvanisé

MBK10 - SLOPE

Kuti zjarrfikese me ganxho
(trashesia e llamarines 0,9mm).

ANA E SIPERME E PJETET
Lyerje elektostatike RAL 3000,
UV - Protection
Me tabele.

PRODUKTI RI

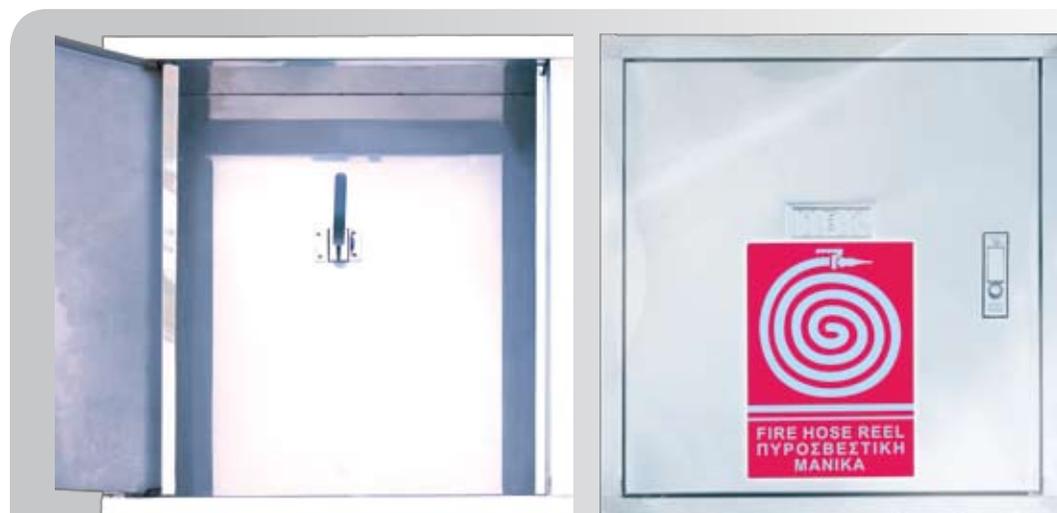

PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi) : 500 x 470 x 140 mm

INOX - Shkelqen 316

KX06 - 002W2 - 00A



Kuti Zjarrfikese e pa Oksidueshme me ganxho.

Kapaku hapet me shtypjen e dorezes se pa oksidueshme.

INOX - Shkelqen 304

KX06 - 002W2 - 00

Kuti Zjarrfikese e pa Oksidueshme me ganxho.

Kapaku hapet me shtypjen e dorezes se pa oksidueshme.



PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi) : 420 x 420 x 210 mm



KX15 - TH02 - 09

Kuti Zjarrfikese Poliesterike me ganxho

E pershtatshme per perdorim ne ambiente me korozion (psh afer detit).



PERMASA (lartesi x gjeresi x theleshi) : 573 x 573 x 210 mm



KX15 - H0SEC - S2

Kuti Zjarrfikese Poliesterike me ganxho

E pershtatshme per perdorim ne ambiente me korozion (psh afer detit).

KUTI ZJARRFIKESHE

KUTI & STACION ZJARRFIKES BOSH

KUTI ZJARRFIKESHE



MBK02 - PK45 - BL

Kuti Zjarrfikese Plastike (PVC), me kapak te tejdukshem qe thyhet me siguri, hyrje per saracineske dhe skare mbrojtese per vendosjen e tubit.

E certifikuar nga EN671-2:2001 (UNI45)



DISPONOHET XHAME PER
PJESE NDERIMI

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 520 x 450 x 195 mm



MBK02 - PK45 - RF

Kuti Zjarrfikese Plastike (PVC), me kapak me celes, hyrje per saracineske dhe skare mbrojtese per vendosjen e tubit.

E certifikuar nga EN671-2:2001 (UNI45)

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi): 520 x 450 x 195 mm



MBK05 - FS - STATION

Stacion Zjarrfikes Veglash me 4 ganxo per vendosjen e veglave.

Lyerje elektostatike RAL 3000
UV - Protection
Me tabele.

PERMASA (lartesi x gjeresi x thelesi) : 700 x 630 x 180 mm



KX06 - 002W8 - 00A

Stacion Zjarrfikes Veglash me dy zona, me vende per vendosjen e veglave dhe pajisjeve frymemarese.

Lyerje elektostatike RAL 3000
UV - Protection
Me tabele.

PERMASA (lartesi x gjeresi x thelesi) : 700 x 630 x 180 mm



INOX 304

KX06 - 002W8 - 00B


Stacion Zjarrfikes Veglash me dy zona, me vende per vendosjen e veglave dhe pajisjeve frymemarese.

PERMASA (lartesi x gjeresi x thelesi) : 700 x 630 x 180 mm

KUTI ZJARRFIKESE

KUTI & STACION ZJARRFIKES TE KOMPLETUAR

KUTI ZJARRFIKESE

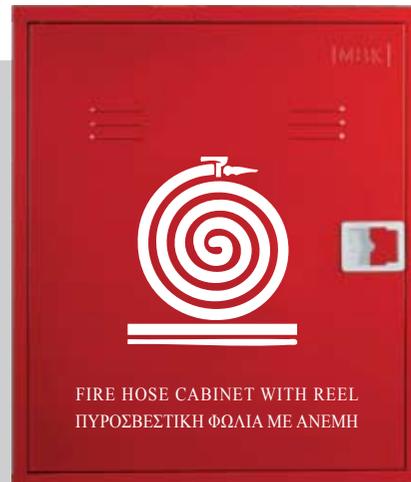

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 700 x 630 x 180 mm

Kuti Zjarrfikese me cikrik e kompletuar

(MBK05 - FC - BIG), me tube zjarrfikes

44mm (1 3/4") 8 bar / 15 bar

i lidhur me tel galvanize te pa oksidueshem dhe doracka mbrojtese.

Me rakor alumini me bisht dhe fileto, saracineske dhe sprucator alumini te rregjistrueshem (KX07 - 060A - 00)

E PA MONTUAR


> 44mm (1 3/4") 8 bar ELOT NGA DIN 14811 - 1

> 44mm (1 3/4") 15 bar EN 14540

E MONTUAR , GATI PER PERDORIM

> 44mm (1 3/4") 8 bar ELOT PAR DIN 14811 - 1

> 44mm (1 3/4") 15 bar EN 14540

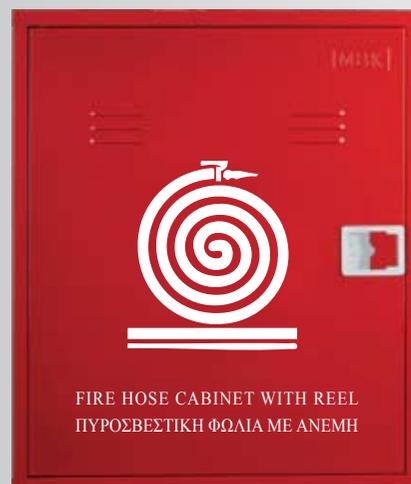

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 700 x 630 x 180 mm

Kuti Zjarrfikese me cikrik e kompletuar

(KX06 - 002W4 - 00A), me tube zjarrfikes

44mm (1 3/4") 8 bar / 15 bar lidhur me tel galvanize te pa

oksidueshem dhe doracka mbrojtese.

Me rakor alumini me bisht dhe fileto, saracineske dhe sprucator alumini te rregjistrueshem (KX07 - 060A - 00)

E PA MONTUAR


> 44mm (1 3/4") 8 bar ELOT NGA DIN 14811 - 1

> 44mm (1 3/4") 15 bar EN 14540

E MONTUAR , GATI PER PERDORIM !!!

> 44mm (1 3/4") 8 bar ELOT PAR DIN 14811 - 1

> 44mm (1 3/4") 15 bar EN 14540

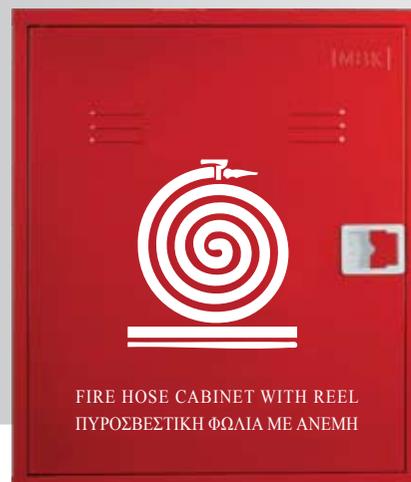

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 700 x 630 x 180 mm

Kuti Zjarrfikese me cikrik e kompletuar

(KX06 - 002W4 - 00A), me tube zjarrfikes

50mm (2") 8 bar / 15 bar

lidhur me tel galvanize te pa oksidueshem dhe doracka mbrojtese.

Me rakor alumini me bisht dhe fileto, saracineske dhe sprucator alumini te rregjistrueshem (KX07 - 060A - 00)

E PA MONTUAR

> 50mm (2") 8 bar


> 50mm (2") 15 bar EN 14540

E MONTUAR , GATI PER PERDORIM !!!

> 50mm (2") 8 bar

> 50mm (2") 15 bar EN 14540

KUTI, STACION ZJARRFIKES & PAJISJET E TYRE

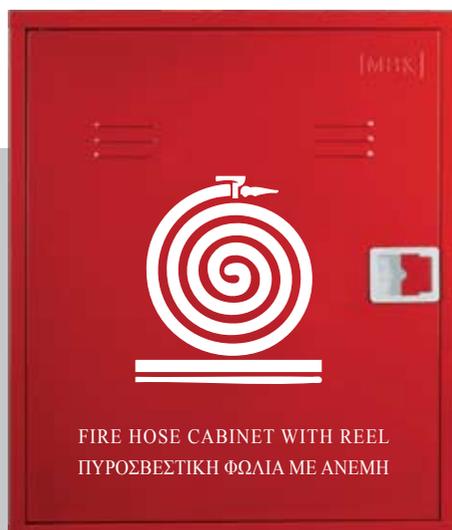

PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi): 700 x 630 x 180 mm

Kuti Zjarrfikese me cikrik e kompletuar (**MBK05 - FC - BIG**), me tube zjarrfikes **50mm (2") 8 bar / 15 bar**

i lidhur me tel galvanize te pa oksidueshem dhe doracka mbrojtese.

Me rakor alumini me bisht dhe fileto, saracineske dhe sprucator alumini te regjistrueshem (KX07 - 060A - 00).

E PA MONTUAR

> **50mm (2") 8 bar**

> **50mm (2") 15 bar EN 14540**

E MONTUAR , GATI PER PERDORIM !!!

> **50mm (2") 8 bar**

> **50mm (2") 15 bar EN 14540**



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 505 x 485 x 140 mm

Kuti Zjarrfikes me ganxho (**KX06-002W9-00**), me llastike te kuqe uji 1/2", me sprucator te ri plastik qe regjistroheshet 1/2" (MBK07-UT-NZ12), rakor per lidhjen me cezmen dhe dy shtrengues galvanize.

E pa montuar, me te gjitha pajisjet brenda ne kuti.

Lyerje elektrostatike RAL 3000

Protection - UV

Me tabele.



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) : 500 x 470 x 140 mm

Kuti Zjarrfikes me ganxho (**KX05 - FC-SMALL**), me llastike te kuqe uji 1/2", me sprucator te ri plastik qe regjistroheshet 1/2" (MBK07-UT-NZ12), rakor per lidhjen me cezmen dhe dy shtrengues galvanize.

E pa montuar, me te gjitha pajisjet brenda ne kuti.

Lyerje elektrostatike RAL 3000

Protection - UV

Me tabele.

STACION ZJARRFIKES VEGLASH I KOMPLETUAR

KUTI ZJARRFIKESE



PERMASA (lartesi x gjeresi x thelesi) : 700 x 630 x 180 mm

Stacion Zjarrfikes Veglash i Kompletuar (MBK05-FS-STATIN), **Tipit A**.

Permban: Shtize, Leve, Sopate, Sqepar, Lopate, Kuverte termike 0,90x0,90m dhe dy Elektik dore.

Stacion Zjarrfikes Veglash i Kompletuar (MBK05-FS-STATIN), **Tipit B**.

Permban: Shtize, Leve, Sopate, Sqepar, Lopate, Kuverte termike 0,90x0,90m, dy Elektik dore, nje PAJISJE frymemarese per 15min, dy Helmeta dhe dy Kundragaz me filtrat e tyre.

Lyerje elektrostatike RAL 3000

UV - Protection

Me tabele.



PERMASA (lartesi x gjeresi x thelesi) : 800 x 700 x 180 mm

Stacion Zjarrfikes Veglash i Kompletuar (MBK06-00W8-00A), **Tipit A**.

Permban: Shtize, Leve, Sopate, Sqepar, Lopate, Kuverte termike 0,90x0,90m dhe dy Elektik dore.

Stacion Zjarrfikes Veglash i Kompletuar (MBK06-003W8-00A), **Tipit B**.

Permban: Shtize, Leve, Sopate, Sqepar, Lopate, Kuverte termike 0,90x0,90m, dy Elektik dore, nje PAJISJE frymemarese per 15min, dy Helmeta dhe dy Kundragaz me filtrat e tyre.

Lyerje elektrostatike RAL 3000

UV - Protection

Me tabele.



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) :
760 x 760 x 240 mm



MBK10 - SJC - 02C

Kuti zjarrfikese e kompletuar me certifikate - e montuar me tube $\frac{3}{4}$ " (30)m dhe sprucator.

Certifikuar me **CE** BSI / EN671, BSI / EN694



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) :
700 x 1400 x 300 mm



MBK10 - SJC - 09A

Kuti Zjarrfikese dyshe (larte dhe poshte) e kompletuar - e montuar me tube $\frac{3}{4}$ " (30)m dhe me sprucator .

Certifikuar me **CE** BSI / EN671, BSI / EN694



MBK10 - SJC - 02D

Kuti zjarrfikese e kompletuar me certifikate - e montuar me tube 1" (30)m dhe sprucator.

Certifikuar me **CE** BSI / EN671, BSI / EN694



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi) :
780 x 1500 x 250 mm



MBK10 - SJC - 09B

Kuti Zjarrfikese dyshe (larte dhe poshte) e kompletuar - e montuar me tube 1" (30)m dhe me sprucator .

Certifikuar me **CE** BSI / EN671, BSI / EN694



PERMASA (lartesi x gjeresi x thellesi):
840 x 840 x 300 mm

JIPET VETEM ME POROSI
KUTI TE CERTIFIKUARA ME
CE & EN ME PERMASA SI
ME POSHTE

760 x 230 x 720 mm
680 x 230 x 680 mm
1030 x 230 x 720 mm
840 x 300 x 840 mm
780 x 230 x 780 mm



MBK06 - TD - REEL


Cikrik per Kuti Zjarrfikese me krah mbeshtetes per vendosjen e cikrikut ne sipërfaqe vertikale.



MBK10 - SJR - 01B

Cikrik per mur qe rrotullohet me dore me tube 1,3" 30m
Gati per perdorim.

Certifikuar me & EN671-1:2000



MBK10 - SJR - 02A


> 19mm (3/4")

MBK10 - SJR - 02B

> 25mm (1")

Cikrik i qendrueshem ne mur me levizeje me dore, me manometer dhe tube 3/4" & 1" 30m
Gati per perdorim.

Certifikuar me & EN671-1:2000



KUTI, STACION ZJARRFIKES & PAJISJET E TYRE



PRODUKT I RI



MBK10 - SJR - 05A


> 19mm (3/4")

MBK10 - SJR - 05B

> 25mm (1")

Cikrik per mur i pa oksidueshem me rrotullim automatik, me manometer te bashkengjitur dhe tube 3/4 & 1" 30m
Gati per perdorim.

Certifikuar me **CE** & EN671-1:2000



PRODUKT I RI



MBK10 - SJR - 06A


> 19mm (3/4")

MBK10 - SJR - 06C

> 25mm (1")

Cikrik per mur me rrotullim automatik, me manometer te bashkengjitur dhe tube 3/4 & 1" 30m.
Gati per perdorim.

Certifikuar me **CE** & EN671-1:2000

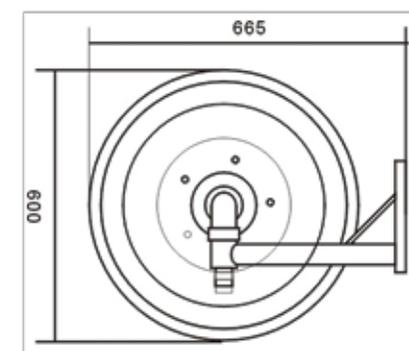

PRODUKT I RI




MBK10 - SJR - 04B

> 19mm (3/4")

MBK10 - SJR - 04C

> 25mm (1")

Cikrik per mur me rrotullim me dore me tube 3/4 & 1" 30m
Gati per perdorim.

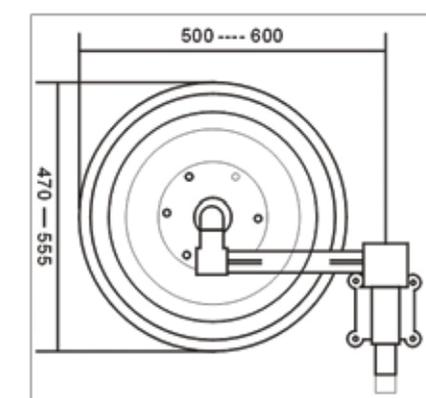

PRODUKT I RI




MBK10 - SJR - 07A

> 19mm (3/4")

MBK10 - SJR - 07C

> 25mm (1")

Cikrik per mur me rrotullim automatik me tube 3/4 & 1" 30m
Gati per perdorim.
Certifikuar me CE & EN671-1:2000.

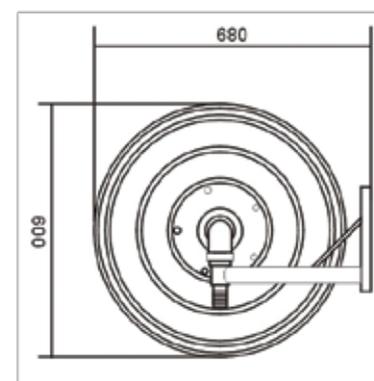

KUTI ZJARRFIKESE

STACIONE & PAJISJET E TYRE



MBK05 - PL - 15

Llastike Uji i Kuqe 13mm (1/2"), 15m.

MBK08 - UT - 34 HOSE

Llastike Uji 19mm (3/4"), 15m.

EN694

KX - HLC - HOSE2

Llastike Uji 19mm (3/4"), per cikrik muri
WP 16 BAR

EN694

KX - HLC - HOSE1

Llastike Uji 25mm (1"), per cikrik muri
WP 16 BAR

KX14 - 501 - B2

Tube per zjarrfikes 13mm (1/2"), 20 m, 8bar, me
veshje te BRENDSHME elastike perforecuese.



KUTI ZJARRFIKESE



Exclusive!



Tube Zjarrfikes te Lidhur

TUBE ZJARRFIKES ME RAKOR, I LIDHUR ME TEL TE PA OKSIDUESHEM GALVANIZHE DHE MENGE MBROJTESE PER MBROJTEJEN E DUARVE GJATE PERDIRIMIT.

TUBA ME THURJE TE DENDUR ME CERTIFIKATE, SHUME TE FORTE, ME TIPIN E CERTIFIKATES TE SHKRUAR MBI TUBE

TUBAT E CERTIFIKUAR VENDOSEN NE KUTI TE BARDHA TE VECANTA PER CDO COPE

MED 96/98 /EC DIN 14811



GL EN 14540:2004 A1:2007

Tuba zjarrfikes te cilesise shume te larte te prodhuara nga prodhuesi me i mire ne bote
Jane ne dispozicion vetem nga MOBIAS S.A.



MBK07 - EL - 8B20M1	25mm (1")	8bar		20m	
MBK07 - EL - 8B30M1	25mm (1")	8 bar		30m	
MBK08 - EL - 16B20M1	25mm (1")	16 bar		20m	
MBK07 - DIN - HS20 - 1 - 25	25mm (1")	16 bar	i kuqe	25m	DIN 14811
MBK07- EL - 16B25M1	25mm (1")	16 bar	i kuqe	25m	
MBK07 - EL - 16B30M1	25mm (1")	16 bar		30m	
MBK07 - EL - 8B20M112	38mm (1 1/2")	8 bar		20m	
MBK10 - EL - 16B30M112	38mm (1 1/2")	15 bar		30m	EN 14540
MBK07 - BD - 8B15M134	44mm (1 3/4")	8 bar		15m	ELOT DIN 14811



KUTI ZJARRFIKESE

KUTI ZJARRFIKESE

MBK07 - BD - 8B20M134	44mm (1 3/4")	8 bar	20m	ELOT DIN 14811
MBK07 - BD - 8B30M134	44mm (1 3/4")	8 bar	30m	ELOT DIN 14811
MBK07 - BD - 16B20M134	44mm (1 3/4")	15 bar	20m	EN 14540
MBK07 - EL - 16B25M134	44mm (1 3/4")	15 bar	25m	EN 14540
MBK07 - EL - 16B30M134	44mm (1 3/4")	15 bar	30m	EN 14540
MBK07 - BD - 8B15M2	50mm (2")	8 bar	15m	
MBK07 - BD - 8B20M2	50mm (2")	8 bar	20m	
MBK10 - BD - 8B30M2	50mm (2")	8 bar	30m	
MBK07 - BD - 16B20M2	50mm (2")	15 bar	20m	EN 14540
MBK07 - BD - 16B25M2	50mm (2")	15 bar	25m	EN 14540
MBK07 - EL - 8B20M212	64mm (2 1/2")	8bar	20m	
MBK07 - EL - 16B20M212	64mm (2 1/2")	15 bar	20m	
MBK07 - EL - 16B25M212	64mm (2 1/2")	15 bar	25m	
MBK07 - EL - 16B30M212	64mm (2 1/2")	15 bar	30m	

TUBAT E CERTIFIKUAR VENDOSEN NE KUTI TE BARDHA TE VECANTA PER CDO COPE



Tubat zjarrfikese me rakor lidhen me tel te pa oksidueshem galvanize dhe vendosen ne menqe mbrojtese

Menge Mbrojtese

MBK07 - UT - PS1	25mm (1")
KX08 - 006A - 98B	38mm (1 1/2")
KX08 - 006A - 98	44mm (1 3/4")
KX08 - 006A - 98C	50mm (2")
KX08 - 006A - 98A	64mm (2 1/2")
KX08 - 006A - 98D	76mm (3")



Menge mbrojtese per tube zjarrfikes te lidhur me tel. Vendoset mbi pjesen e tubit zjarrfikes qe lidhet me telin e pa oksidueshem galvanize per mbrojtejen e personelit.

TUBA ZJARRFIKES UL/FM



Exclusive!

Tube Zjarrfikes i Certifikuar, 20m, me veshje te perforcuar te tejdukshme nga Ilastike sintetike EPDM, me rezistence ne temperatura te ulte, me thurje te dendur te jashtme, per te fituar rezistence te madhe. Ne cdo tube shkruhet tipi i certifikates.

Kontroll Rezistence nje per nje

KX19 - 002 - 00	38mm (1 1/2")	14bar	UL LISTED	410gr/m
KX14 - 506 - AH3 - 20FM	44mm (1 3/4")	8bar	FM APPROVED	150gr/m
KX14 - 506 - AH4 - 20FM	50mm (2")	8 bar	FM APPROVED	180gr/m
KX19 - 002B - 00	64mm (2 1/2")	14bar	UL LISTED	475gr/m

Tuba zjarrfikes te cilesise shume te larte te prodhuara nga prodhuesi me i mire ne bote
Jane ne dispozicion vetem nga MOBIAK S.A.



Exclusive!

**TUBE ZJARRFIKES WP 8 bar, 20 METRA
TP 24 bar, BP ≥50 bar**

Thurrije diagonale per te parandaluar zhvillimin e tensioneve ne gjatesi te manikes, per te fituar rezistence maksimale dhe mos deformim. Me shtrese te BRENDSHME plastike te perforcuar te re me te dhena te permiresuara, me rezistence shume te mire ne tedenca per marrje zjarri.

Trashesia 0.4mm, me e holle se manikat e thjeshta, por sigurisht me rezistence mekanike me te madhe, per arsye te perdorimit lende plastike te pa ciklueshme.

Kontroll Rezistence nje per nje !!!

KERKONI LIBRIN ME MOSTRAT E TUBAVE ZJARRFIKES NGA DEGA E SHITJES

KX14 - 501 - A1	25mm (1")	80gr/m
KX14 - 501 - A2	38mm (1 1/2")	100gr/m
KX14 - 501 - A3	44mm (1 3/4")	130gr/m ELOT DIN 14811-1
KX14 - 501 - A4	50mm (2")	145gr/m
KX14 - 501 - A5	64mm (2 1/2")	150gr/m
KX14 - 501 - A6	76mm (3")	280gr/m

Tuba zjarrfikese te cilesise shume te larte te prodhuara nga prodhuesi me i mire ne bote. Jane ne dispozicion vetem nga MOBIAS S.A.



ME SHITRESE TE BRENDSHME !

Exclusive!

TUBA ZJARRFIKES



TUBE ZJARRFIKES WP 8 bar, 30 METRA
TP 24 bar, BP ≥50 bar

KX14 - 501 - A1 - 30

25mm (1") 80gr/m

KX14 - 501 - A3 - 30


44mm (1 3/4") 130gr/m ELOT DIN 14811-1

KX14 - 501 - A4 - 30

50mm (2") 145gr/m



ME POROSI:
PRITET NE DY PJESE PER TE FORMUAR TUBE
ZJARRFIKES ME 15 METRA

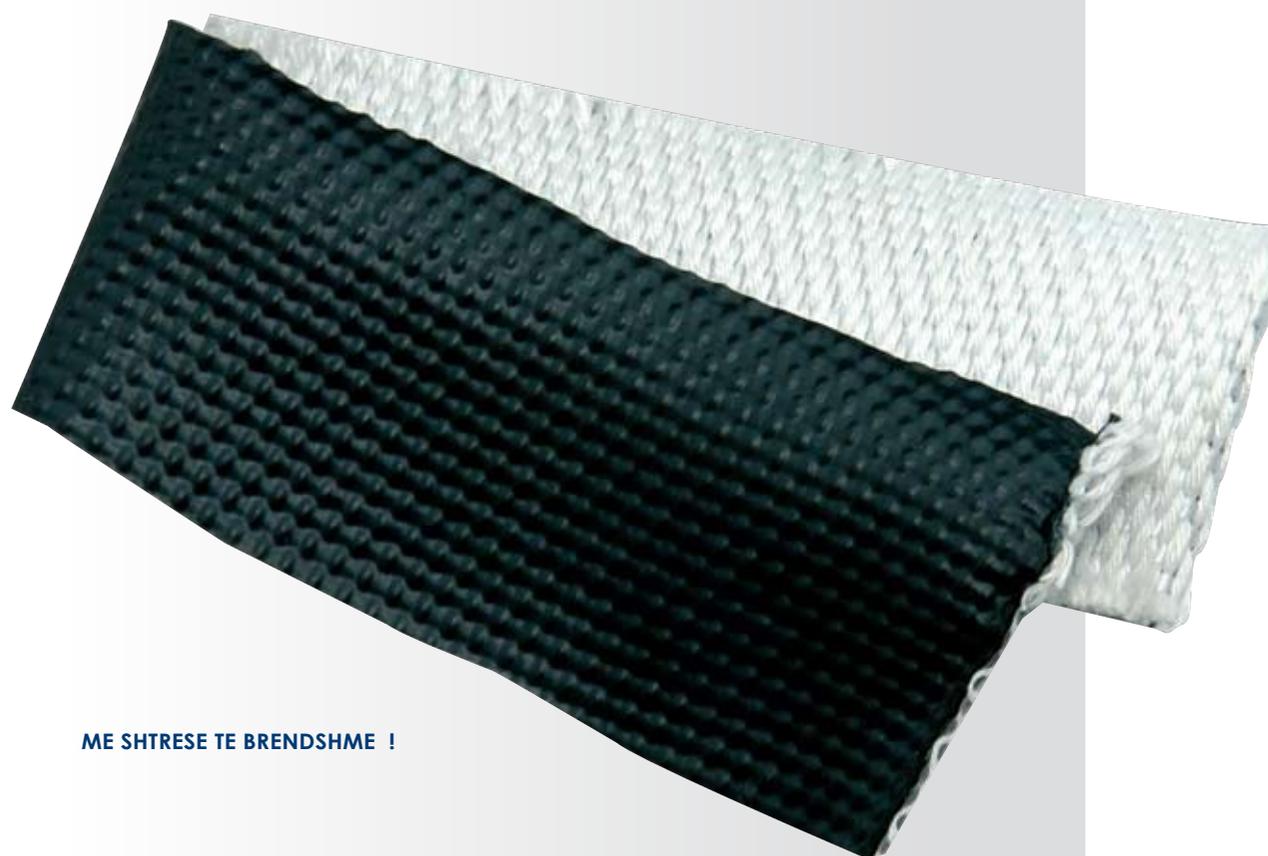

ME SHITRESE TE BRENDSHME !

Tuba zjarrfikes te cilesise
shume te larte te
prodhuara nga prodhuesi
me i mire ne bote
Jane ne dispozicion
vetem nga MOBIAK S.A.

Exclusive !



KUTI ZJARRFIKESE

STACION ZJARRFIKES & PAJISJET E TYRE

KUTI ZJARRFIKESE



Exclusive!



TUBE ZJARRFIKES WP 15/16 bar
TP 48 bar, BP ≥50 bar

Me shtrese te BREND SHME plastike te perforcuar te re me te dhena te permiresuara, me rezistence shume te mire ne tendenca per marreje zjarri.

5 cope per cante.

Kontroll Rezistence nje per nje !!!



TUBAT E CERTIFIKUAR VENDOSEN NE KUTI TE BARDHA TE VECANTA PER CDO COPE

MBK07 - EL - 16B1" - 20

25mm (1")

20m 100gr/m

MBK07 - EL - 16B1" - 25

25mm (1")

25m 100gr/m, I KUQE!

MBK07 - EL - 16B1" - 30

25mm (1")

30m 100gr/m

MBK07 - EL - 16B112 - 30

38mm (1 1/2")

30m 175gr/m EN 14540

MBK10 - EL - 15B112 - 20 - MED

38mm (1 1/2")

20m 175gr/m EN 14540, MED / SOLAS

KX14 - 506 - AH3 - 20

44mm (1 3/4")

20m 180gr/m EN 14540



Tubat zjarrfikes me rakor lidhen me tel te pa oksidueshem galvanize dhe vendosen ne menqe mbrojtese

KX14 - 504 - AH3 - 20 MED	44mm (1 3/4")	20m	180gr/m	EN 14540, MED / SOLAS
KX14 - 506 - AH3 - 25	44mm (1 3/4")	25m	180gr/m	EN 14540
KX14 - 506 - AH3 - 30	44mm (1 3/4")	30m	180gr/m	EN 14540
MBK10 - EL - 15B2 - 20 MED	50mm (2")	20m	230gr/m	EN 14540, MED / SOLAS
KX14 - 506 - AH4 - 20	50mm (2")	20m	230gr/m	EN 14540
KX14 - 506 - AH4 - 25	50mm (2")	25m	230gr/m	EN 14540
KX14 - 506 - AH4 - 30	50mm (2")	30m	230gr/m	EN 14540
KX14 - 506 - AH5 - 20	64mm (2 1/2")	20m	310gr/m	
MBK10 - EL - 15B212 - 20 MED	64mm (2 1/2")	20m	310gr/m	EN 14540, MED / SOLAS
KX14 - 506 - AH5 - 25	64mm (2 1/2")	25m	310gr/m	
KX14 - 506 - AH5 - 30	64mm (2 1/2")	30m	310gr/m	
KX14 - C14 - 7520	76mm (3")	20m	420gr/m	



Tuba zjarrfikese te cilesise
shume te larte te
prodhuara nga prodhuesi
me i mire ne bote
Jane ne dispozicion
vetem nga MOBIAK S.A.

TUBE ZJARRFIKES SPECIAL



TUBE ZJARRFIKES "FORESTRY HOSE "

Prodhimi i tubave zjarrfikese per zjarre ne pyje nga lende poliesterike dhe veshja me material elastik TPU i ben me te pershtatshmit per perdorimin e tyre per shuarjen e zjarreve ne pyje.

Veshja e tyre e jashtme eshte e ndertuar ne menyre te tille qe te mos demtohet gjate transportit te tij dhe te duroj ne temperatura te larta.

Rekomandohet vetem per zjarre ne pyje dhe zona te banuara.



MBK09 - EL - 21FOR - 25

24mm (1")

21bar

I KUQE

25m



TUBE ZJARRFIKES "DUZ"

Eshte tube i ri zjarrfikese per temperatura te larta me tre (3) shtresa speciale elastike te lidhjeve kimike te nitrilit. Si ana e jashtme e tubit ashtu dhe e brendeshmja eshte e ndertuar (ne baze te tipit BS6391) me menyren e terheqjes dhe eshte perpunuar me poliester perforcues per rezistence sa me te madhe. Lidhjet kimike te nitrilit elastik minimizojne demtimet ne kushtet e veshtira te perdorimit. Tubi funksionon normalisht ne temperatura nga -20°C deri ne 95°C dhe rekomandohet per perdorim ne industrine kimike, rafineri, marine, bujqesi. Gjithashtu rekomandohet per perdorim ne ushtri dhe polici.



KX14 - 506 - 134DUZ - 20

44mm (1³/₄")

17bar

I KUQE

20m

KX14 - 506 - 2DUZ - 20

50mm (2")

17bar

I KUQE

20m



TUBA ZJARRFIKES PLASTIK

Me shtrese nga NBR / PVC, me gjyre te kuqe i PERSHTATSEM per rafineri dhe industri kimike.

WP 8bar

MBK09 - EL - 134PVC8

44mm (1³/₄")

8bar

20m

MBK09 - EL - 2PVC8

50mm (2")

8bar

20m



Tubat zjarrfikese me rakor lidhen me tel te pa oksidueshem galvanize dhe vendosen ne minge mbrojtese

TUBA ZJARRFIKES



Exclusive!

**TUBA ZJARRFIKES PLASTIK WP 16 bar,
20 METRA TP 48 bar, BP ≥50 bar**

Me shtrese nga NBR / PVC.
I PERSHTATHEM per rafineri dhe industri kimike.

MBK07 - EL - 134PVC

44mm (1³/₄")

MBK07 - EL - 2PVC

50mm (2")



TUBE ZJARRFIKES I PERFORCUAR

MBK10 - SEMIRIGID - 1 - 30

25mm (1") 15 Bar, I KUQE, 30m

Tube zjarrfikes special i pershtatshem
per makina zjarrfikese dhe cikrik muri.



Tuba zjarrfikes te cilesise
shume te larte te
prodhuara nga prodhuesi
me i mire ne bote
Jane ne dispozicion
vetem nga MOBIAK S.A.



MBK07 - EF - BINDING

Pajisje per lidhjen e rakorit ne tuba, me perdorimin e telit
galvanize. PERSHTATHEM per tuba nga 1" deri ne 4".
Ka dy pjese: nje morse dhe mekanizmin e lidhjes.
Paiseja mund te perdoret dhe ne marine.

MARINE



SHTRENGUES I TIPIT TE RENDE



Shtrengues i tipit te rende, bronxi.

Gjeresi 17mm, per tu pershtatur me mire ne lidhjen e rakorit ne tube.

KX10 - 091B - 00

25mm (1")

KX10 - 091C - 00

38mm (1 1/2")

KX10 - 091D - 00

44mm (1 3/4")

KX10 - 091E - 00

50mm (2")

KX10 - 091F - 00

64mm (2 1/2")

KX10 - 091G - 00

76mm (3")

SHTRENGUES GALVANIZE



KX10 - 091A - 00A

13mm (1/2")

KX10 - 091B - 00A

25mm (1")

KX10 - 091C - 00A

38mm (1 1/2")

KX10 - 091D - 00A

44mm (1 3/4")

KX10 - 091E - 00A

50mm (2")

KX10 - 091F - 00A

64mm (2 1/2")

KX10 - 091G - 00A

76mm (3")

RAKOR PER CEZEM

KX09 - 003 - 221

Rakor 1/2" per lidhjen e llastikut te ujit te kutis zjarrfikese me cezmen.



RAKOR ALUMINI STORZ TE CERTIFIKUAR

MBK07 - DIN - ST1F

DIN 14306 25mm (1") Hapi

MBK07 - DIN - ST1M

DIN 14301 25mm (1") Bisht

MBK07 - DIN - ST134M

NEN 44mm (1 3/4") Bisht

MBK07 - DIN - ST2F

DIN 14307 44mm - 50mm (1 3/4" - 2") Hapi

MBK07 - DIN - ST2M

DIN 14321 50mm (2") Bisht

MBK07 - NEN - ST212F

NEN 64mm (2 1/2") Hapi

MBK07 - NEN - ST212M

NEN 64mm (2 1/2") Bisht

MBK07 - DIN - ST3F

DIN 14308 76mm (3") Fileto 64mm (2 1/2") BSP

MBK07 - DIN - ST3M

DIN 14332 76mm (3") Bisht





TS 50 BAR

RAKOR ALUMINI STORZ

Prodhoet nga alumin i paster (nuk riciklohet), me rezistence te larte dhe me shkelqim karakteristik.

> **ME LLASTIKE TE BARDHE IZOLUES, TE CILESISE SE LARTE NGA GJERMANIA**



KX08 - 002Q - 00	25mm (1")	Hapi
KX08 - 001J - 00	25mm (1")	Bisht
KX08 - 002J - 00	38mm (1 1/2")	Hapi
KX08 - 001 - 00	38mm (1 1/2")	Bisht
KX08 - 002I - 00	44mm (1 3/4")	Hapi
KX08 - 001G - 00	44mm (1 3/4")	Bisht
KX08 - 002H - 00	50mm (2")	Hapi
KX08 - 001D1 - 00	50mm (2")	Hapi
KX08 - 002P - 00	64mm (2 1/2")	Hapi
KX08 - 001B1 - 00	64mm (2 1/2")	Bisht
MBK05 - YT - 3THR	76mm (3")	Hapi
MBK05 - YT - 3TAIL	76mm (3")	Bisht



FLANXHE BASHKUSE ALUMINI

Perdoret per pershtatjen e rakoreve me permasa te ndryshme midis tyre.

38mm X 25mm (1 1/2" X 1"), 50mm X 25mm (2" X 1"), 50mm X 38mm (2" X 1 1/2"), 64mm X 25mm (2 1/2" X 1"), 64mm X 38mm (2 1/2" X 1 1/2"), 64mm X 50mm (2 1/2" X 2"), 76mm X 38mm (3" X 1 1/2"), 67mm X 50mm (3" X 2"), 76mm X 64mm (3" X 2 1/2")



RAKOR PER TUBA ZJARRFIKES



RAKOR ALUMINI STORZ

KX08 - 002P2 - 00A

2 1/2" Hapi

> FILETO AMERIKANE

RAKOR BRONXI STORZ

KX08 - 002I1 - 00

44mm (1 3/4") Hapi

KX08 - 001G1 - 00

44mm (1 3/4") Bisht

MBK07 - UT - BR2F

50mm (2") Hapi

MBK07 - UT - BR2M


50mm (2") Bisht

MBK07 - UT - BR212F

64mm (2 1/2") Hapi

MBK07 - UT - BR212M

64mm (2 1/2") Bisht



RAKOR ALUMINI JOHN MORRIS

MBK07-UT-JMR134AL

44mm (1 3/4")

MBK07 - UT - JMR2AL

50mm (2")

MBK07 - UT - JMR212AL

64mm (2 1/2")

MARINE



Rakor, **John Morris**, çift (hap-bisht)

I podhuar ne baze
te BS 336



I podhuar ne baze te BS 336

MBK07 - UT - JMR212x2BSP

MARINE



Rakor - Pershtates Alumini John Morris
2 1/2" femer x 2" BSP femer per pershtatje
ne saracineske



MARINE



RAKOR BRONXI JOHN MORRIS

Rakor, **John Morris**, çift (hap-bisht).

MBK07 - UT - JMR2BR

50mm (2")

MBK07 - UT - JMR212BR

64mm (2 1/2")

I prodhuar ne baze te BS 336



MBK07 - UT - JMR2X2BSP - BR

Rakor - Pershtates Bronxi **John Morris** 2" femer x 2" BSP femer, per pershtateje ne saracineske, ne baze te tipit Anglez BS 336

MARINE



MBK07 - UT - JMR212X2BSP - BR

Rakor - Pershtates Bronxi **John Morris** 2 1/2" femer x 2" BSP femer, per pershtateje ne saracineske, ne baze te tipit Anglez BS 336.

MARINE



MARINE



RAKOR BRONXI NAKAJIMA / TEM

MBK07 - UT - NKJ112BR

38mm (1 1/2")


MBK07 - UT - NKJ2BR

50mm (2")

MBK07 - UT - NKJ212BR

64mm (2 1/2")

Prodhuar ne baze te tipit Francez NF 561-704

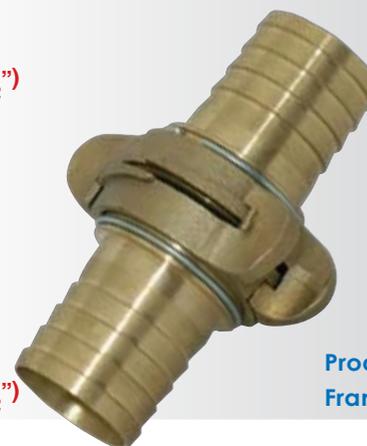

> VATEM ME CELES NAKAJIMA

MARINE

RAKOR PERSHTATES MAKAJIMA

Prodhuar ne baze te tipit Francez

KX08 - 072B - 00

Rakor - Pershtates 1 1/2" **Nakajima**
x 1 1/2" BSP bronxi (per pershtatje ne saracineske).

MBK07 - UT - NKJ2AD

Rakor - Pershtates 2" **Nakajima**
x 2" BSP bronxi (per pershtatje ne saracineske).

MBK07 - UT - NKJ212AD

Rakor - Pershtates 2 1/2" **Nakajima**
x 2 1/2" BSP bronxi (per pershtatje ne saracineske).



TAPA ALUMINI TE CERTIFIKUARA

DIN 14311

MBK07 - DIN - CAP134

44mm (1 3/4")

DIN 14311

MBK07 - DIN - CAP2

50mm (2")

MBK07 - NEN - CAP212

64mm (2 1/2")





TS 50 BAR



TAPE ALUMINI STORZ

Prodhoet nga alumin i paster (nuk riciklohet), me rezistence te larte dhe me shkelqim karakteristik.

ME LLASTIKE TE BARDHE IZOLUES,
TE CILESISE SE LARTE NGA GJERMANIA



KX08 - 061D - 00

25mm (1")

KX08 - 061E - 00

38mm (1 1/2")

KX08 - 061F - 00

44mm (1 3/4")

KX08 - 061B - 00

50mm (2")

KX08 - 061C - 00

64mm (2 1/2")

TAPE BRONXI STORZ

MBK07 - UT - CAP134BR

44mm (1 3/4")

MBK07 - UT - CAP2BR

50mm (2")

MBK07 - UT - CAP212BR

64mm (2 1/2")



CELES GANXHO



KX10 - 087 - 00

Celes ganxho per Rakor - Storz
25mm - 76mm (1" - 3")



KX10 - 088 - 00

Celes ganxho per Rakor - Storz
25mm - 102mm (1" - 4")



KX10 - 090 - 00

Celes ganxho i madhe per Rakor - Storz 64mm - 76mm (2 1/2" - 3"), **per saracineske trotuari dhe per kapaket e bombelave te gazit.**



MBK07 - UT - NJSP112

Celes ganxho per Rakor - **NAKAJIMA**
38mm (1 1/2")

MBK07 - UT - NJSP2

Celes ganxho per Rakor - **NAKAJIMA** 50mm (2")

MBK07 - UT - NJSP212

Celes ganxho per Rakor - **NAKAJIMA**
64mm (2 1/2")

KUTI ZJARRFIKESE

STACION ZJARRFIKES & PAJISJET E TYRE



LLASTIKE I BARDHE IZOLUES PER RAKOR

Per Rakor Alumini - Storz
Gjerman te cilesise se larte



KX08 - 001J - 37

25mm (1")

KX08 - 001M - 37

38mm (1 1/2")

KX08 - 001G - 37

44mm (1 3/4")

KX08 - 001C - 37

50mm (2")

KX08 - 001B - 37

64mm (2 1/2")

MBK07 - UT - RUB3''

76mm (3")

MBK07 - UT - RUB4''

102mm (4")



SPRUCATOR

MBK07 - UT - ADJ12

13mm (1/2")

I regjistrueshem, plastik per pershtateje ne llastike uji 1/2", 3/4" (me hyrje qe ndryshon).



KUTI ZJARRFIKESE

SPRUCATOR

SPRUCATOR BRONXI

I RREGJISTRUESHEM



KX07 - 075A - 00

13mm (1/2")



KX07 - 075 - 00

19mm (3/4")

SPRUCATOR ALUMINI

I PA RREGJISTRUESHEM



KX07 - 061 - 00

25mm (1")

SPRUCATOR ALUMINI

I RREGJISTRUESHEM



KX07 - 060 - 00

38mm (1 1/2") (fileto mashkull)

KX07 - 060A - 00

44mm - 50mm (1 1/4" - 2")
(fileto mashkull)

KX07 - 060B - 00

64mm (2 1/2") (fileto mashkull)



SPRUCATOR ALUMINI ME 3 POZICIONE

Me nderperes te rrjedhejes (direkte - sprej - stop)

KX07 - 001H - 00

25mm (1") (fileto mashkull)

KX07 - 002H - 00

44mm - 50mm (1 1/4" - 2")
(fileto mashkull)

MBK07 - UT - ADJ212

64mm (2 1/2") (fileto mashkull)





Exclusive!

SPRUCATOR ALUMINI I CERTIFIKUAR ME 3 POZICIONE

DIN 14365

Direkte - sprej - stop dhe me mundesi formimi perde uji per mbrojtejen e perdoruesit nga temperatura dhe tymi, me rregjistrim te madhesis se kurtines nga 0 - 160°. (Permban dhe rakor)

MBK07 - Z - CUR2

50mm (2")

MBK07 - Z - CUR212

64mm (2 1/2")

SPRUCATOR ALUMINI ME 3 POZICIONE

Direkte - sprej - stop dhe me mundesi formimi perde uji per mbrojtejen e perdoruesit nga temperatura dhe tymi, me rregjistrim te madhesis se kurtines nga 0 - 160°.

MBK07 - UT - CUR112

38mm (1 1/2") (fileto mashkull)

KX07 - 033A - 00

50mm (2") (fileto mashkull)

KX07 - 033A1 - 00

64mm (2 1/2") (fileto mashkull)



SPRUCATOR I TIPIT TURBOJET

Sprucator me hedhje te rregjistrueshme 2", me 4 pozicione per rregjistrimin e llojit te hedhejes dhe me doreze per rregjistrimin e sasise. Hedh 463 Lt / min ne 7bar. Permban rakor.

Turbojet

MARINE



MBK07 - STR - TURB2 - STORZ

50mm (2")

KX07 - 048C1 - 00 - STORZ

64mm (2 1/2")

KX07 - 048F - 00 - JOHN MORRIS

Sprucator me hedhje te rregjistrueshme 2 1/2", me 4 pozicione per rregjistrimin e llojit te hedhejes dhe me doreze per rregjistrimin e sasise. Hedh 514Lt / min ne 7bar. Permban rakor.

Turbojet

MARINE



KX07 - 048M - 00 - NAKAJIMA

Sprucator 1 1/2 - 2", me 4 pozicione per rregjistrimin e llojit te hedhejes dhe me doreze per rregjistrimin e sasise. Hedh 463 Lt / min ne 7bar. Permban rakor.

Turbojet

MARINE



MARINE



SPRUCATOR BRONXI

I TIPT DIFFUSER

MBK07 - UT - DIF112

38mm (1 1/2")

MBK07 - UT - DIF2

50mm (2")

MBK07 - UT - DIF212

64mm (2 1/2")

Me rregjistrim te llojit te hedhejes dhe doreze rregjistruese te sasise.



SPRUCATOR PLASTIK

Per ndryshimin e sprucatorit te thjeshte ne te regjistrueshem.

KX07 - 016 - 00

KX07 - 036 - 00

Me fileto femer 1"
Shoqerohet me pershtates - mashkull.

KX07 - 016A1 - 00

Perfshihet rakor storz 2".



SPRUCATOR TE TIPIT L

KX07 - 110A - 00

Prodhuar sipas DIN 30

MARINE



2" me mundesi per rregjistrimin dhe ndalimin e hedhejes se ujit dhe formimi e nje mbrojtese prej uji per mbrojtejen e perdoruesit.

Gjatesi 180cm.



Exclusive!

SPRUCATOR I TIPIT PISTOLET



MBK07 - A - FIRE - EX

I tipit pistolet, me kapsul sapuni te bashkegjitur (rimbushet) per shuarjen e zjarrit.

Sapuni i shkrire gjate rrjedhjes se ujit lejon depertimin e ujit ne pore e lendeve si ne dru, basem, lende fizike , sintetike etj. Shtresa e shkumes qe formohet bllokton kalimin e oksigjenit, duke ritur keshtu rezultatin e shuarjes.

Eshte i PERSHTATSHEM dhe per pastrimin e makinerive, automjeteve, rrugeve etj nga vajrat.

Perzierja e lengshme shuarse nuk ndot ambientin, eshte ne baze te standarteve Europiane.

SARACINESKA KENDORE



Exclusive!



SARACINESKE E CERTIFIKUAR

Bronxi - Kendore

DIN 14461-3 Part 3 - EN671

MBK07 - Z - LD2

44mm - 50mm (1 3/4" - 2")

DIN 14461-3 Part 3 - EN671

MBK07 - Z - LD212

64mm (2 1/2")



SARACINESKE BRONXI

KX06 - 073 - 00

38mm (1 1/2")

KX06 - 073A - 00

44mm - 50mm (1 3/4" - 2")

KX06 - 073C - 00

64mm (2 1/2")



SARACINESKE ALUMINI

KX06 - 046 - 00

38mm (1 1/2")

KX06 - 046B - 00

44mm - 50mm (1 3/4" - 2")

KX06 - 046C - 00

64mm (2 1/2")



DOREZE - PJESE NDERIMI

Doreze - Pjese nderimi per Saracineske.

KX06 - 073A - 43





SARACINESKE TROTUARI

Saracineske trotuari me dy dalje 2 1/2" BSP, me sistem te bashkengjitur per regjistrimin e rrjedhejes se ujit.

Ngjyre e kuqe RAL 3000.

Nuk permban rakor dhe tapa.

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)

MBK05 - BA - 0554

Lartesi 1.455mm

Hyrje 76mm (3")

CE 89/106/EEC (EN 14384:2005)

MBK05 - BA - 0558

Lartesi 1.465mm

Hyrje 102mm (4")



Lartesi 1m

MBK07 - EL - PIL3

Lyerje elektostatike

Hyrje 76mm (3") Dalje
50mm x 64mm (2 x 2 1/2")



Lartesi 1m

MBK04 - EL - PIL4

Lyerje elektostatike

Hyrje 102mm (4") Dalje
50mm x 64mm (2 x 2 1/2")



LLASTIKE IZOLIMI PER SARACINESKE TROUARI

MBK07 - EL - RB3"

76mm (3")

MBK07 - EL - RB4"

102mm (4")

LLASTIKE IZOLIMI PER SARACINESKE KENDORE

MBK07 - UT - LV112

38mm
(1 1/2")

MBK07 - UT - LV2

50mm
(2")

MBK07 - UT - LV212

64mm
(2 1/2")

SARACINESKA



KX10 - 118A - 00

Celes per saracineske trotuari -
Celes ganxho 25mm - 102mm (1" - 4")



SARACINESKE ME KOLONE

KX08 - 175C - 00

Per lidhjen me ujesjellesin, me tre dalje.
Dy dalje 1/2" per lidhjen me llastike uji dhe dalja e
trete 2 1/2"-BSP per lidhjen me tubin zjarrfikes.
Fileto ne hyrje 2 1/2" BSP mashkull.

Prodhuar sipas
DIN 3221



SARACINESKE DYSHE ME KOLONE

Hyrje 64mm (2 1/2") BSP Mashkul

KX08 - 175B - 00

Saracineske dyshe me kolone per lidhjen
me ujesjellesin, me ndalues me rrotullim
me dy dalje.
Fileto ne hyrje 2" BSP mashkull.

Prodhuar sipas
DIN 3221



SARACINESKE DYSHE ALUMINI

Me hyrje 64mm (2 1/2") BSP

KX08 - 077A - 00

76mm (3") entrée

KX08 - 077 - 00

102mm (4") entrée



VALVEL MOS KTHIMI

Per pershtatje ne saracineske dyshe.



Exclusive!

MBK07 - UT - NRV3

76mm (3"), me diske bronxi dhe aks per rregjistrimin e drejtimit te hedhejes.



Exclusive!

MBK07 - UT - NRV4

102mm (4"), me diske bronxi dhe aks per rregjistrimin e drejtimit te hedhejes.




SPRUCATOR SHKUME

ME PERZIERS TE BASHKENGJITUR

KX07 - 103A - 00

Alumini, 2", vëllimit të vogël 200 Lt/min, me llastike për thithjen e ujit.

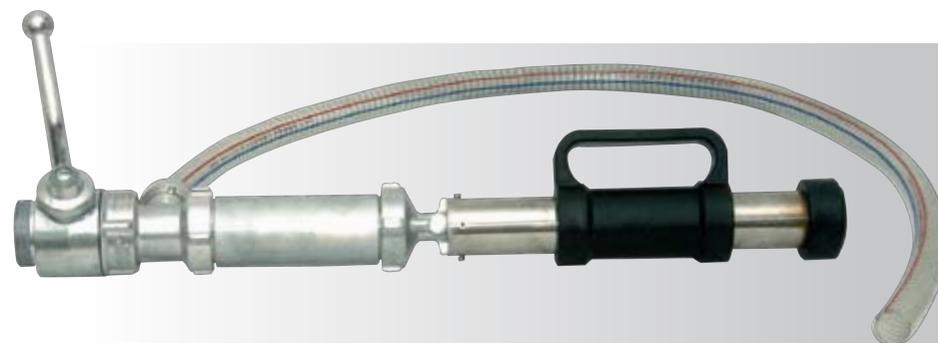

ALUMINI



PERZIERS SHKUME - UJE 50mm (2")

KX07 - 122A - 00

SHKUME - UJE 50mm (2")
(max rrjedhje 400 Lt/min)



SPRUCATOR ALUMINI

KX07 - 010Z1 - 00

Alumini për hedhje Shkume - Uji 2" (BSP mashkull) me bllokues të rrjedhjes dhe dorëze (max hedhje 215 Lt/min në 5bar). Në bazen e tij ka vrima për perzierjen me të mirë të shkume - uji me ndihmën e ajrit që hyn. Nuk përmban rakor 2" me fileto. Përshtatet në perziësin KX07-122A-00.



Me Filter !

TUBE PËR THITHJEN E SHKUMES

KX07 - 122A - 49 - 00

Tube për thithjen e shkumes 1" x 1,5m Përshtatet në perziësin KX07-122A-00.



Per oferta per monitor dhe sistemeve speciale zjarrfikes drejtohuni ne degen e shitjes ne tel:2821063222



VEGLA PER STACION ZJARRFIKES

MBK03 - 200 - 05

Kazem / Shtize



MBK03 - 200 - 01

Lloze



MBK03 - 200 - 02

Sqepar



MBK04 - 200 - 07

Sopate



MBK04 - 200 - 06

Lopate qe mblidhet

**MBK05 - 200 - 08**

Elektrik dore pa bateri

**KX10 - 326 - 00**

Flete zjarrfikese me gjatesi 1,5m

**KX - TH07 - 02 - 00**

Kove rere 10Lt



PRODUKT I RI



KAZAN SPECIAL RERE ME LYERJE KUNDER ZJARRIT

I pershtatshem per stacione karburanti, fabrika, reparte ushtarak, etj.

KX06 - 167A - 00

> 100 Lt

LARTESIA: 440mm GJATESIA: 750mm GJERESIA: 450mm

KX06 - 167B - 00

> 150 Lt

LARTESIA: 500mm GJATESIA: 800mm GJERESIA: 500mm



HELMET PER STACION ZJARRFIKES

MBK03 - SE1711R

CE EN397



KUDRAGAZ PER GJYSMEN E FYTYRES

Kundragaz per gjysmen e fytyres **(Ilastiku)**
per stacion zjarrfikes

MBK03 - SE1570

Me vend per **nje filter** (MBK05-SE253B)
(nuk permbahet)



MBK05 - SE153B

Filter i thjeshte i pershtatshem
per pluhur, lageshti dhe tym (per
kundragazin e me siperm)



MBK03 - SE1540

Me vend per **dy filtra** (MBK05-SE256C)
(nuk permbahen)



MBK05 - SE156C

Filter i thjeshte i pershtatshem per pluhur, lageshti
dhe tym (per kundragazin e me siperm)

KUNDRAGAZ PER GJYSMEN E FYTYRES I CERTIFIKUAR



Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

MBK03 - TP2000 - R

Llastiku

Kundragaz per gjysmen e fytyres, me vend per dy filtra (nuk permbahen).



Dir EC/89/686 EN140: 98 - CE426

MBK03 - TP2000 - S

Silikoni

Kundragaz per gjysmen e fytyres, me vend per dy filtra (nuk permbahen).



MBK03 - A2

Filter i PERSHTATSHEM per gaze organik dhe avuj (per kundragazet e me siperm).



MBK07 - BL - P3

Filter i PERSHTATSHEM per pluhur, lageshti, tym, aerezol, etj. (per kundragazet e me siperm).



FILTRA TE CERTIFIKUAR 89/686 DHE EN 14387:2004

FILTRA TE CERTIFIKUAR 89/686 DHE EN 143:2000



PAJISJE PER STACION ZJARRFIKES

EN 136/98

KUNDRAGAZ PER GJITHE FYTYREN

Me vend per nje filter (MBK03-A1F ose MBK03-P3, nuk permbahet filtri)



MBK03 - SGE150

Llastiku

Dir EC/89/686 EN140

MBK03 - SGE400

Silikoni

Dir EC/89/686 EN140



MBK06 - PN - SE1595

Neoprene

MBK03 - A1F

Filter i pershtatshem per gaze organik dhe avuj.



MBK03 - P3

Filter i pershtatshem per pluhur, lageshti, tym, aerazol, etj.



KAFE	A		Gaze organike dhe avuj (tep. avullimi >65°C).
GRI	B		Gaze inorganik dhe avuj (jo CO ₂ , p.sh. klor, H ₂ S, HCN)
E VERDHE	E		Dioksid squfuri, gaze acide dhe avuj.
JESHILE.....	K		Amonjak dhe nenprodukte organike te amonjakut.
KAFE	AX		Gaze organike dhe avuj (tep. avullimi <65°C).
BLE-E BARDHE.....	NO-P3		Oksid azoti p.sh. NO, NO ₂ , NOX.
E KUQE	Hg-P3		Gaze hidrargjiri
E ZEZE - E BARDHE....	CO		Monoksid karboni
PORTOKALI ..	Reactor P3		Jod radienergjik
E BARDHE.....	P		Kokriza (pluhur)

FILTRA TE CERTIFIKUAR 89/686 DHE EN 14387:2004

FILTRA TE CERTIFIKUAR 89/686 DHE EN 143:2000



[MUNDESI POROSIE TE KOMBINIMEVE TE NDRYSHME TE TIPAVE TE FILTRAVE]

KUVERTE TERMIKE

Kuverte termike , e verdhe, me udhezime perdorimi ne Greqisht dhe Angisht



KX13 - 010 - 00A - Y

0,90 x 0,90m ne cante



KX13 - 010 - 00A - Z



0,90 x 0,90m ne kuti PVC

KX13 - 009 - 00A - Y

1,00 x 1,50m ne cante



KX13 - 006 - 00



1,20 x 1,20m ne kuti PVC



KX10 - 375A - 00

1,50 x 1,50m ne cante PVC



KUVERTE TERMIKE

E CERTIFIKUAR

Ne kuti cilindrike, me udhezime perdorimi

MARINE  EN1869 RINA

MBK04 - CT9090

0,90 x 0,90m

MARINE  EN1869 RINA

MBK02 - CA120X180

1,20 x 1,80m

MARINE  EN1869 RINA

MBK03 - A - 180X180/N

1,80 x 1,80m



EN1869

MBK10 - FIRE_BLANKET - 11

1 x 1m



EN1869

MBK10 - FIRE_BLANKET - 115

1 x 1,5m



EN1869

MBK10 - FIRE_BLANKET - 1212

1,2 x 1,2m



EN1869

MBK10 - FIRE_BLANKET - 1515

1,5 x 1,5m

PAJISJE FRYMEMARESE

Pajisje frymemarese largimi,
te certifikuara: **IMO RES. MSC. 98(73)**
et **EN 1146: 1997 LLOYDS**

MBK06 - S - TH10

Funksion **10 minuta** (Bombel 2,2 Lt, 210bar)

MARINE  MED 96/98 EC - SOLAS

MBK03 - AOGD03Z002

Funksion **15 minuta** (Bombel 3 Lt, 210bar)

MARINE  MED 96/98 EC - SOLAS



DYER KUNDER ZJARRIT



Dyer kunder zjarrit 60 ose 120 min, te certifikuara me tipin e ri European EN1634-1, me nje flete ose me dy fleta.
Provat e certifikimit kundra zjarrit u ben nga C.S.I, qe eshte i njohur nga ESYD per te bere prova ne dyer kunder zjarrit

EN1634 - 1



Rikthehet !

TE DHENA TE PERGJITESHME PER DYERT:

- > Flete dere me trashesi te plote 60mm, e ndertuar nga jashte me dy flete llamarine galvanize 0,8mm. Ana e BRENDSHME eshte me shtrese shume te ngjeshur.
- > **Ana e qosheve nga llamarine 1,5mm**
- > **Brave me celes**
- > **Doreze e zeze siguruese**
- > Dy mendeshe per cdo flete, ku njera ka nje suste per regjistrimin e rikthimit te deres (piro regjistrues)
- > Pllake perforcuese nga brenda fletes per vendoseje bare paniku
- > Llastike qe bymehet nga temperatura **28mm**, per mbylleje hermetike te deres ne raste zjarri.
- > Tabele metalike me shenjen e certifikimit, e vendosur ne krahun e deres.
- > Lyrje te deres me boje ekologjike me baze ujin, **RAL 7035, gri te haour.**

Te dhena te tjera teknike per duert :

- > Pesha rreth **35Kg per dyert 60'** dhe **45Kg per dyert 120'**
- > Cdo dere shoqerohet me certifikaten e saj, si dhe udhezime montimi dhe mirembajteje.
- > Permasat qe jepen ne katalog jane permasat e montimit (distanca nga muri ne mur).

Dy lloj motimi:

- > Me vidha
- > Me lidhes



SHENIM:

Egziston mundesia per dorezimin e dyerve me ngjyra te tjera RAL, **sipas porosise.**

Gjithashtu egziston mundesia per prodhimin e dyerve me permasa te tjera, **sipas porosise.**

Per me teper informacion drejtohuni ne degen e shitejes.



DHE PAJISJEVE TE SAJ

DERE ME NJE FLETE 60'

Ngjyre gri te hapur, RAL 7035

MBK06 - D205 - 80	800 x 2.050 mm
MBK06 - D205 - 90	900 x 2.050 mm
MBK06 - D205 - 100	1.000 x 2.050 mm
MBK06 - D205 - 110	1.100 x 2.050 mm
MBK06 - D205 - 120	1.200 x 2.050 mm
MBK06 - D205 - 135	1.350 x 2.050 mm
MBK06 - D215 - 80	800 x 2.150 mm
MBK06 - D215 - 90	900 x 2.150 mm
MBK06 - D215 - 100	1.000 x 2.150 mm
MBK04 - D215 - 110	1.100 x 2.150 mm
MBK06 - D215 - 120	1.200 x 2.150 mm
MBK06 - D215 - 135	1.350 x 2.150 mm



PRODHOHEN DYER ME NJE FLETE 120' VETEM ME POROSI NE PERMASAT E ME SIPERME SI DHE ME PERMASAT E POROSISE

DYER KUNDER ZJARRIT

DYER KUNDER ZJARRIT

EN1634 - 1

ME NGJYRE DRURI

Rezultat shume i mire nga ana estetike dhe me gjithë avantazhet e nje dere kunder zjarrit.

DERE ME NJE FLETE 60'

Disponohet ne gjashte tipe druri:

Beech DL76/8001	Walnut Light DL87/8001	Briar - Root DL37/8002	Oak DL89/8024	Cherry DL99CE/8002	Mahogany DL57SME/8017



E rikthyeshme !

MBK07 - DW205 - 90

900 x 2.050 mm

MBK07 - DW205 - 100

1.000 x 2.050 mm

MBK07 - DW215 - 90

900 x 2.150 mm

MBK07 - DW215 - 100

1.000 x 2.150 mm

Dyer druri ne ngjyre Oak-DL89/8024 ne permasat e me sipërme gjenden ne stok !

Gjithashtu, munde te prodhohet cdo lloj dere 60" me permasa te tjera, ne ngjyrat e me sipërme (vetem me porosi).



DERE ME NJE FLETE 120"

EN1634 - 1

MBK07 - D205 - 80 - 120'

800 x 2.050 mm

MBK07 - D205 - 90 - 120'

900 x 2.050 mm

MBK07 - D205 - 100 - 120'

1.000 x 2.050 mm

MBK08 - D215 - 80 - 120'

800 x 2.150 mm

MBK07 - D215 - 90 - 120'

900 x 2.150 mm

MBK07 - D215 - 100 - 120'

1.000 x 2.150 mm

Per permasa te tjera te dyerve me nje flete 120" ju lutem komunikoni me degen e shitejes te MOBIK S.A. ne tel: 2821063222



E rikthyeshme !



DYER ME DY FLETE 60'

Ngjyra : Gri e hapur

RAL 7035

Dera dorezohet e pa montuar, me kase ne tre ane.

Ka mekanizem prioriteti per harmonizimin e sakte te fleteve gjate mbylljes se deres.

**E rikthyeshme !**

(900+500) x 2.050

MBK06 - DL205 - 140

(1000+500) x 2.050 mm

MBK06 - DL205 - 150

(800+800) x 2.050 mm

MBK06 - DL205 - 160

(900+900) x 2.050 mm

MBK06 - DL205 - 180

(1.000+1.000) x 2.050 mm

MBK06 - DL205 - 200

(900+500) x 2.150 mm

MBK06 - DL215 - 140

(1000+500) x 2.150 mm

MBK06 - DL215 - 150

(800+800) x 2.150 mm

MBK06 - DL215 - 160

(900+900) x 2.150 mm

MBK06 - DL215 - 180

(1.000+1.000) x 2.150 mm

MBK06 - DL215 - 200



DYER KUNDER ZJARRIT

DYER KUNDER ZJARRIT

DYER ME DY FLETE 120'

(800+800) x 2.050

MBK09 - DL205 - 160 - 120

(800+800) x 2.150 mm

MBK08 - DL215 - 160 - 120

(900+900) x 2.050 mm

MBK08 - DL205 - 180 - 120

(900+900) x 2.150 mm

MBK08 - DL215 - 180 - 120

(1000+1000) x 2.050 mm

MBK08 - DL205 - 200 - 120

(1000+1000) x 2.150 mm

MBK08 - DL215 - 200 - 120

Per permasa
te tjera te dyerve me
dy flete 120" ju lutem
komunikoni me degen e
shitejes te MOBIAK S.A.
ne tel: 28210 63222

DYER ME PERMASA SPECIALE

MUNDE TE PRODHOHEN DYER 60' DHE 120' TE CERTIFIKUARA NE PERMASA:

ME NJE FLETE :

NGA 554 mm deri 1.350mm (gjeresi)

NGA 1.770 mm deri 2.690mm (lartesi)

ME DY FLETE :




NGA 1.300 mm deri 2.592mm (gjeresi)

NGA 1.770 mm deri 2.690mm (lartesi)

- Ofrohen ne cdo ngjyre dhe ne ngjyre druri.
- Percaktoni menyrem e hapjes se deres ne baze te skices (shiko fq. 175).

PER MBESHTETEJE JIPEN NE PERMASAT STANDART (KLASIKE)
TE DYERVE ME NJE FLETE KUNDER ZJARRIT
OSE TE THJESHTA - MULTIPLAY

DHE PAJISJEVE TE SAJ

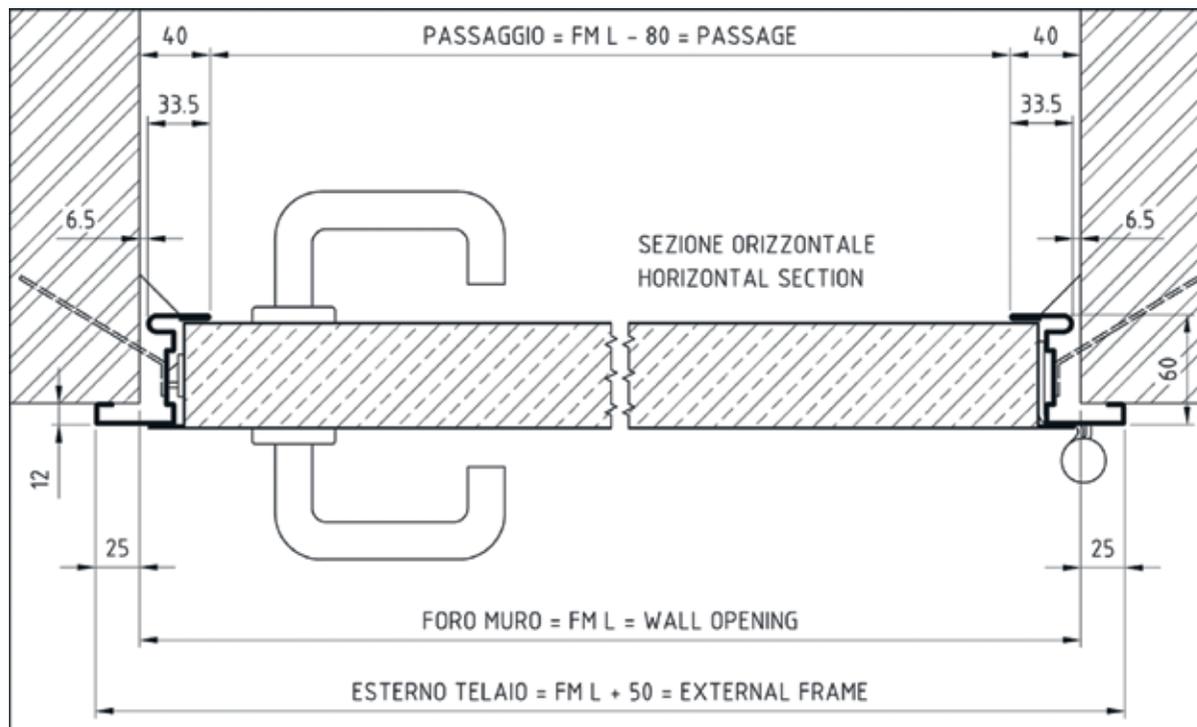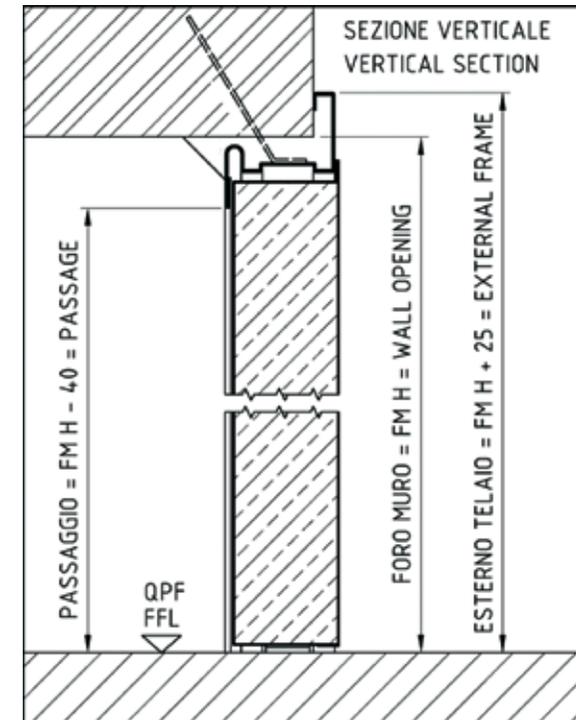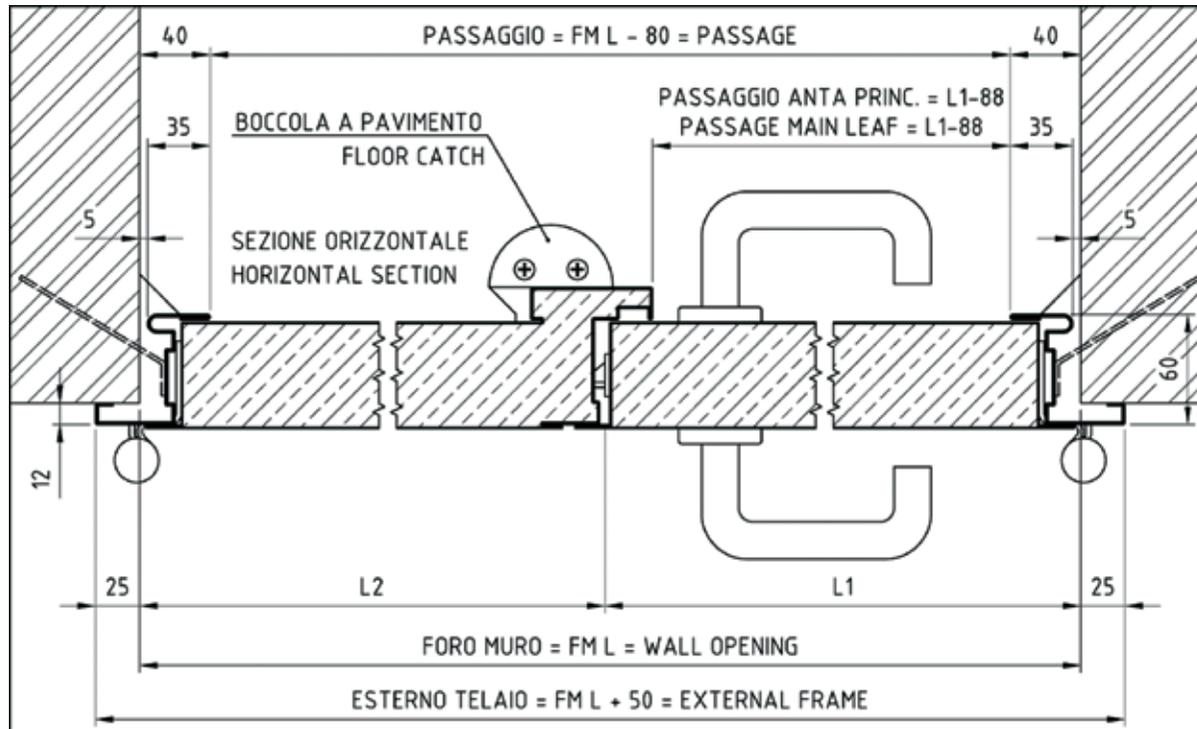

XHAM KUNDER ZJARRIT 60'

Permasa:
300 x 400mm Trashesi 22 - 24mm

Kemi gjendje dyer me xham te montuar ne permasa 900 x 2.050, 900 x 2.150, 1.000 x 2.050, 1.000 x 2.150, ne dyer me nje flete **RAL 7035**.

Per dyer me permasa te tjera, duhet te behet porosi.

Disponohen dyer kunder zjarrit me xham te rrumbullaket deri ne diameter 300mm dhe katror me siperfaqe deri ne 0,3m² vetem me porosi.

PJESE PER DYER

KUNDERZJARRIT

MBK07 - D - MS

Doreze per dere me nje flete.

MBK10 - FIXED - KNOB

Doreze qore dere me nje dhe dy flete.

MBK07 - DL - MS2A

Doreze dere me dy flete

CE 0407 EN12209

MBK07 - LOCK - 015



Brave dere me nje flete (pa bare paniku)

CE 0407 EN12209

MBK07 - LOCK - 019L



Brave dere me dy flete (pa bare paniku)

CE 0407 EN1125

MBK04 - D - M1

Bare paniku per dere me nje flete si dhe per fleten kryesore te deres me dy flete.

Nuk permban celesin e nevojshen.



MBK06 - D - PANLOCK

Brave per bare paniku te deres me nje flete.



CE EN1125

MBK04 - D - M2

Bare paniku per fleten e dyte te deres me dy flete.

Nuk permban celesin e nevojshen.



MBK06 - DL - PANLOCK

Brave per baren e panikut te deres me dy flete.



DHE PAJISJEVE TE SAJ

MBK10 - SLASH - M1

Bare paniku per dere me nje flete si dhe per fleten kryesore te deres me dy flete.




MBK10 - SLASH - M2

Bare paniku per fleten e dyte te deres me dy flete.

MBK04 - D - CYL1

Cilinder me tre celesa.

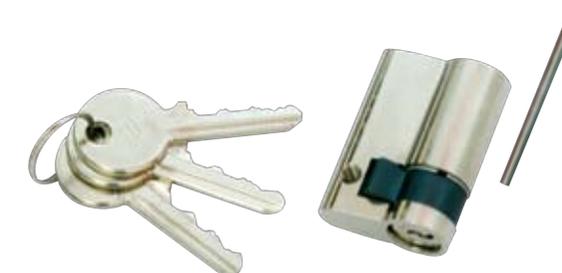

NUK PERMBAHET BRAVA E PANIKUT

MBK04 - D - CYL 1/2

Gjysem cilinder per bare paniku me tre celesa

CE EN1154

MBK07 - D - CPS

Mekanizem risjelles



MBK07 - D - THERM

Llastike qe bymehet nga temperatura (per meter).



MBK07 - D - GFF

Llastike per hermetizimin e deres (per meter).



ELEKTROMAGNET

MBK04 - D - MW

Muri



MBK04 - D - MF

Dyshemeje



**PER CDO LLOJ
PJESE NDERIMI
PER DYER QE NUK
ESHTE NE KATALOG
DORZOHET VETEM
ME POROSI**

PAJISJE PER PERSONELIN ZJARRFIKES
SIGURIM - NDIHME E SHPEJTE



PAJISJE PER FRYMEMARJE

PER PERSONELIN ZJARRFIKES

EN 136 EN 137 96/98/EC SOLAS



KX15 - 510 - BA630

PJESE NDERIMI PER PAJISJEN E

FRYMEMARJES 6 LT

KX15 - BA630 - MASK



Makse per gjithë fytyren

KX15 - BA630 - LVD

Valvel per cfrymemarije dhe paiseja e rrjedhes se vazhdueshme te ajrit



KX15 - BA630 - TMD



Tub i presioni te larte, manometer, dhe sistem alarmi

KX15 - BA630 - RSV

Valvel per uljen e presionit dhe valvela e sigurise



MBK07 - SH - VALVE6

Rubinet bombele



CE 97/23

BOMBEL ME AJER TE PRESUAR

6Lt / 300bar (per PAJISJEn frymemarese KX15-510-BA630)

KX15 - 510 - BA630 - CYL



PRODUKT I RI

PAJISJE PER FRYMEMARJE
PER PERSONELIN ZJARRFIKES



89/686/EC Personal Protective Equipment

MBK10-BA600



Pajisje per frymemarje 6Lt,
E CERTIFIKUAR ME CE, me ajer te presuar,
funksionon 60', varese anatomike per ne
krah dhe me rrypa nga lende kunder zjarrit.
Amballazhuar ne valice plastike.



DISPONOHEN
PJESET E NDERIMIT
TE PERSHTATESHME
TE PAJISJES PER
FRYMEMARJE TE
CERTIFIKUAR

PRODUKT I RI

BOMBEL ME AJER TE PRESUAR PER
PAJISJEN E FRYMEMARJES
MBK10-BA600

CE 97/23/EC, ISO 9809-2, EN1964-2

MBK10-BA600-CYL

6Lt / 300bar





PAJISJE PER FRYMEMARJE PER PERSONELIN ZJARRFIKES

89/686/EC Personal Protective Equipment
MBK10-BA600-COMPOSITE

Pajisje per frymemarje e pavarur 6Lt, E CERTIFIKUAR ME CE, ME BOMBEL NGA LENDE KARBONIKE me ajer te presuar, funksionon 60', varese anatomike per ne krah dhe me rrypa nga lende kunder zjarrit.
Amballazhuar ne valice plastike.



DISPONOHEN
PJESET E NDERIMIT
TE PERSHTATESHME
TE PAJISJES PER
FRYMEMARJE TE
CERTIFIKUAR



BOMBEL ME AJER TE PRESUAR NGA LENDE KARBONIKE PER PAJISJEN PER FRYMEMARJE MBK10-BA600

CE 97/23/EC, EN12245:2002
MBK10-BA600-COMPOSITE-CYL

6,8Lt / 300bar



PAJISJE PER PERSONELIN ZJARRFIKES



SOLAS

KX15 - DTXF - 93I

Uniforme kunder zjarrit per personelin.
 Prodhuar nga lende me baze xhami me shtrese alumini (Aluminized) per reflektimin e nxehtesise. Shoqerohet me cante per transport. Pesha e pergjitheshme:
14Kg E pershtatshme per njerez me lartesi 1,65m - 1,9m.
Permban: cizme, pantallona, xhaket, helmet, geta, doracka dhe kapuc.



KX15 - HY - BELT

Rryp personeli, kunder zjarrit, me kriko per varjen e litarit dhe cante per vendosjen e sopates.



MBK07 - ST - AXEFR

Sopate personeli



Litar shpetimi kunder zjarrit me ganxho per varjen ne rryp.
(Ka tabele perdorimi bronxi ne te dy anet e litarit).
Gjatesia e litarit 40 m.

PRODUKTI RI



SOLAS

KX15 - HY - ROPE



SOLAS

KX15 - HY - LANTERN

Elektik dore



MBK07 - PT - SE2523

Doracka kunder zjarrit, Aluminised, per reflektimin e nxehtesise
Gjatesi: 35cm.



MBK07 - PT - SE2530

Mbulese per cizmet (geta), Aluminised, per reflektimin e nxehtesise.



TABELA ME SHENJA SIGURIE

Pernasa : 27x14cm

KX15 - PVCLB - 05


FOSFORIZE

SHENJE ZJARRFIKES



KX15 - PVCLB - 03

DALJE



KX15 - PVCLB - 04

NO EXIT



KX15 - PVCLB - 01

DALJE MAJTAS - SHKALLE



KX15 - PVCLB - 01A

DALJE MAJTAS



KX15 - PVCLB - 02

DALJE DJATHTAS - SHKALLE



KX15 - PVCLB - 02A

DALJE DJATHTAS



SIGURIM - NDIHME E SHPEJTE



KX10 - 175 - 00

Kuti celesas plastike



MBK07 - TZH - LK100

Sirene dore 110±2db
Frekuence funksionimi 550Hz. Pesha 1,2 Kg.
Perdorë ne rastet e preres se rymes elektike, zjarri dhe ne pergjithesi ne raste rreziku. Shoqerohet me kuti mbrojtese.



MBK07 - TZH - LK120



Sirene dore 120 ± 2db.
Frekuence funksionimi 600Hz. Rrezja e veprimit 1,5km. Pesha 9 Kg.
Perdorë ne rastet e preres se rymes elektike, zjarri dhe ne pergjithesi ne raste rreziku.



KX - TH10 - 04 - 00

Cekic per thyerjen e kristaleve te automjeteve, kutive, etj, me koke dyshe dhe thike speciale per preres e rrypave te sigurise.



CE EN 471 Class 2

MBK07 - PT - SE2035

Jelek fosforize





MBK04 - PT - SE5613

Trekendesh pasqyrues per automjete me baze metalike, i certifikuar me E11 nga



MBK07 - KB - TRIANGLE

Trekendesh pasqyrues per automjete sipas ECER 27.



MBK08 - H - HY2905

Farmaci per automjete e thjeshte (cante plastike)
Brenda ne farmaci ka liste permbajtese.



MBK08 - H - HY2903

Farmaci per automjete e madhe, e certifikuar sipas DIN 13164 nga Lloyd's. Brenda ne kuti ka liste permbajtese.



MBK08 - H - HY2908

Farmaci per automjete e madhe, e certifikuar sipas DIN 13164 nga Lloyd's. Brenda ne kuti ka liste permbajtese.





PAJISJE MJEKESORE - HOME CARE

99/36/EC (π)

WP 200bar

TP 300bar

SET OKSIGJENOTERAPIE ME RREGULLATOR PER RRJEDHEJEN I

PERSHTATSHEM PER HOTELE, REPARTE, VAPOR

Bombel oksigjeni portative (set oksigjenoterapie).
Rimbushet, me rregullator per rrjedhejen (permban masken).

MBK08 - MED1.5 - COMB

Bombel 1,5Lt

D:111mm, L:280mm ±3

Premasat e mekanizmit: D:105mm, L:135mm

MBK08 - MED2 - COMB

Bombel 2Lt

D:111mm, L:368mm ±3

Premasat e mekanizmit: D:105mm, L:135mm

MBK08 - MED3 - COMB

Bombel 3Lt

D:111mm, L:495mm ±3

Premasat e mekanizmit: D:105mm, L:135mm

MBK08 - MED5 - COMB

Bombel 5Lt

D:111mm, L:535mm ±3

Premasat e mekanizmit: D:105mm, L:135mm



DISPONOHEK CANTE TRANSPORTI
PER BOMBELAT 1,5 - 2- 3Lt SIPAS CMIMIT

SET OKSIGJENOTERAPIE ME RREGULLATOR PER RRJEDHEJEN

99/36/EC (II)

WP 200BAR

TP 300BAR



Bombel portative me oksigjen mjekesor (set oksigjenoterapie). Rimbushet, me rregulator per rrjedhejen (permban maske).

0807338

Bombel oksigjeni mjekesor 16 Lt me rregullator per rrjedheje te vazhdueshme.

0808014

Karroce transporti per bombela.

KOHA E PERDORIMIT TE BOMBELES SE OKSIGJENIT MJEKESOR NE VARESI TE RRJEDHEJES

VELLIM (Lt)	PRESION	m ³	1Lt/min	2Lt/min	3Lt/min	4Lt/min	5Lt/min	6Lt/min	7Lt/min	9Lt/min	12Lt/min	15Lt/min
			ORE	ORE								
1,5	150	0,2	3,33	1,67	1,11	0,83	0,67	0,56	0,48	0,37	0,28	0,22
1,5	200	0,3	5	2,5	1,67	1,25	1	0,83	0,71	0,56	0,42	0,33
2	200	0,4	6,67	3,33	2,22	1,67	1,33	1,11	0,95	0,74	0,56	0,44
3	150	0,45	7,5	3,75	2,5	1,88	1,5	1,25	1,07	0,83	0,63	0,5
3	200	0,6	10	5	3,33	2,5	2	1,67	1,43	1,11	0,83	0,67
5	150	0,8	13,33	6,67	4,44	3,33	2,67	2,22	1,9	1,48	1,11	0,89
5	200	1,1	18,33	9,17	6,11	4,58	3,67	3,06	2,62	2,04	1,53	1,22
16	200	3,4	56,67	28,33	18,89	14,17	11,33	9,44	8,1	6,3	4,72	3,78
40	150	6,4	106,67	53,33	35,56	26,67	21,33	17,78	15,24	11,85	8,89	7,11
40	200	8,5	141,67	70,83	47,22	35,42	28,33	23,61	20,24	15,74	11,81	9,44
50	200	10,7	178,33	89,17	59,44	44,58	35,67	29,72	25,48	19,81	14,86	11,89

KODI

0802551 MEKAMIZEM/RREGULLATOR PER RRJEDHEJEN E VAZH DUESHME O₂
 0802552 MEKAMIZEM/RREGULLATOR PER RRJEDHEJEN E VAZH DUESHME O₂
 0802553 MEKAMIZEM/RREGULLATOR PER RRJEDHEJEN E VAZH DUESHME O₂ MEKANIZMI
 0802551 MEDISELECT DHE EASY PULSE DISPONOJNE MEKANIZMA OKSIGONI RUBINET

ME RRJEDHEJE NGA 1 LT/min DERI 12 LT/min
 ME RRJEDHEJE NGA 1 LT/min DERI 5 LT/min
 ME RRJEDHEJE NGA 1 LT/min DERI 15 LT/min



EASY PULSE 5

0802552

- E LEHTE DHE E THJESHTE NE PERDORIM
- ESHTHE I VETMI QE FUNKSIONON ME PULSE NJESQJ SI ELEKTRONIKU
- ME KURSIM O₂ 5 : 1 NE LIDHEJE ME MEKANIZMAT E THJESHTE
- GJATESI: GATI 10CM
- PESHE: GATI 277 GR
- MASKA E FYTYRES NUK PERMBAHET



ESHTE NE DISPOZICION BOMBEL
ALUMINI 9LT PER TE FORMUAR SET
OKSIGJENITERAPIE.
JU LUTEM KOMUNIKONI ME DEGEN E
SHITEJES TE PAJISJEVE MJEKESORE
NE TEL: 2821063222

A green-tinted photograph of a typewriter. The image is centered around the text 'PRODUKTE TE TJERA'. The typewriter's carriage and paper are visible, with a sheet of paper being processed. The overall aesthetic is clean and professional, with a monochromatic color scheme.

PRODUKTE TE TJERA



BOMBEL AZOTI

Perdoret si gaz pronovues
per mbushejen e zjarfikesave



BOMBEL PORTATIVE ME ILION

MBK08 - ZW - HL30

50 Lt, 200 bars (10m³), KOMPLET, per shitje ose nderrim (me kusht qe bomela te jet e juaja).

Per nje perdorim per mbushejen e 30 balonave 23cm.
Permban 30 balona dhe kordele.
E thjeshte ne perdorim (udhezime ne greqisht).

Party Time !





PAJISJE PER MBUSHJEN E SHPEJTE DHE TE SIGURT TE BOMBELAVE

ZJARRFIKESHE ME GAZ - AZOT PRONOVUES

KX10 - 332A - 00

Zjarrfikes 3 - 12 Kg, me dalje 6mm (1/4").



KX10 - 332 - 00

Zjarrfikes 3 - 2 Kg, me dalje 3mm (1/8").



MBK06 - IS - CLUTCHCO₂

PAJISJE per lidhje te shpejte per mbushejen e bombelave me CO₂ - lengje ftohese, dalje 1/2" deri ne 300bar.



TILEFILM MESIMOR

> Vetem me porosi

Tilefilm mesimor (DVD) per demostrim dhe mesimin e personelit per perballimin e zjarrit, si dhe per perdorimin e mjeteve te ndrysheme zjarrfikese.

INOX

VASKE MESIMORE

> Vetem me porosi

Perdoret per demostrim dhe mesimin e personelit ne fabrika, hotele etj per perdorimin e sakte te zjarrfikesave.

Permban tube per lidhejen me bombelen e propanit 25Kg (nuk permbahet bombela), rubinet si dhe valvel sigurimi.

Disponohet ne dy permasa:

- 90 x 90 cm
- 110 x 110 cm





CELES PER VIDHOSJE - CVIDHOSJE TE

MEKANIZMAVE TE ZJARRFIKESAVE

METALIKE

KX11 - ACE - KS - NEW

per sprinkler ne zjarrfikesat e tavanit

TEFLON

KX11 - 009A - DYN - NEW

per mekanizem minion (KX01 - 009F - 00 - CE1) zjarrfikesi **1 - 2 Kg / Lt.**

TEFLON

KX11 - 017H - DYN - NEW

per mekanizem te mesem (KX02 - 017H - 00 -) zjarrfikesi **3 Kg / 3 Lt.**

TEFLON

KX11 - 025G - DYN - NEW

per mekanizem (KX02 - 025G - 00) zjarrfikesi **6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt.**

TEFLON

KX11 - 015J - DYN - NEW

per mekanizem (KX02 - 015J - 00 -) zjarrfikesi **6 - 12 Kg / 6 - 9 Lt.**

METALIK

MBK10 - TROLLEY - WRENCH

i regjistrueshem per mekanizem (KX05 - 003C - 00) zjarrfikesave te tavanit **25, 50 et 100 Kg / Lt.**

DINAMOMETER

KX11 - ACE - DYN

Dinamometer per vidhosje - cvidhosje te mekanizmave te zjarrfikesave portativ dhe sprinkler te zjarrfikesave te tavanit, ne bashkepunim me celesin e pershtatshem (shiko me larte).



TUBE PER MBUSHEJEN E

ZJARRFIKESAVE ME AZOT

MBK07 - MBK - FLHOSE09

0,9m



MBK07 - MBK - FLHOSE15

1,5m



RAKOR PER MBUSHEJEN

E ZJARRFIKESAVE

Vendosen ne tubat per
mbushejen e zjarrfikesave.

MBK07 - MBK - CP1 - 2

per zjarrfikes portativ 1 - 2 Kg.



MBK07 - MBK - CP3 - 12

per zjarrfikes portativ 3 - 12 Kg.



RAKOR PER MBUSHEJEN

E ZJARRFIKESAVE

MBK07 - MBK - CPCEILING

per zjarrfikes tavani.



MBK07 - MBK - CPMOBILE

per zjarrfikes me rrota.



MBK07 - MBK - CPPERMST

Per zjarrfikes te aplikimit topikal per stacione karburanti.



MBK07 - MBK - BV6 - 12

Rakor per mbushejen e zjarrfikesave te aplikimit topikal me nje ose dy vana 6-12 Kg. Perdoret ne lidhesin e shpejte MBK-IS-CLUTCH3-12 ose ne tubin mbushes me rakor mbushes per zjarrfikes 3-12Kg.



DHURATA PER PRONOVIMIN E FIRMES

PRODUKTI RI



MBK07 - 034F - FD

USB Zjarrfikes me volum 2GB



ME MUNDESI TIPOSJE TE STAMPES SE KLIENTIT
PER MINIMUM POROSI 1.500 COPE

PRODUKTI RI

MBK10 - 034H - SH

Lidhese aktesh zjarrfikes



ME MUNDESI TIPOSJE TE STAMPES SE KLIENTIT
PER MINIMUM POROSI 1.500 COPE



PRODUKTI RI

MBK10 - 034G - AS

zjarrfikes



ME MUNDESI TIPOSJE TE STAMPES SE KLIENTIT
PER MINIMUM POROSI 1.500 COPE



SISTEM I PERHERSHEM CO₂

CO₂

B

Dioksidi i karbonit është gaz adranes pa ngyre, shije dhe ere. Gjate përdorimit të tij nuk bëhet asnjë demtim (ndryshe nga uji ose pluhuri i thatë që në shumë raste shkaktojnë dëme), është i pa rrezikshëm për më të shumtën e lendeve, nuk infektin ushqimet, nuk korozon dhe nuk lë ere.

Pas shuarjes së zjarrit avullon komplet dhe nuk lë mbeturina. Kështu mundet të përdoret me siguri në ambiente me pajisje elektrike dhe elektronike, vepra arti, piktura, letra me vlerë, magazina, stacione elektrik, fura buke etj.

Për arsye të formës së asfiksionit nuk rekomandohet për ambiente me njëzë dhe kafshë.

Veprimi i dioksidit të karbonit në të tre dimensionet jep mundësi për shuarjen e zjarrit si orizontalisht ashtu dhe vertikalisht. Veprimi i tij i shpejtë i jep mundësinë të kalojë të gjitha pengesat dhe të depertojë në të gjitha anët e vështira.

Dioksidi i karbonit është një produkt tregtar standart me përdorim të gjërë dhe disponohet në gjithë botën. Sistemi i përhershëm Shuars mundet të funksionojë automatikisht ose mekanikisht dhe kontrolli automatik i tij bëhet mekanikisht, me ndjeshmëri, elektronike ose me kombinimin e tyre në baze të kushteve të përdorimit.

Dioksidi i karbonit magazinohet në temperatura dhomë në bombela metalike. Presioni ndryshon në varësi të temperaturës dhe në 21°C është 59bar.

Bombelat montohen në variante të ndryshme.

PERSHKRIM I SISTEMIT

Sistemi bazë përbëhet nga:

Bombelat metalike të presionit të lartë, pa qepje, me vëllime të ndryshme, me lërje elektrostatische të kuqe me qafe gri. Bombelat janë të certifikuara sipas 99/36 EC dhe EN 1964-1 (π).

Mekanizmi i ndjeshëm - mekanik me mundësi vendosje fishekësh plases.

Gjithashtu mundet të vendoset mekanizëm me aktivizim elektrik në baze të dëshirës së përdoruesit. Bombel metalike pilot 3 Lt, me azot, me mekanizëm mekanik me fishek plases ose mekanizëm me aktivizim elektrik sipas dëshirës së përdoruesit (pilot përdorim kur numri i bombelave është më i madhë se dy). Bombela është e certifikuar me CE në baze të 97/23/EC nga TÜV (CE 0036).

Bashkuesi i presionit të lartë, 300bar, galvanizë, me diametër sipas numrit të bombelave nga 1 1/4" deri 3", me hyrje 3/4" dhe dalje të posaçme nga 3.4" deri 3".

Bashkuesi shoqërohet me valvola mos këthimi 3/4" - 3/4" dhe baze për montimin në mur.


Gjithashtu ka baze mbështetëse për bombelën dhe pilotin, tuba të presionit të lartë për lidhjen e pilotit me bombelat dhe të bombelave me kolektorin dhe akrofit të dimensioneve të ndryshme në baze të projektit.

CERTIFIKATA

BOMBELES PILOT CE 97/23/EC (TUV)
PROVE KOLEKTORI NE 300Bar NGA EBETAM S.A.
MEKANIZMI CE (BV) CE 0062



UDHEZIME MONTIMI PER RRJET BOMBELASH

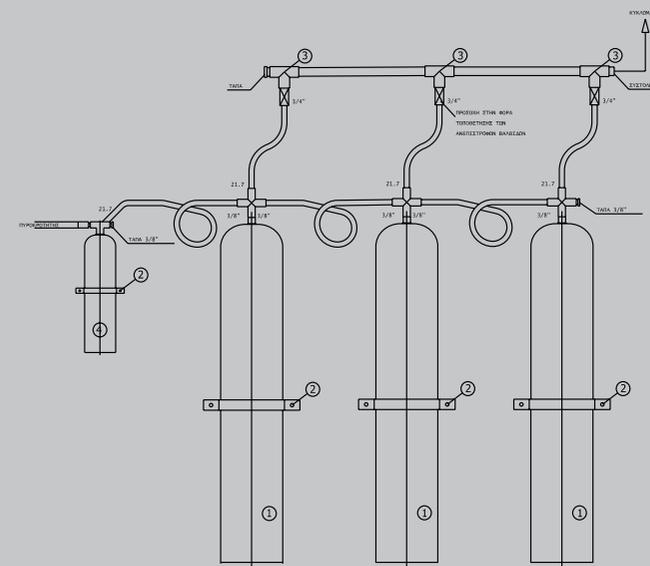

1. Montoni bazën në mur
2. Montoni bombelat me daljen e mekanizmit nga përpara
3. Montoni kolektorin dhe vendoseni valvolat e mos këthimit
4. Lidhni mekanizmat midis tyre me tubat 3/4" - 3/4". Vendoseni tapen 3/4" në bombelën e fundit
5. Lidhni mekanizmat me valvolat e mos këthimit në kolektor duke përdorur tubat 21.78 - 3/4"
6. Lidhni pilotin me bombelën e parë duke përdorur tubat 21.78 - 3/4". Montoni fishekun plases dhe tapen 3/4" në mekanizmin e pilotit.

SISTEME TE PERHERSHME

SISTEM I PERHERSHEM IG 541

IG - 541

IG 541 perdoret per shuarjen e zjarrit ne ambiente te ndjeshem si: qendra telefonike, kompiuter, paisje te ndjeshme, makineri, etj.

IG 541 eshte perzierje Azoti (52%), Argoni (40%), dhe Dioksidi te karbonit (8%), eshte pa ere, ngjyre, nuk korozon dhe nga qe eshte perzierje e gazeve qe gjenden ne atmosfere te lira, nuk shkatron ozonin dhe nuk ndikon ne ngritjen e temperatures se atmosferes.

Ig 541 shuan zjarrin duke ulur sasine e oksigjenit ne ambient nen 13% (nivel ku shumica e lendeve ndalojne djegien).

Njekohesisht sasia e dioksidit te karbonit qe perban, mbron cdo njerin qe mund te gjendet ne ambientin qe digjet nga sasia e ulet e oksigjenit. Kjo ndodh se dioksidi i karbonit qe gjendet ne gjakun e njeriut dhe kontrollon jeten e tij, ne qofte se ritet, automatikisht ritet dhe sasia e oksigjenit qe vete ne trurin e njeriut.

Keshtu ne qofte se nje njeri gjendet ne ambient me oksigjen nen 21%, qe eshte niveli fisiologjik, peson ipooksigjenemi, qe eshte nje gjendje e veshtire.

Ekzistenca e dioksidit te karbonit ne IG 541 krijon diastolin e arterieve qe furnizojne trurin me gjak, me rezultat te ritet gati 15% niveli i oksigjenit ne te ne krahasim me nivelin ne atmosfere.

IG 541 magazinohet ne bombela 16, 40, 60, 67,5 dhe 80 Lt.

PERSHKRIM I SISTEMIT

Sistemi baze perbehet nga:

Bombelat metalike te presionit te larte, pa qepeje, me vellime te ndryshme, me lysterje elektrostatische te kuqe me qafe gri. Bombelat jane te certifikuara sipas 99/36 EC dh EN 1964-1 (π).

Mekanizmi i ndjeshem - mekanik me mundesi vendosje fisheku plases.

Gjithashtu munde te vendoset mekanizem me aktivizim elektrik ne baze te deshires se perdoruesit. Bombel metalike pilot 3 Lt, me azot, me mekanizem mekanik me fishek plases ose mekanizem me aktivizim elektrik sipas deshires se perdoruesit (pilot perdorim kur numri i bombelave eshte me i madhe se dy). Bombela eshte e certifikuar me CE ne baze te 97/23/EC nga TUV (CE 0036)

Bashkues i presionit te larte, 300bar, galvanize, me diameter sipas numrit te bombelave nga 1 1/4" deri 3", me hyrje 3/4" dhe dalje te posaceme nga 3.4" deri 3"

Bashkuesi shoqerohet me valvola mos kthimi 3/4" - 3/4" dhe baze per montimin ne mur.

Gjithashtu ka baze mbeshtetese per bombelen dhe pilotin, tuba te presionit te larte per lidhjen e pilotit me bombelat dhe te bombelave me kolektorin dhe akrofis te dimensioneve te ndryshme ne baze te projektit.

TE DHENA TEKNIKE

Permbajtja e IG 541 eshte:

AZOT 52%, ARGON 40% ± 4%, DIOKSID KARBONI 8% ± 4%.


CERTIFIKATA

ISO 9809 - 1 EN 1964 - 1 π 99/36/EC

PROVE KOLEKTORI NE 300Bar NGA EBETAM S.A. 97/23/EC (TUV) - CE MEKANIZMI (BAM) CE 0589



UDHEZIME MONTIMI PER RRJET BOMBELASH

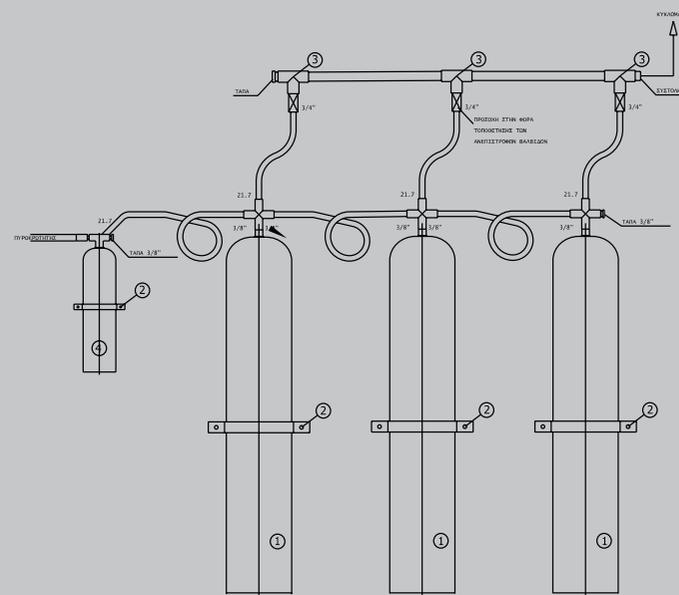

1. Montoni bazen ne mur
2. Montoni bombelat me daljen e mekanizmit nga perpara
3. Montoni kolektorin dhe vendoseni valvolat e mos kthimit
4. Lidhni mekanizmat midis tyre me tubat 3/4" - 3/4". Vendoseni tapen 3/4" ne bombelen e fundit
5. Lidhni mekanizmat me valvolat e mos kthimit ne kolektor duke perdorur tubat 21.78 - 3/4"
6. Lidhni pilotin me bombelen e pare duke perdorur tubat 21.78 - 3/4". Montoni fishekun plases dhe tapen 3/4" ne mekanizmin e pilotit.


SISTEM AUTOMATIK SHUARS ZJARRI NE AUTOMJETE

Sistemi automatik eshte projektuar dhe testuar per shuarjen e zjarrit ne motorat e automjeteve (kamionave, autobuzave, automjete te tipit te vecante, mjete jashte rruge) si rezultat i difektit elektrik nga rrjedhja e vajrave ose karburantit. Pajisjet, projektimi dhe funksionimi i sistemit eshte kontrolluar nga qendra certifikuese Europiane (VTT) dhe pershtatet me udhezimet dhe rregullat (FK127-FK128) te Filandes qe pranohen dhe nga shoqerite e sigurimit.

Ne raste zjarri sistemi shuars funksionon automatikisht nepermjet nje sistemi elektronik kontrolli (zjarr ose ritjes se temperatures mbi 180°C), njekohesisht nderpritet karburanti dhe jipet alarm me drita dhe sirene. Lenda e shkumes kalon nga bombela ne motor te mjetit dhe sperkatet nepermjet sprucatoreve special. Sistemi shuars kontrollohet nepermjet nje pulsi me tregues si te presionit te bombeles dhe funksionomin e sistemit.


Gjithashtu ekziston mundesia e aktivizimit mekanik nga kabina e shoferit dhe ne rastet kur mjeti peson aksident funksionon automatikisht.

Per Greqin, Qipron dhe vendet e tjera te Ballkanit shitja dhe servis e sistemit behet vetem nga bashkepunetor me leje te vecante te MOBIAK S.A.

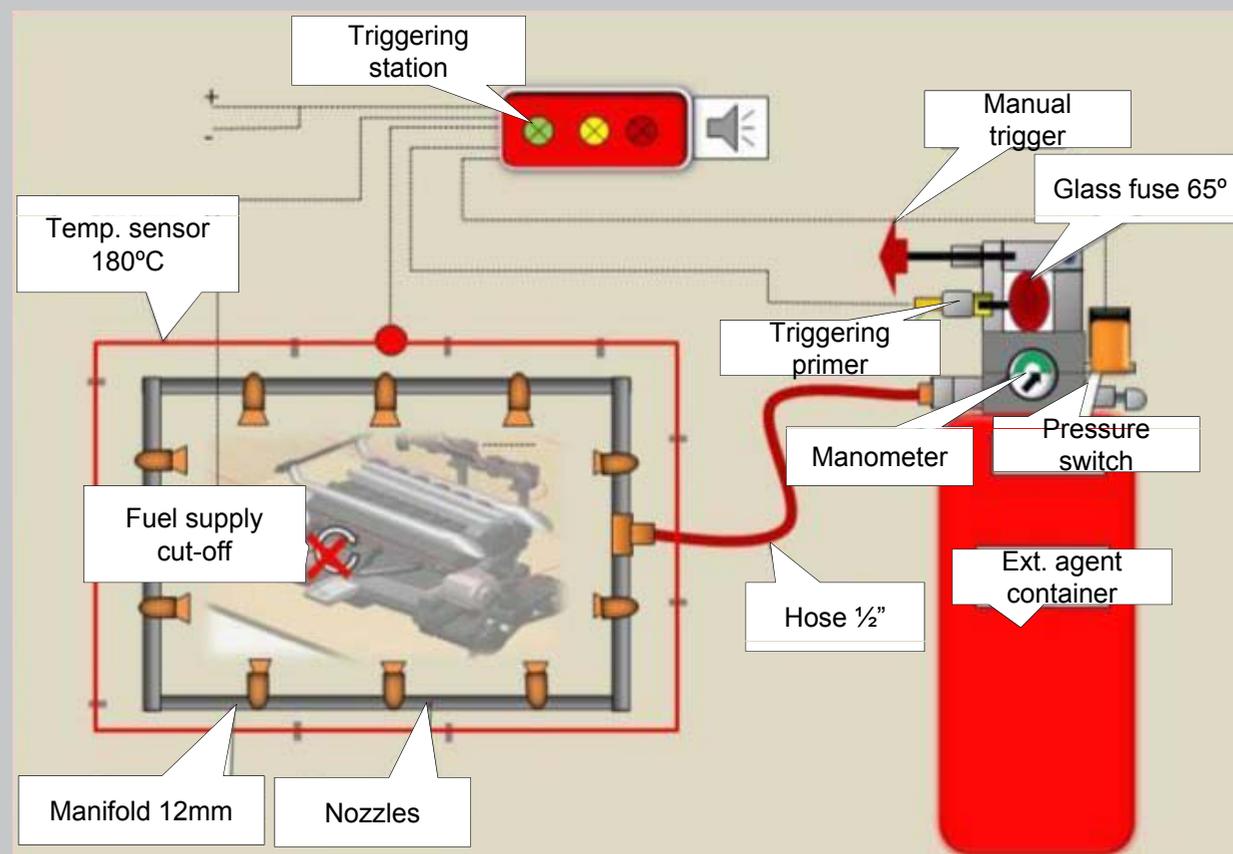




KX04 valve

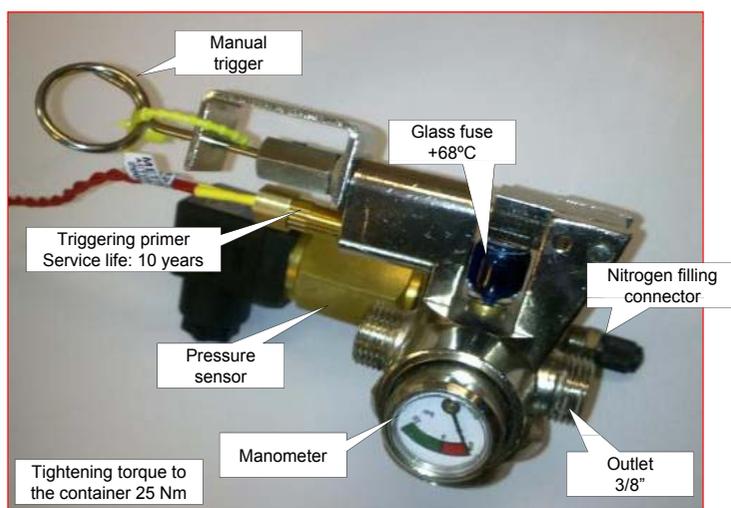

Triggering station

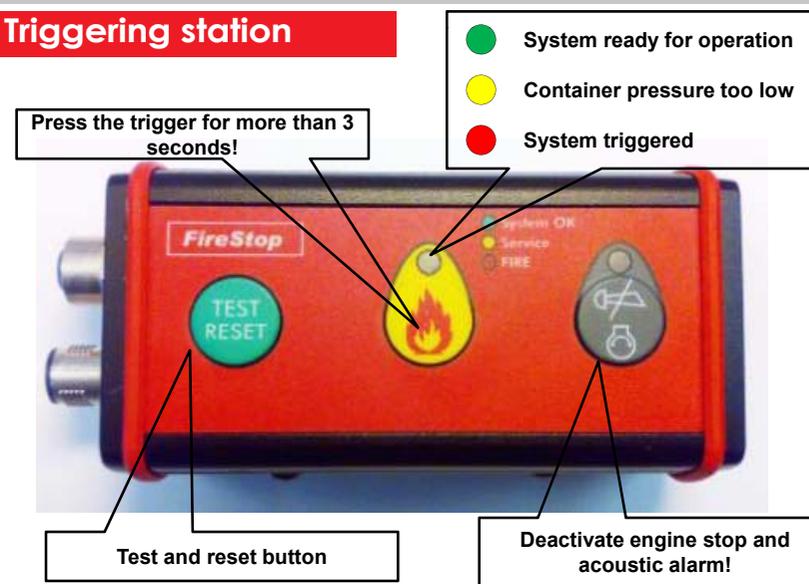



G. E. M.



PAJISJE MJEKESORE - HOME CARE



Becos *Sourman*



PYROmedical

DYQANI QENDROR PER SHITEJE ME PAKICE
NE PREFEKTUREN E HANIAS
HANIA MARKU BOCARI 96-98



ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

DYQAN PER PROJEKTE & MONTIMI NE PREFEKTUREN E HANIAS
HANIA ANAPFSEOS 20

PRODUKTET MUK KANE LIDHEJE ME SAKTESINE, MBULIMIN DHE APROVIMIN E STUDIMEVE PER MBROJTEJEN NGA ZJARRI TE KLIENTEVE - BASHKEPUNE-
TOREVE TANE PER TE CILA STUDIME NUK KEMI ASNJE PERGJEGJESI

CMIMI PARAPRAK I KATALOGUT 80 EURP / COPE

MOBIAK[®] S.A.

GAZE INDUSTRIALE - MJEKESORE
PAJISJE PER ZJARRFIKES
PAJISJE MJEKESORE - HOME CARE





www.mobiak.gr